
# PARRILLA PARA TRANSFORMADOR

Uso Montaje de transformadores tipo distribución en áreas específicas.


Mat PARRILLA 2P:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 101.6 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.5 mm x 38.1 mm.
PARRILLA CHICA:
Pieza 1 y 2 de ángulo de acero de 6.35 mm x 76.2 mm.
Pieza 3 solera de acero de 9.52 mm x 38.1 mm.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 1 pieza.

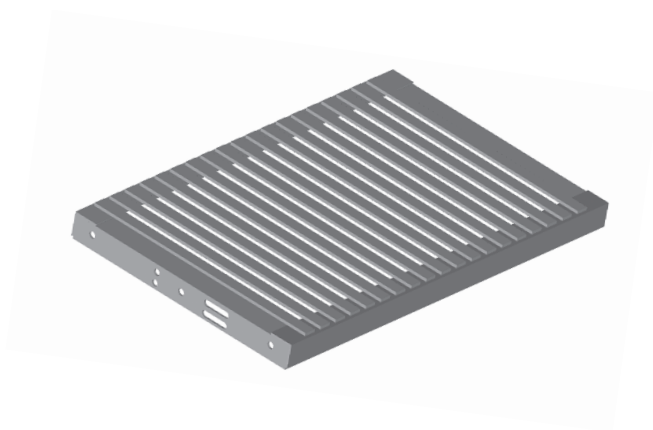

2P: CFE 2P500-39

| CÓDIGO CONHESA | PRODUCTO PARRILLA | DIMENSIONES A | B | MASA APROX. KG. |
|---|---|---|---|---|
| PPT-02 | 2P | 777 | 1300 | 75.00 |
| PPT-01 | CHICA | 800 | 1300 | 60.00 |

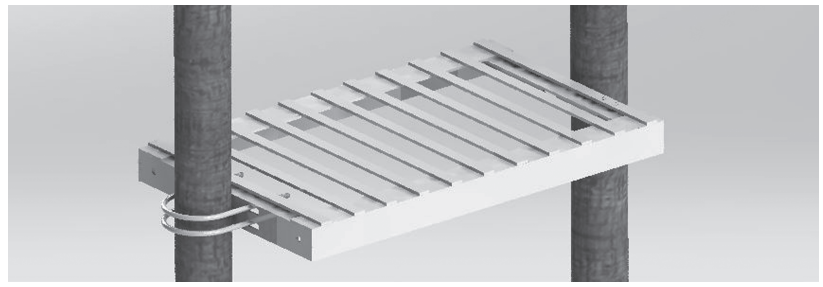

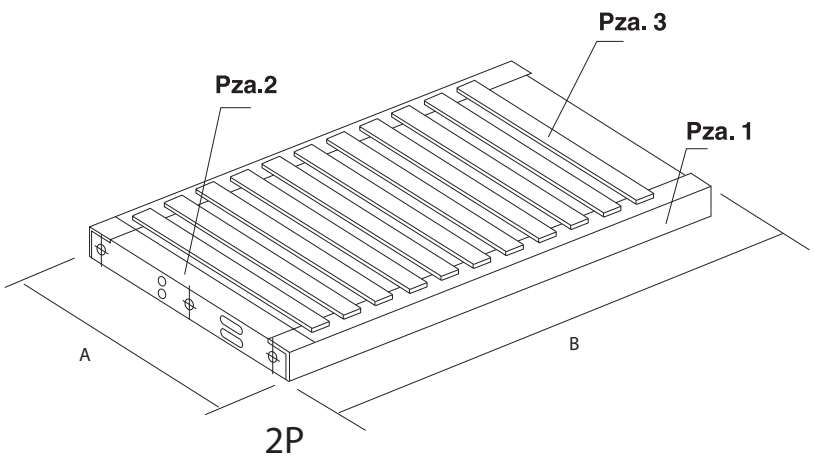


Acotaciones en mm. Sin escala