

Transformadores Secos de Distribución para uso comercial general

Grupo IG Transformadores, lanza la nueva línea Fortec Tipo Seço ofreciendo soluciones conables al mercado mexicano con tecnología de punta Canadiense.

La nueva línea Fortec IG Transformador, es ideal para aplicaciones comerciales ya que proporcionan una solución conable y económica.



/entajas Competitivas

Manufactureras de presencia internacional

- Altamente reconocidos por ser expertos en soluciones integrales de ingeniería
- A diferencia de nuestra competencia, la Línea FORTEC IG Transformadores respaldada por 2 años de garantía, brinda un alto grado de conanza, gracias a su calidad indiscutible
- La versatilidad del producto en baja tensión, permite conectarse en 440, 460 y 480 volts con un mismo equipo
- La Línea FORTEC IG Transformadores puede ajustarse fácilmente en campo a todas las aplicaciones más comunes de voltaje, tanto en servicios comerciales como en la construcción
- Contamos con una red de distribución nacional a través de 18 puntos de venta para ofrecerle un mejor servicio

Aplicaciones típicas Comerciales e Industriales

- Condominios
- Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
- Sistemas de iluminación
- Edicios de ocinas
- Centros comerciales
- Hospitales
- Maquinaria especial
- Controles en la industria general

Características fundamentales

- Precios competitivos
- Trifásicos
- Estructura de Aluminio
- Clasicación del gabinete NEMA Tipo 1 (tipo 2 cuando se instalan los kits en cubierta opcionales)
- Protección contra goteo y opcional contra lluvia
- Kit de cubierta opcional disponible (sólo para montaje en piso)
- Soporte de instalación para pared hasta 45 kVA
- Garantía de 2 años
- Aprobado por UL



Especicaciones para trifásicos




Voltaje secundario 220Y / 127 60 Hz										
	Aluminio		Estilo de	Tipo de montaje						
kVA	Código de identicación	Peso	gabinete	W-pared F-piso						
15	AB 15-00	145	CH1	F/W						
30	AB 30-00	260	CH3	F/W						
45	AB 45-00	300	CH3	F/W						
75	AB 75-00	475	CH5	F						
112.5	AB 112.5-00	670	CH6	F						
150	AB 150-00	905	CH6	F						

Voltaie primario delta 440 / 460 / 480

Gabinete NEMA tipo 1
(tipo 2 opcional)

Conguración de derivación
múltiple versátil

Montaje en el piso / pared




Núcleo de acero laminado


Guía conductora de derivación

Material de las bobinas en aluminio

Amortiguadores contra vibración

Tipo de gabinete

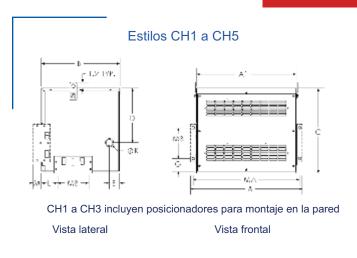





Dimensiones

Dimensiones en pulgadas

Estilo	А	В	A1	С	D	Е	F	G	н	К	L	M	MA	MB	Nº de parte del kit de cubierta opcional
CH1	21.4	12.5	19.0	16.5	10.0	2.1	_	2.7	_	1.38 x 1.75	1.5	0.3	20.2	6.5	SHCH1
CH3	24.1	17.0	21.6	23.9	17.4	2.1	_	6.3	_	1.75 x 2.50	3.6	1.8	23.0	6.5	SHCH2-3
CH5	28.1	21.3	25.6	28.9	22.4	2.3	_	_	12.4	2.0 x 3.0	5.0	_	27.0	6.5	SHCH5
CH6	33.5	23.0	31.1	31.2	24.0	3.7	_	_	14.0	2.0 x 3.0	4.0	_	32.5	9.0	SHCH6

Diagramas de la cubierta (NEMA tipo 2) opcional Solo para montaje en el piso





Fabricado especialmente para IG po:

