



## TIRANTE CV


**Uso** Reforzar estructuras tipo "H" en líneas de media y alta tensión.

**Mat** Angulo LI 76.2 mm X 6.3 mm.  
Placa de 6.3 mm obtenida del ángulo recortado.

**Aca** Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.  
Empaque 1 pza.

**CFE 2T400-17**

CÓDIGO PRODUCTO	DIMENSIONES	MASA APROX.
CONHESA SOPORTE	L D L1 L2 L3	KG.
TICV-01 CV1	3876 3957 51 203 201	31.50
TICV-02 CV69	4209 4338 51 203 266	34.50
TICV-03 CV115	5473 5605 51 203 271	44.20

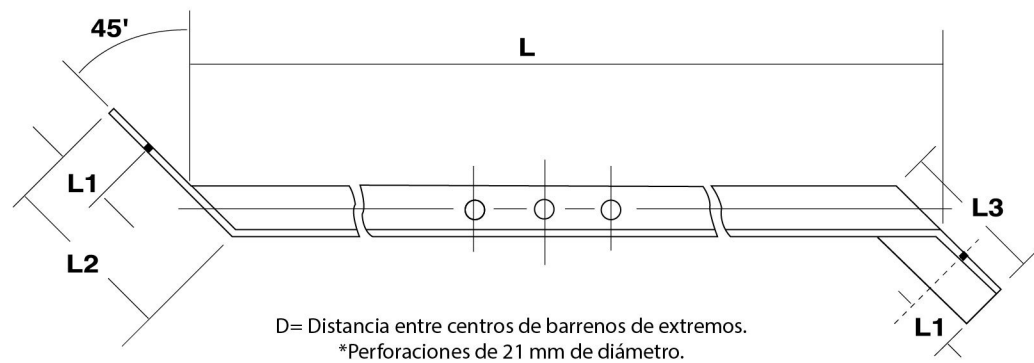

TIRANTE CV

