## arteike<sub>®</sub>



## ARTE-GL008 Bolardo

La serie ARTE-GL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.















## **Estructura Resistente**

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie GL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.

La serie GL tiene todas las áreas cubiertas

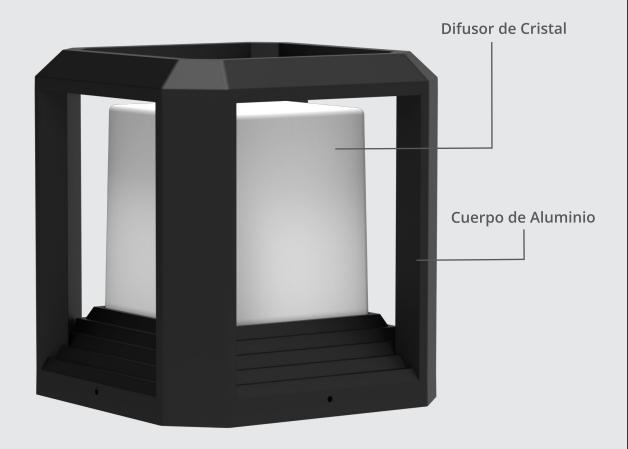



Ángulo de dispersión de luz





## **Dimensiones Físicas**





DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-GL008
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac   50/60Hz
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	65
Dimensiones de Producto (mm)	245x121x500
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (Im)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	EagleRise
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

