



# ARTE-HB

## High Bay

La serie ARTE-HB es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.


Arteike integra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



# Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie HB cuenta con un diseño vanguardista.


Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

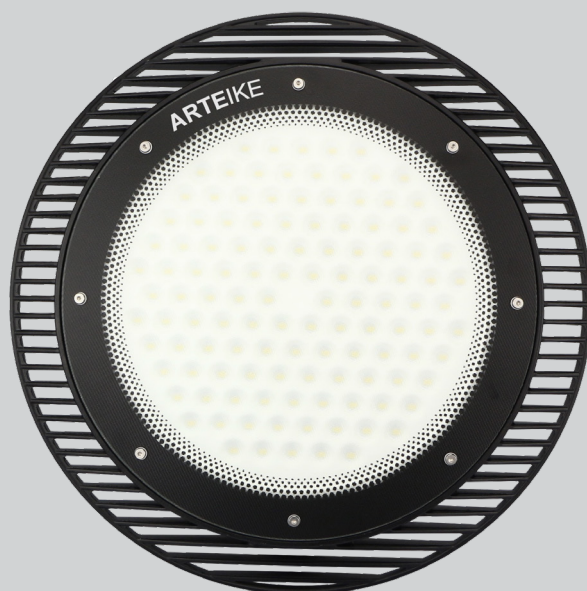


# Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK08, la serie HB ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.

La serie HB tiene todas las áreas cubiertas

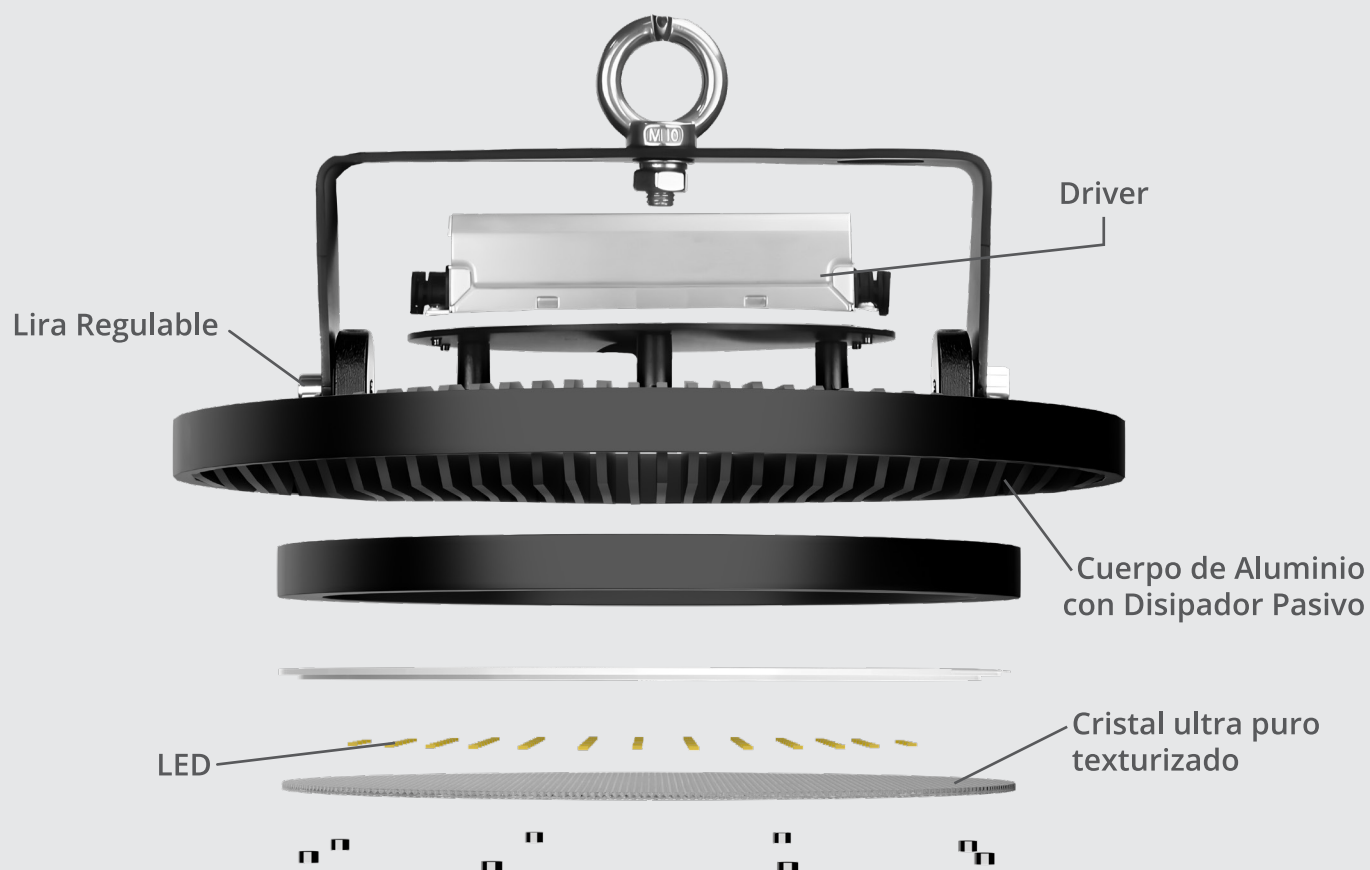


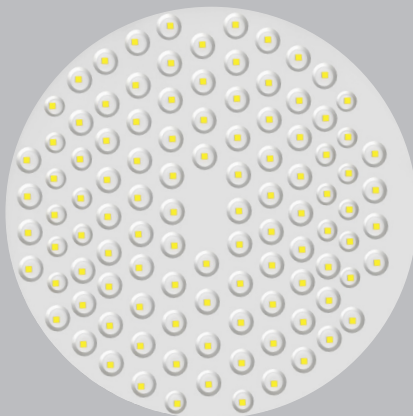

## LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.






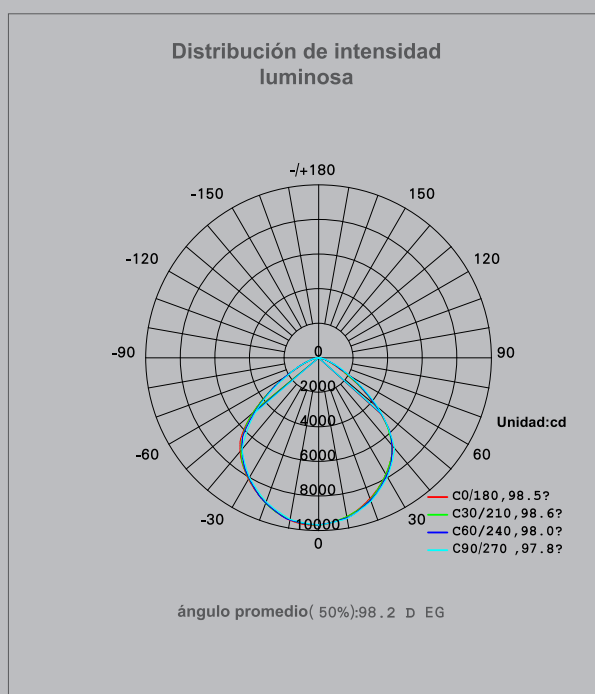


Gráfica del flujo luminoso de la luminaria ARTE-HB006

Ángulo de dispersión de luz



## Dimensiones Físicas

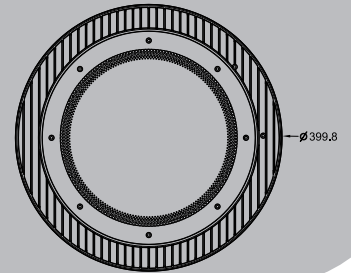

## DATOS TÉCNICOS

| Modelo                           | ARTE-HB004            | ARTE-HB005            | ARTE-HB006            |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Características Físicas</b>   |                       |                       |                       |
| Voltaje                          | 100-277 Vac   50/60Hz | 100-277 Vac   50/60Hz | 100-277 Vac   50/60Hz |
| KV Rating (kv)                   | 10                    | 10                    | 10                    |
| Clase de Aislamiento             | Clase I               | Clase I               | Clase I               |
| Grado de Protección IK           | 08                    | 08                    | 08                    |
| Grado de Protección IP           | 66                    | 66                    | 66                    |
| Dimensiones de Producto (mm)     | 280x129               | 341.5x163.5           | 399.8x190             |
| <b>Características Lumínicas</b> |                       |                       |                       |
| Potencia (W)                     | 100                   | 150                   | 200                   |
| Eficacia Lumínica                | 130lm/w               | 130lm/w               | 130lm/w               |
| Tipo de LED                      | CREE                  | CREE                  | CREE                  |
| Driver                           | MEAN WELL             | MEAN WELL             | MEAN WELL             |
| Color de Temperatura (K)         | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K | 3000K / 4000K / 6000K |
| Lumens (lm)                      | 13,000                | 19,500                | 26,000                |
| Factor de Poder (FP)             | >0.9                  | >0.9                  | >0.9                  |
| Color Rendering Index (CRI)      | >80                   | >80                   | >80                   |
| Garantía Integral (Años)         | 10                    | 10                    | 10                    |
| LEDs (Horas)                     | 100,000               | 100,000               | 100,000               |






**PAESE**

