

arteike®




ARTE-PL009

Panel de LED

La serie ARTE-PL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología más avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.

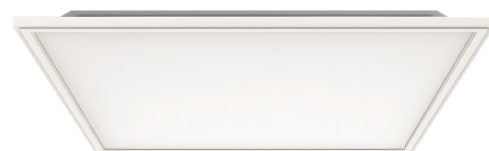

CE | IP20



LED de Interior
Superior



Protección
IP20



Protección
IK03




Años de
Garantía



Potencia Mejorada y Diseño Innovador


Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie PL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

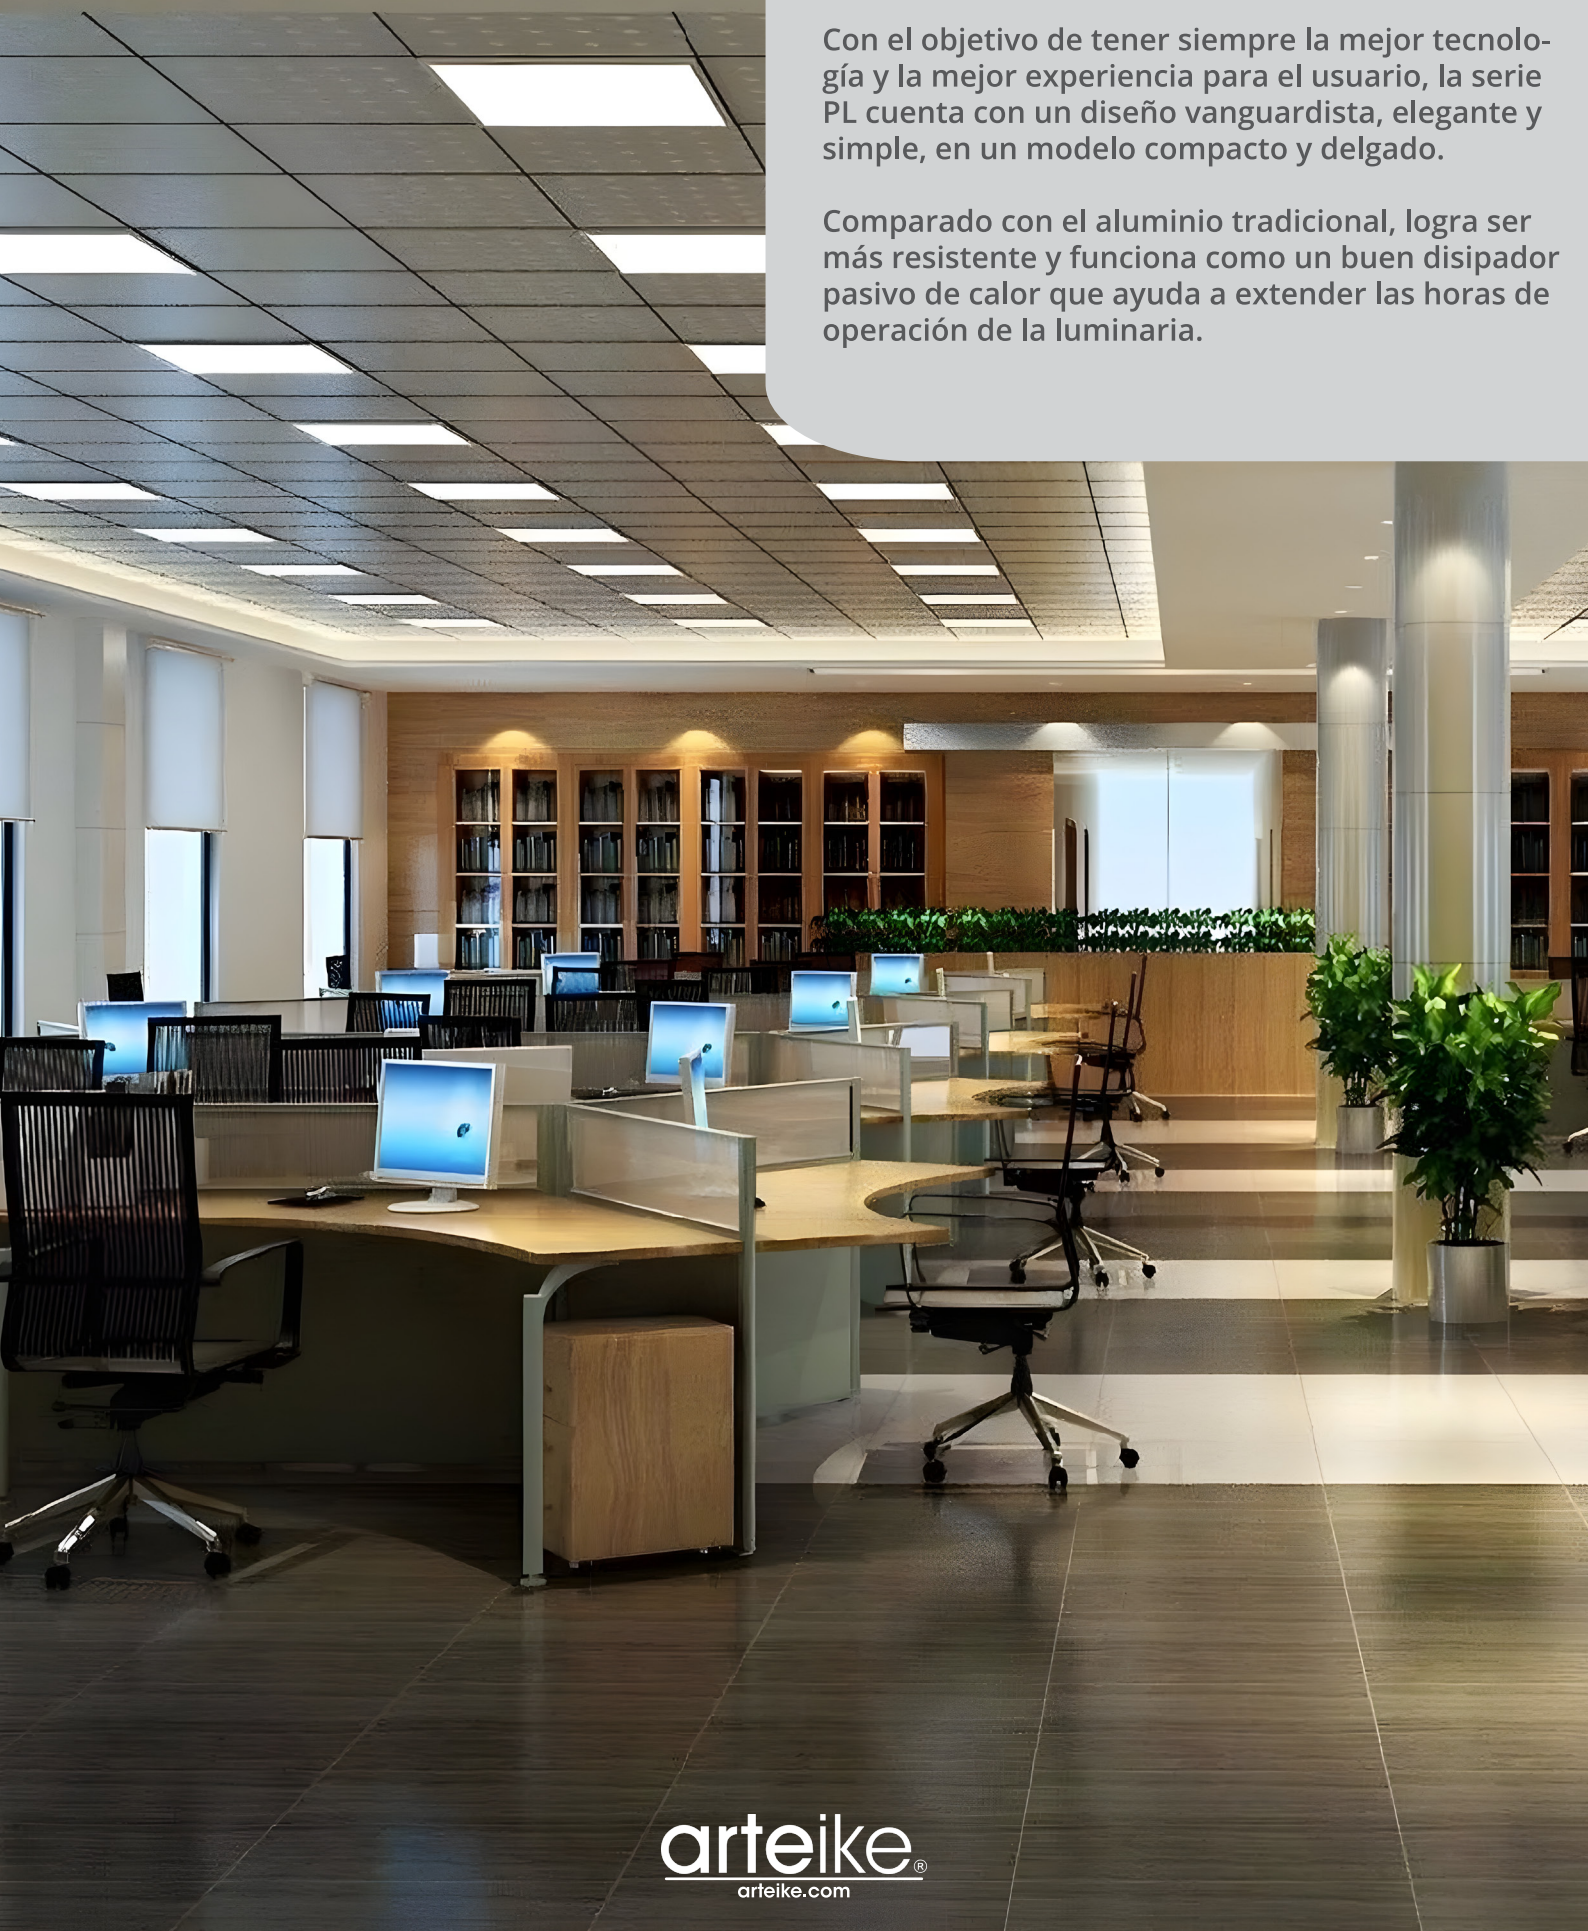

Estructura Resistente

Con un diseño resistente de Aluminio ADC12 y grado de protección IP20 e IK03, la serie DL logra alta eficacia lumínica y excelente disipación de calor. La serie DL esta preparada para cualquier tipo de espacios.

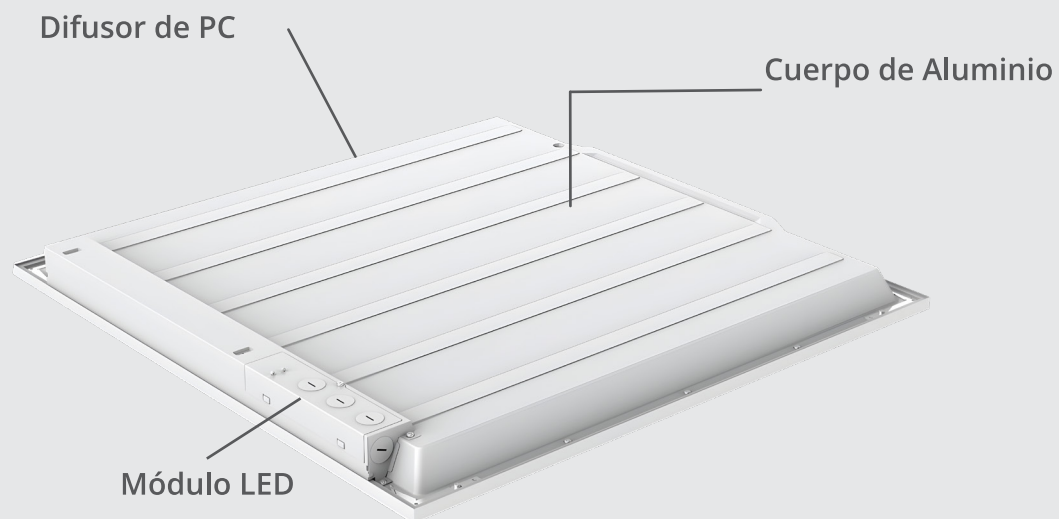

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 190lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.



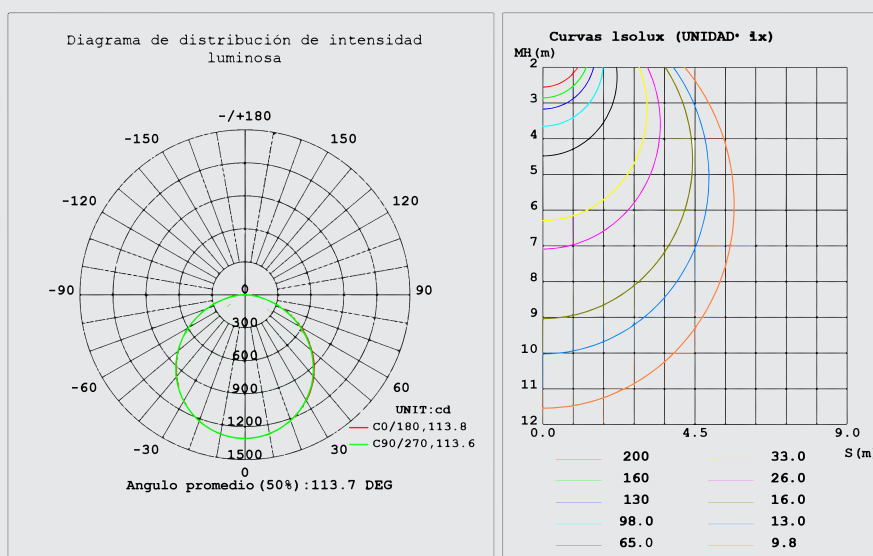


Diagrama del flujo luminoso de la luminaria ARTE-PL009

Ángulo de dispersión de luz

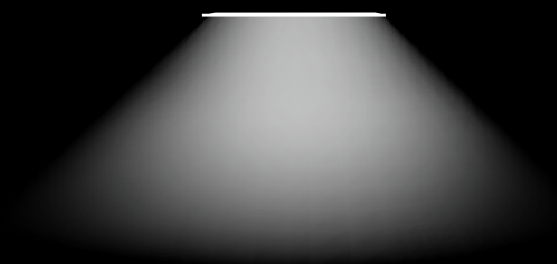

Dimensiones Físicas

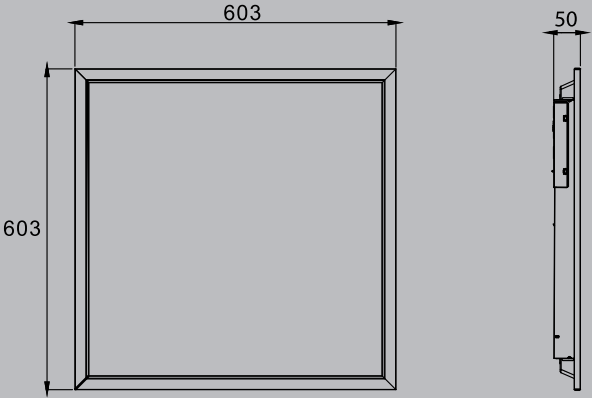

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-PL009
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
Corriente de Salida	Máx. 0.32A
Grado de Protección IK	03
Grado de Protección IP	20
Dimensiones de Producto (mm)	603x603x50
Características Luminicas	
Potencia (W)	32
Eficacia Luminica	125lm/w
Tipo de LED	Samsung
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	4,000
Factor de Poder (FP)	>0.9
Dimmable	Si (0-10V)
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

