

arteike®



ARTE-SSTL001

SOLAR ALL IN ONE



Panel Solar
Monocristalino



Controlador
Inteligente
MPPT



Batería LiFePO4



IP66
Waterproof



Años de
Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

PANEL SOLAR
MONOCRISTALINO
TOPCON TÉCNICO

TODA LA NOCHE
13 HORAS




arteike®

ESTRUCTURA

RESISTENTE

CRISTAL
TEMPLADO

PANEL
DOBLE

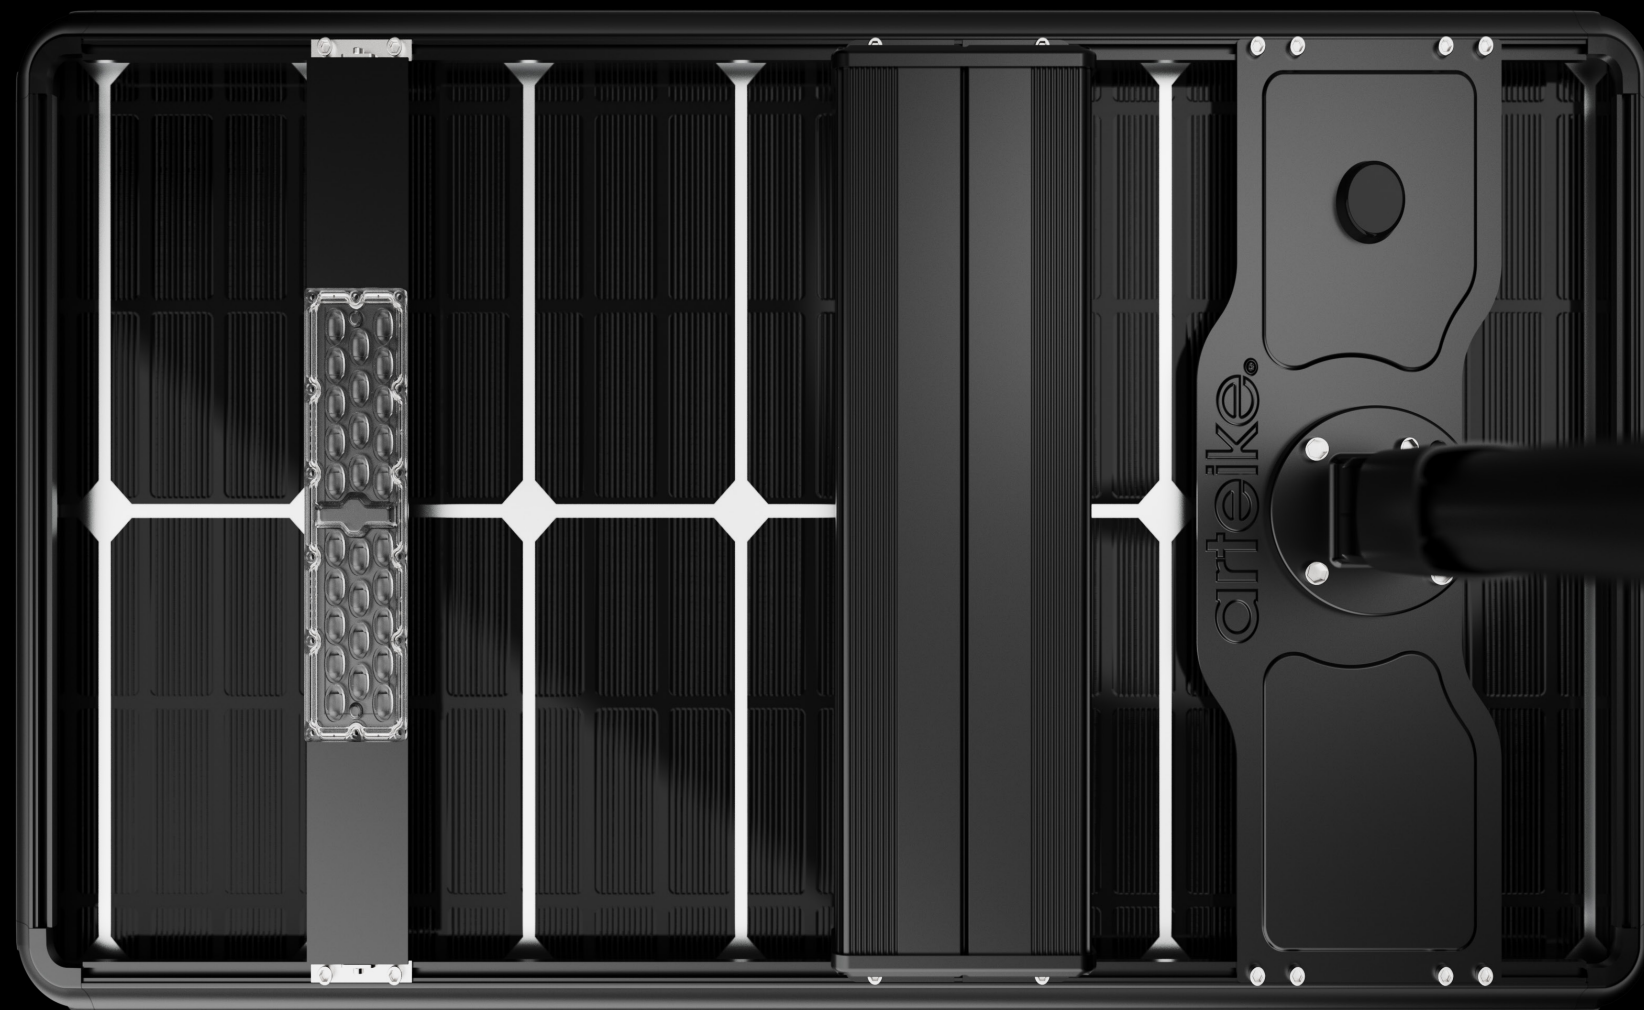

TORNILLOS
**ACERO
INOXIDABLE 316**



CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706



220LM/W
EFICIENCIA LUMÍNICA

LED'S DE
ALTA EFICACIA

DATOS TÉCNICOS	
MODELO	ARTE-SSTL001
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Potencia del Panel	18V 100W (TOPCON TÉCNICO)
Amperes por hora de la batería	40AH 12.8V 512WH (4000 Ciclos)
Controlador / Cargador MPPT	✓
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	790x135x620
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS	
Potencia (W)	40W-60W
Eficacia Lumínica	220lm/W
Tipo de LED	CREE
Color de temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	8,800lm-13,200lm
Modo de trabajo	100% 13 Horas (toda la noche)
Color Index Rendering	>80
Altura máxima recomendada	8m/9m
Garantía de Luminaria (Años)	10
Panel Solar (Años)	30
Batería (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

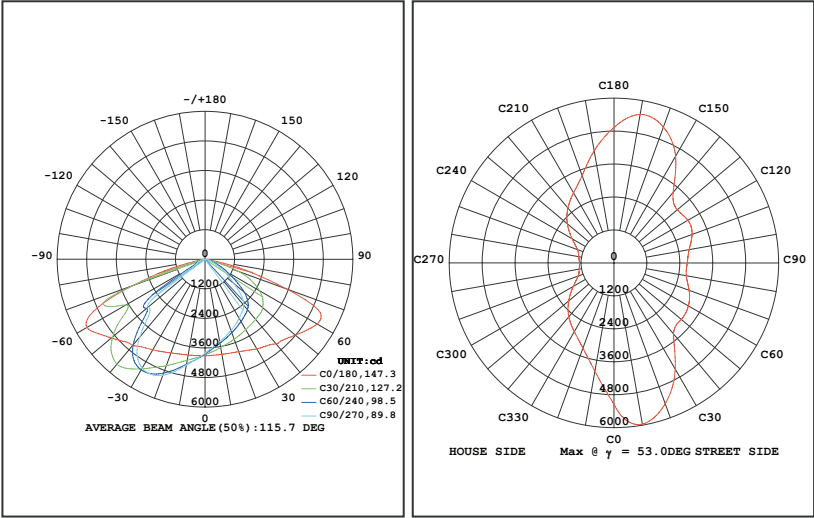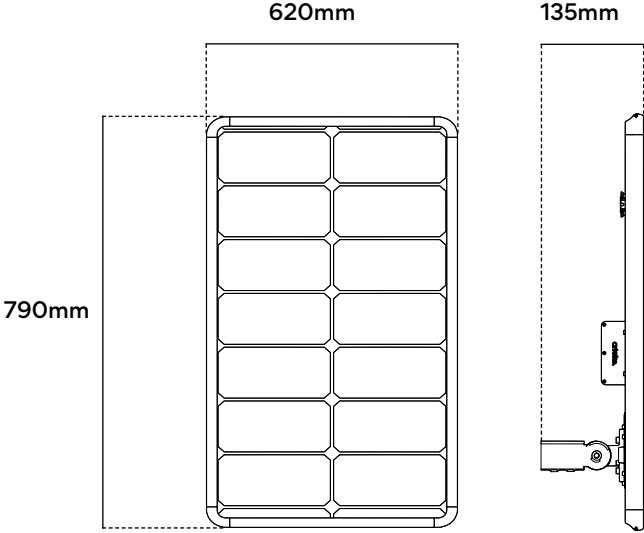


Gráfica de flujo lumínico

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Ensamble la cabeza de la luminaria junto con su soporte y atornille correctamente

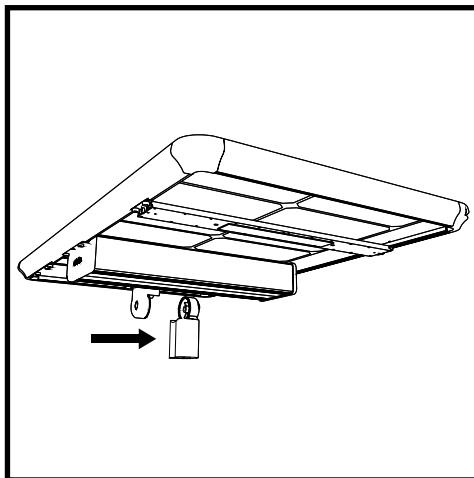


2

Ensamble el soporte a la base como se muestra en la imagen

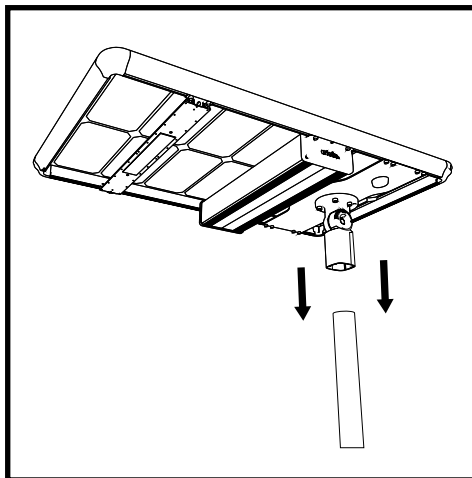


3

Atornille correctamente a la base

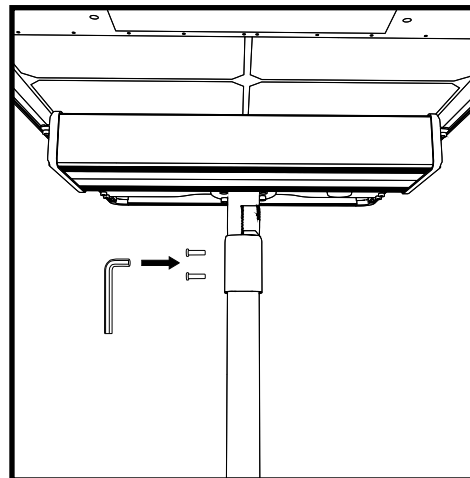


4

Asegure el cable de seguridad al poste

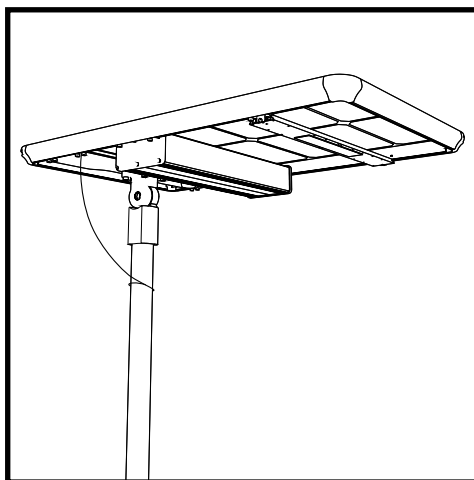


5

Presione el switch para encender

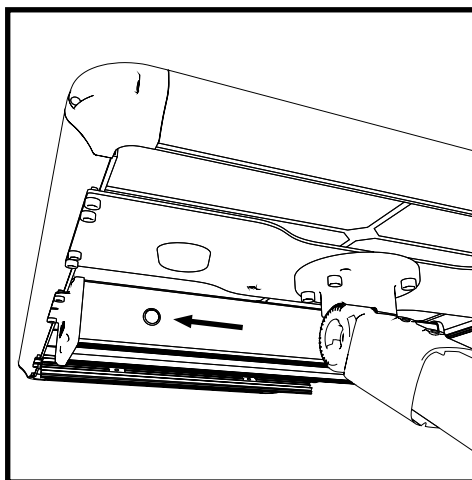

6

Ajuste ángulo

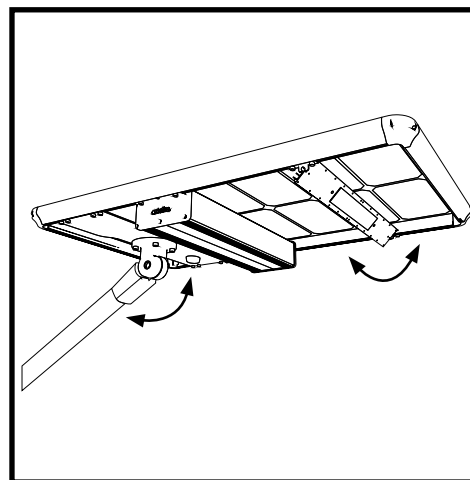

de
k
e
rt
a