


arteike®



ARTE-STL003/0006

STREET LIGHT

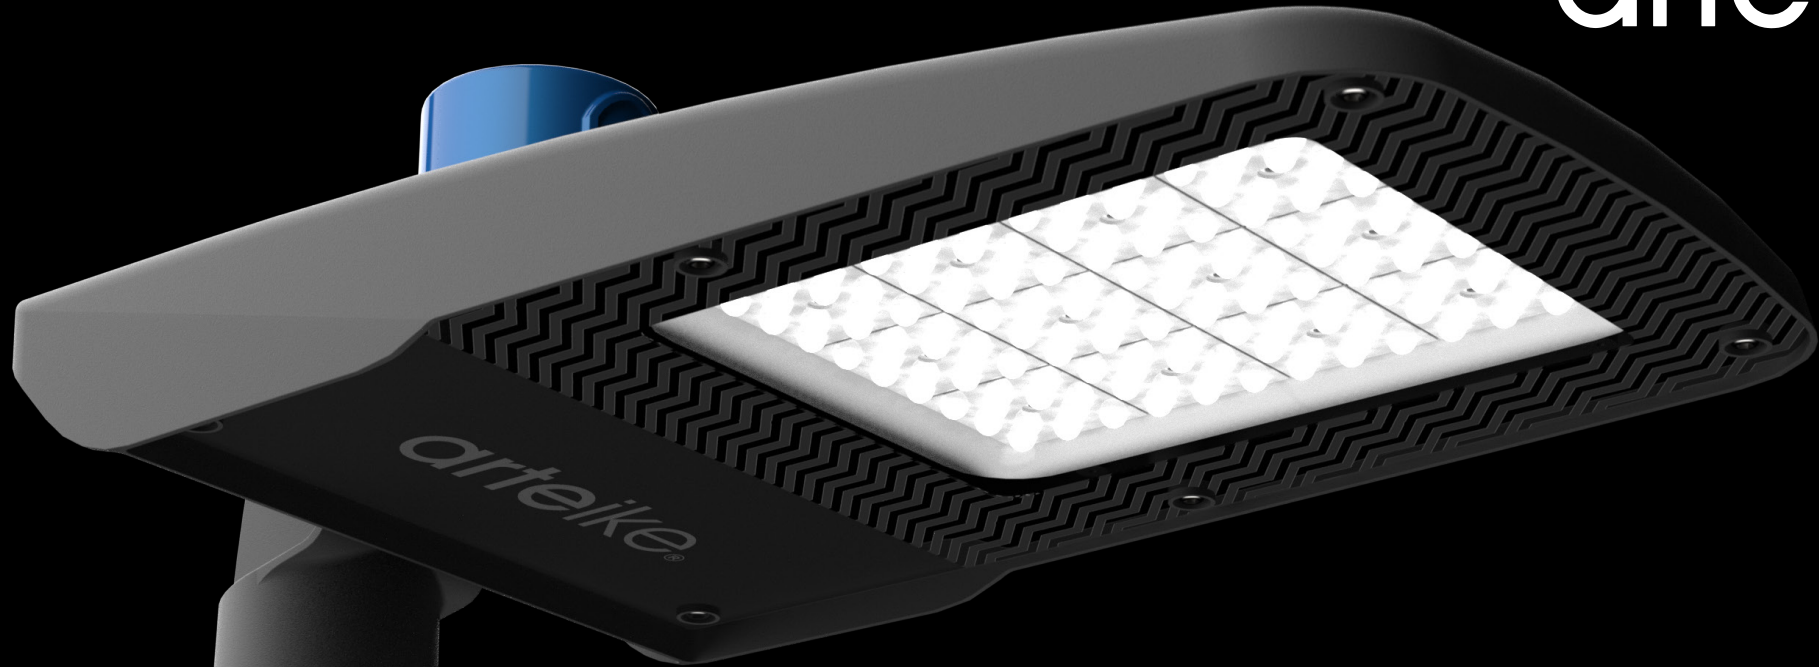

LED de Exterior
Superior



IP66
Water
proof



Protección
IK08



Protección
Clase I



Disipador
Laminar



Años de
Garantía

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO

CUERPO
DE ALUMINIO
UNI EN1706

CRISTAL
ULTRAPURO

arteike®




ESTRUCTURA

RESISTENTE

CRISTAL ULTRA PURO
**CON DISPERSIÓN
DE CALOR**

TORNILLOS
**ACERO
INOXIDABLE**

CUERPO DE ALUMINIO
UNI EN1706

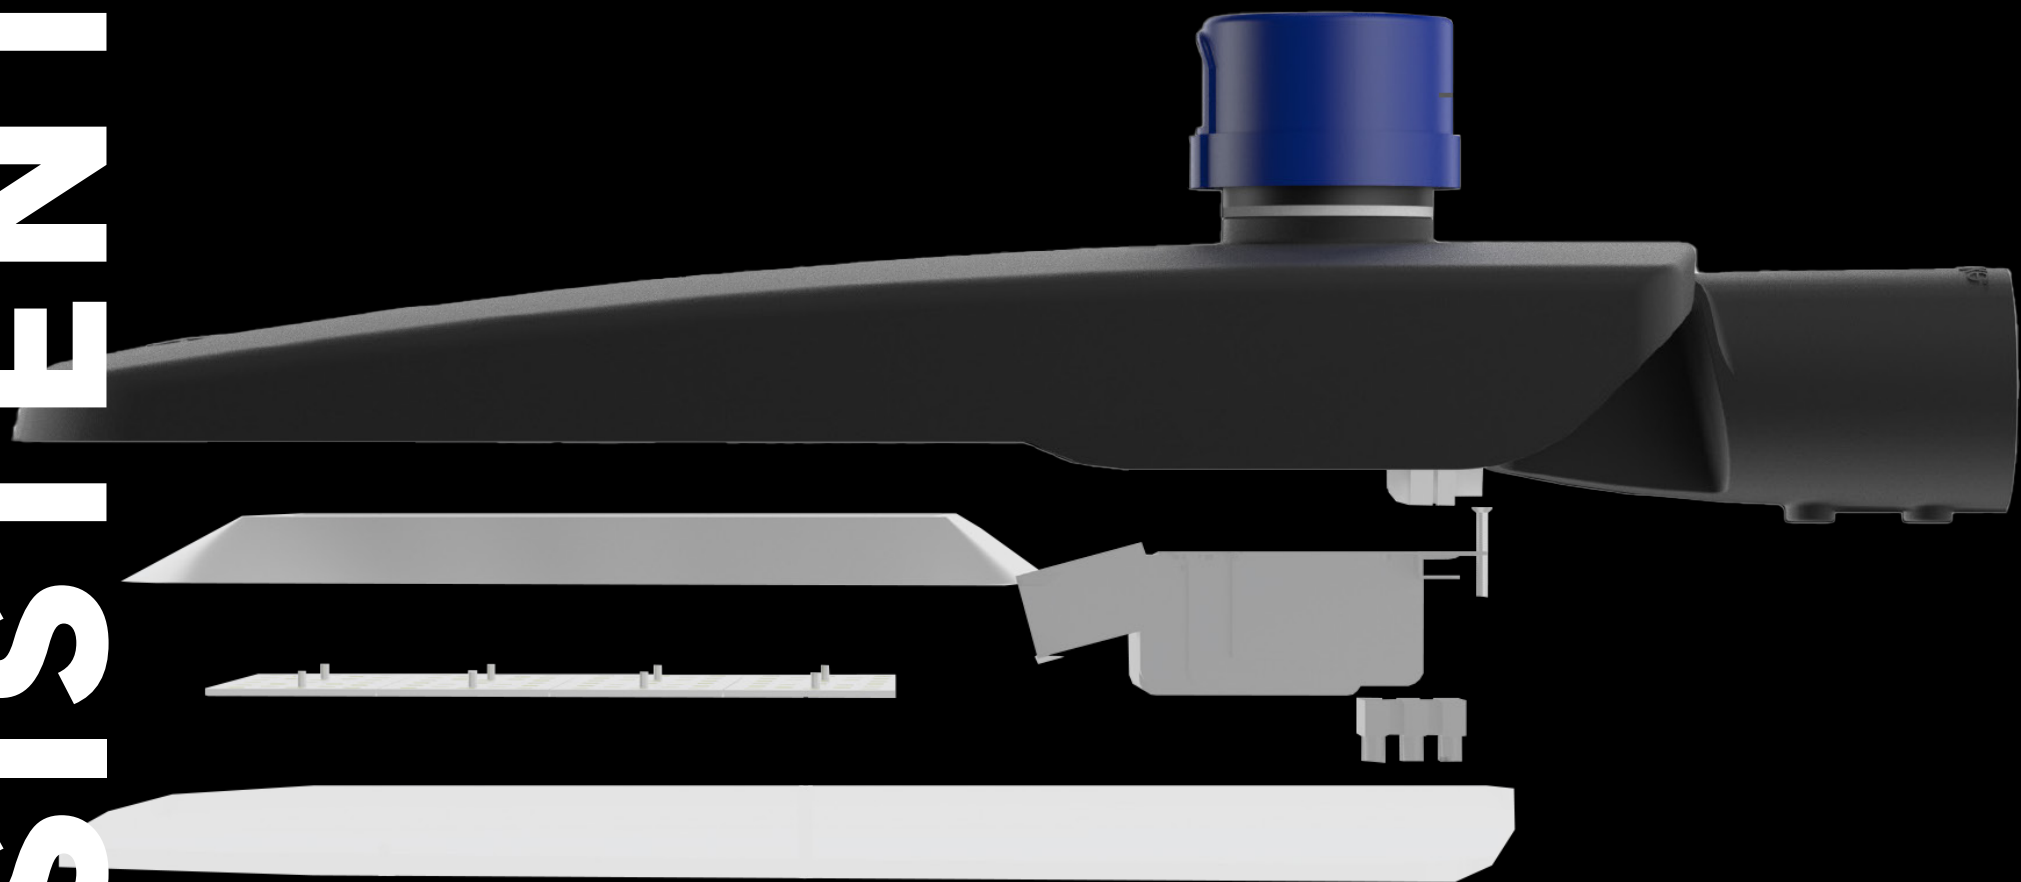







**CRISTAL CON
DISPERSIÓN DE CALOR**

**GRADO DE PROTECCIÓN
IK08 / IP66**

**LEDs DE
ALTA EFICACIA**

DATOS TÉCNICOS		
MODELO	ARTE-STL003	ARTE-STL006
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Potencia del Panel	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	10
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08
Grado de Protección IP	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	520 x 95 x 210	610 x 100 x 260
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS		
Potencia (W)	50W	100W
Eficacia Lumínica	195 lm/W	205 lm/W
Tipo de LED	Philips	Philips
Color de temperatura (K)	4000K	4000K
Lumens (lm)	9,750lm	20,500lm
Tipo de curva	II M (Media) Asimétrica	II M (Media) Asimétrica
Factor de Poder (FP)	>0.99	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80
Altura Máxima Recomendada	8m / 9m	8m / 9m
Garantía Integral (Años)	10	10
Garantía LEDs (Horas)	100,000	100,000
Peso (grs)	3,600	4,700

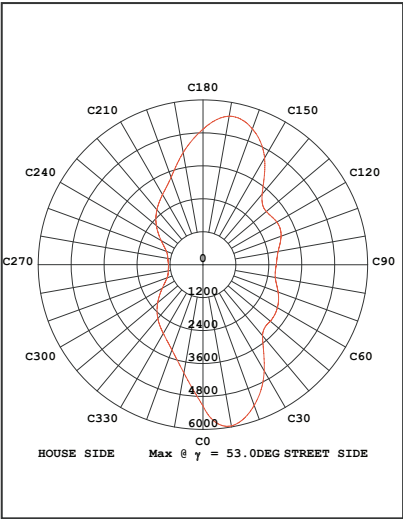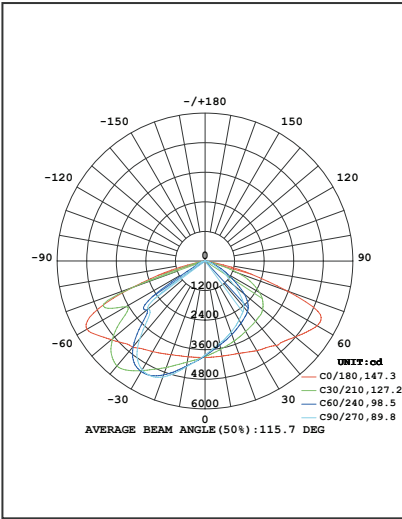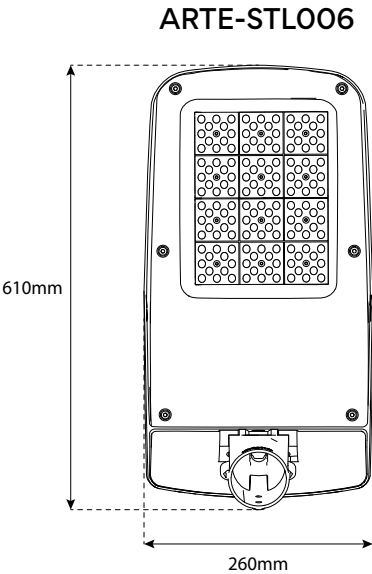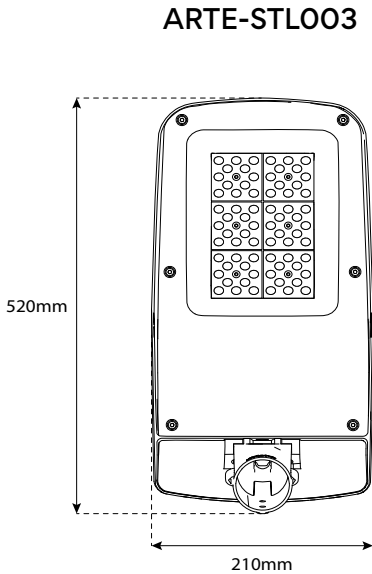


Gráfica de flujo lumínico

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Colocar el fotosensor en el cuerpo de la luminaria

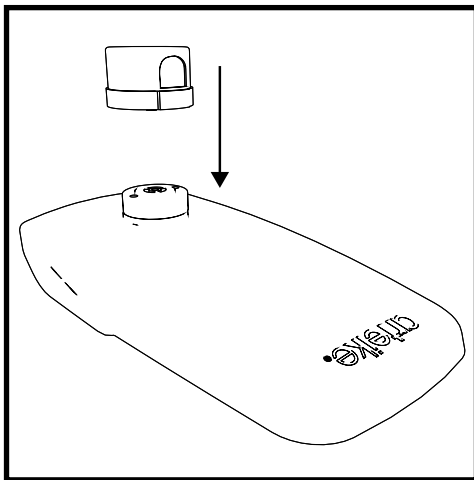


2

Gire el soporte para ajustar la luminaria entre su posición de 90 o 180 grados.

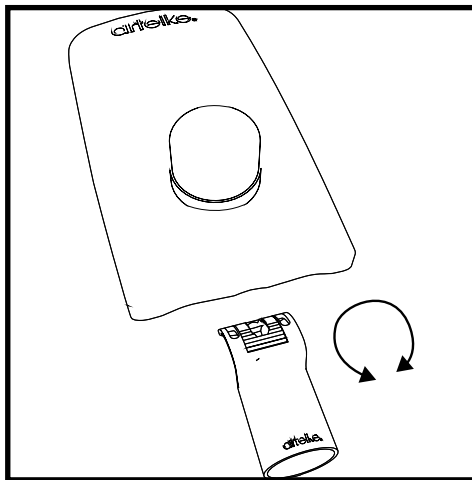


3

Opción de posición 180°

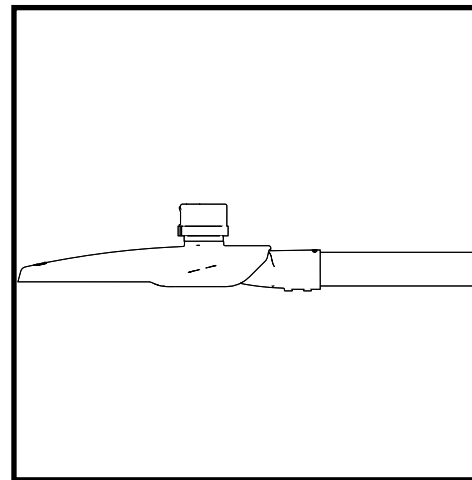


4

Ensamble el soporte al cuerpo principal y después atornille

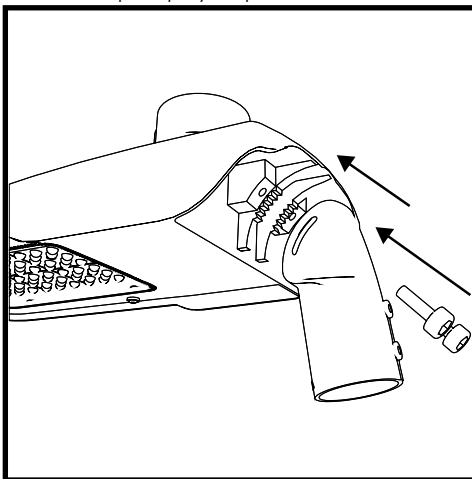


5

Atornille la luminaria al tubo

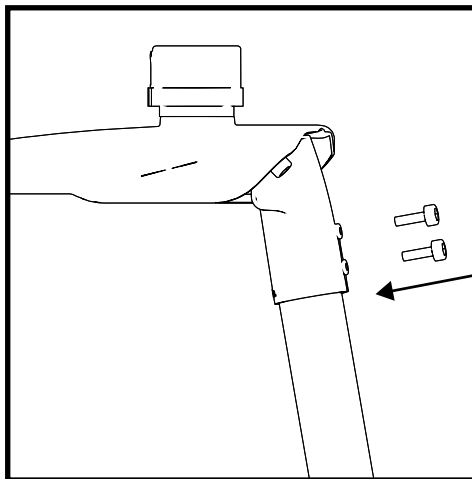

6

Ensamblado terminado

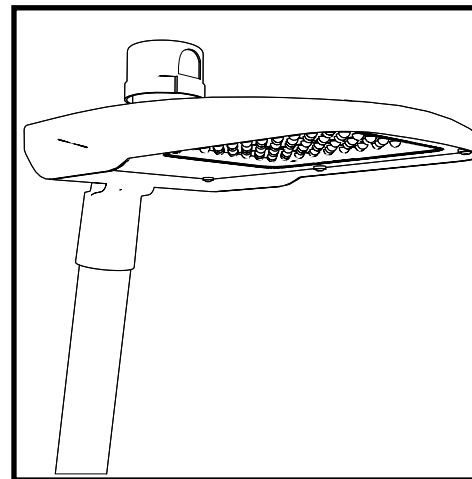

de
K
i
e
r
a