

arteike®



ARTE-TRL

Tracklight

La serie ARTE-TRL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.


Arteike integra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie TRL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el Aluminio tradicional, la serie TRL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

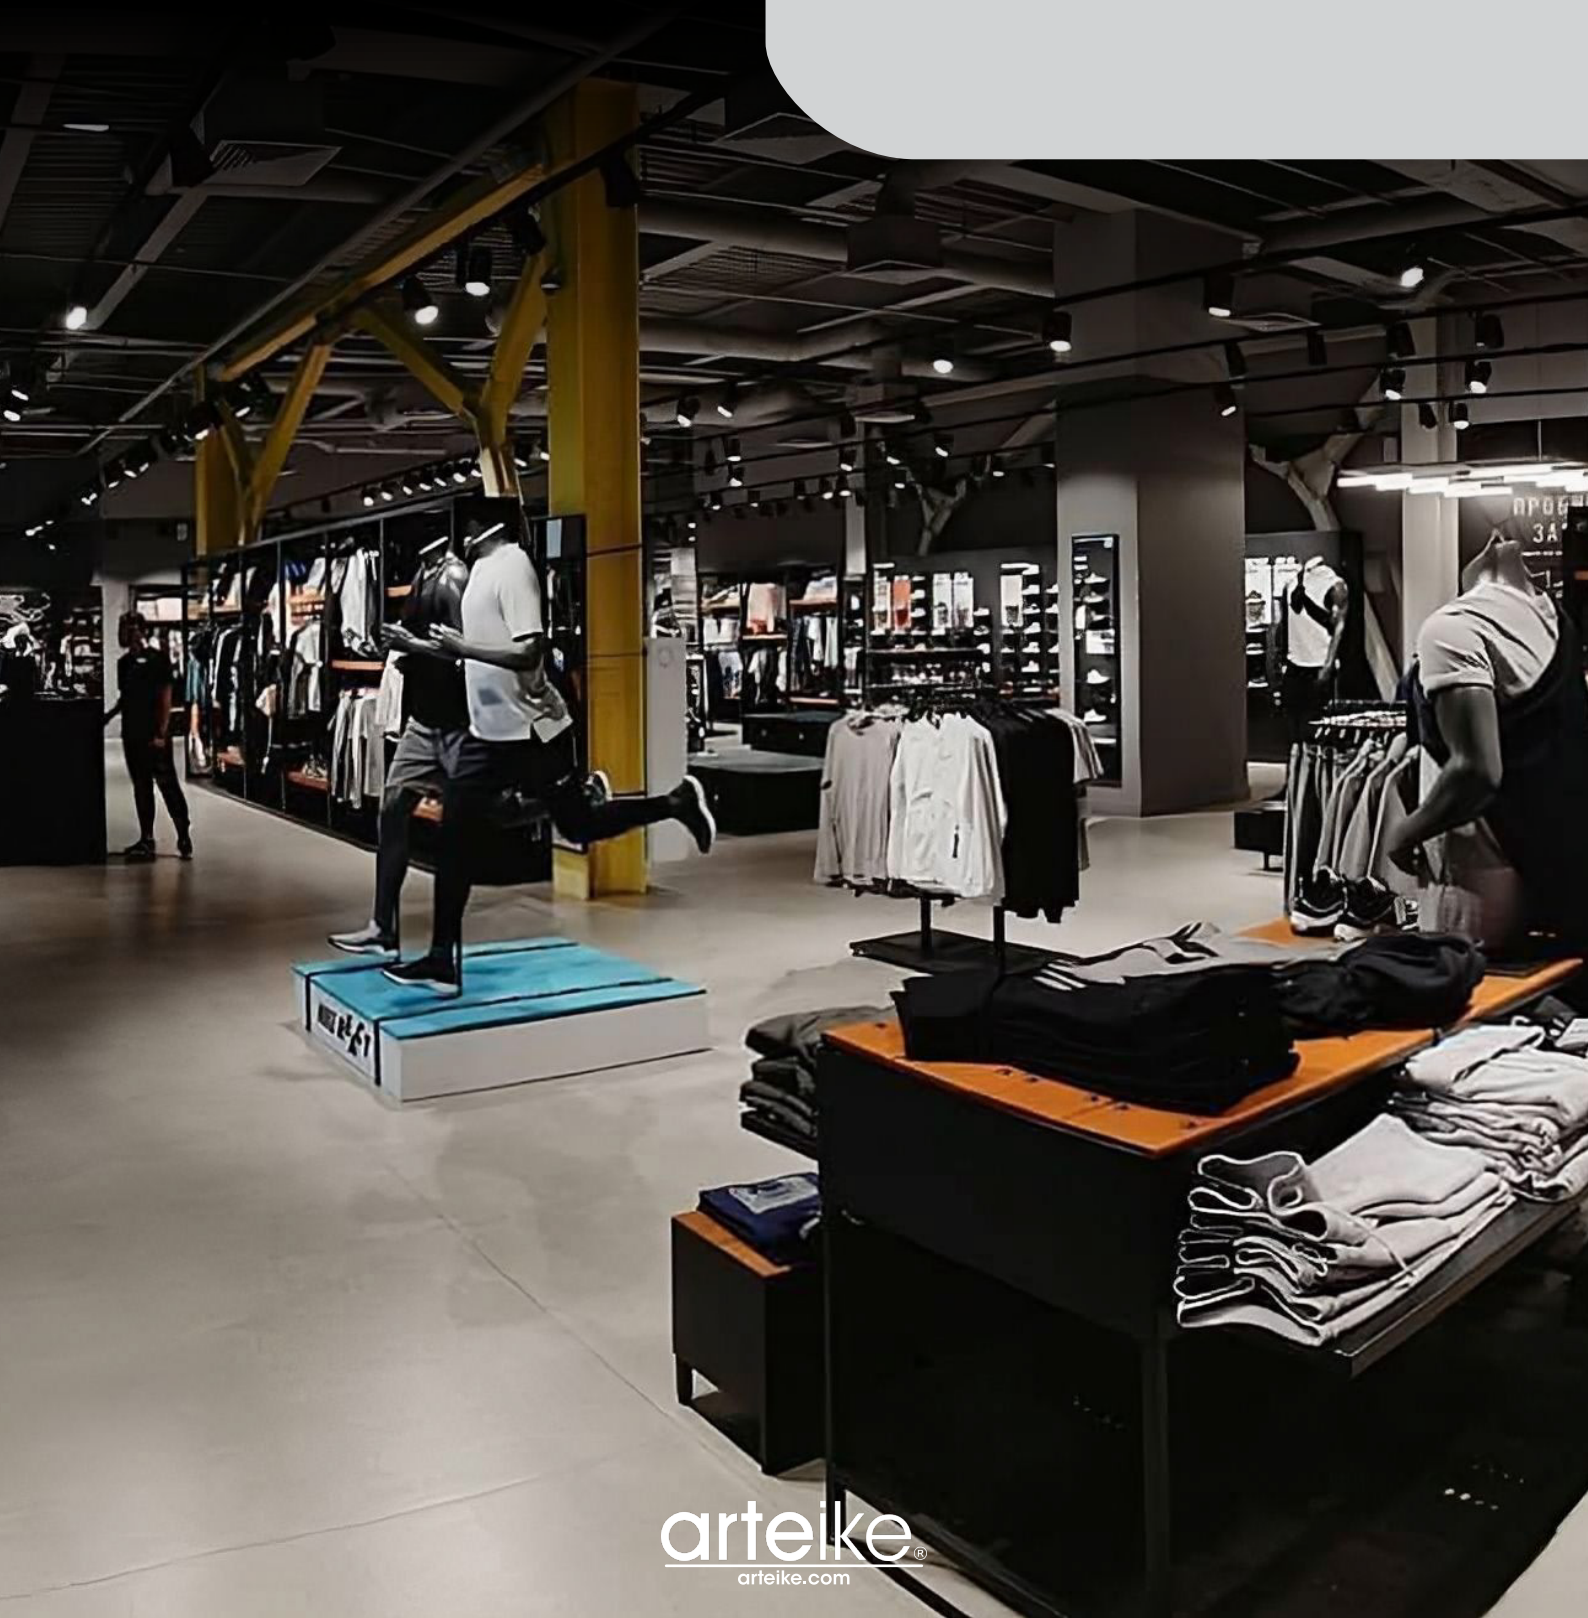

Estructura Resistente

Con un diseño resistente de Aluminio ADC12 y grado de protección IP20, la serie TRL logra alta eficacia lumínica y excelente disipación de calor. La serie TRL esta preparada para cualquier tipo de espacios.



LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.


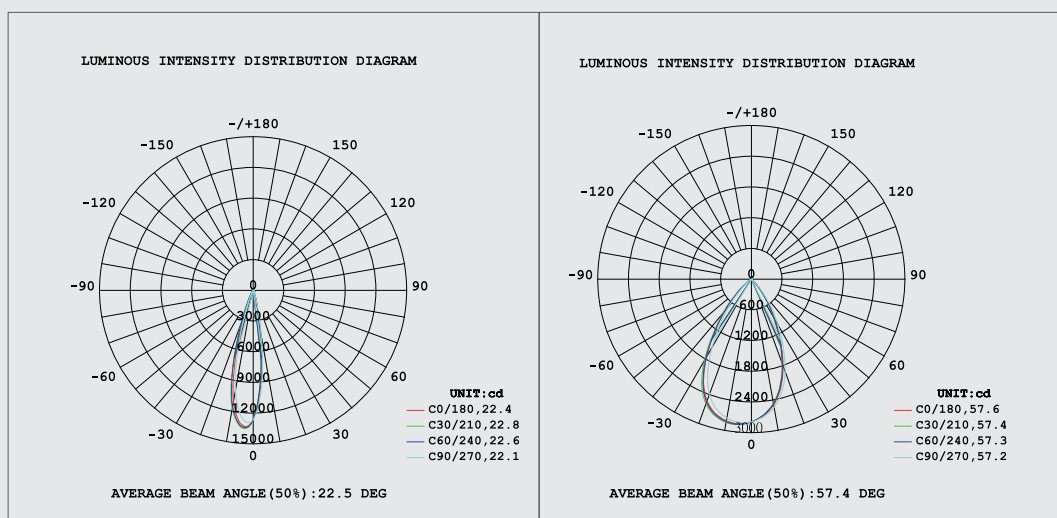


Diagrama del flujo luminoso de la luminaria ARTE-TRL004


Ángulo de dispersión de luz



Dimensiones Físicas



ARTE-TRL002



ARTE-TRL004

DATOS TÉCNICOS

Modelo	ARTE-TRL002	ARTE-TRL004
Características Físicas		
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz
Grado de Protección IP	20	20
Dimensiones de Producto (mm)	ø74x162	ø90x180
Características Lumínicas		
Potencia (W)	20	40
Eficacia Lumínica	130lm/w	130lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE
Driver	Lifud	Lifud
Color de Temperatura (K)	3000K	3000K
Factor de Poder (FP)	>0.95	>0.95
Lumens (lm)	2,600	5,200
Ángulo Ajustable	10° - 60°	10° - 60°
Color Rendering Index (CRI)	>98	>98
Garantía Integral (Años)	6	6
LEDs (Horas)	60,000	60,000

