



ARTE-UGL Empotrado a Piso

La serie ARTE-UGL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.







IK10





UGL001

UGL003







UGL006

UGL008








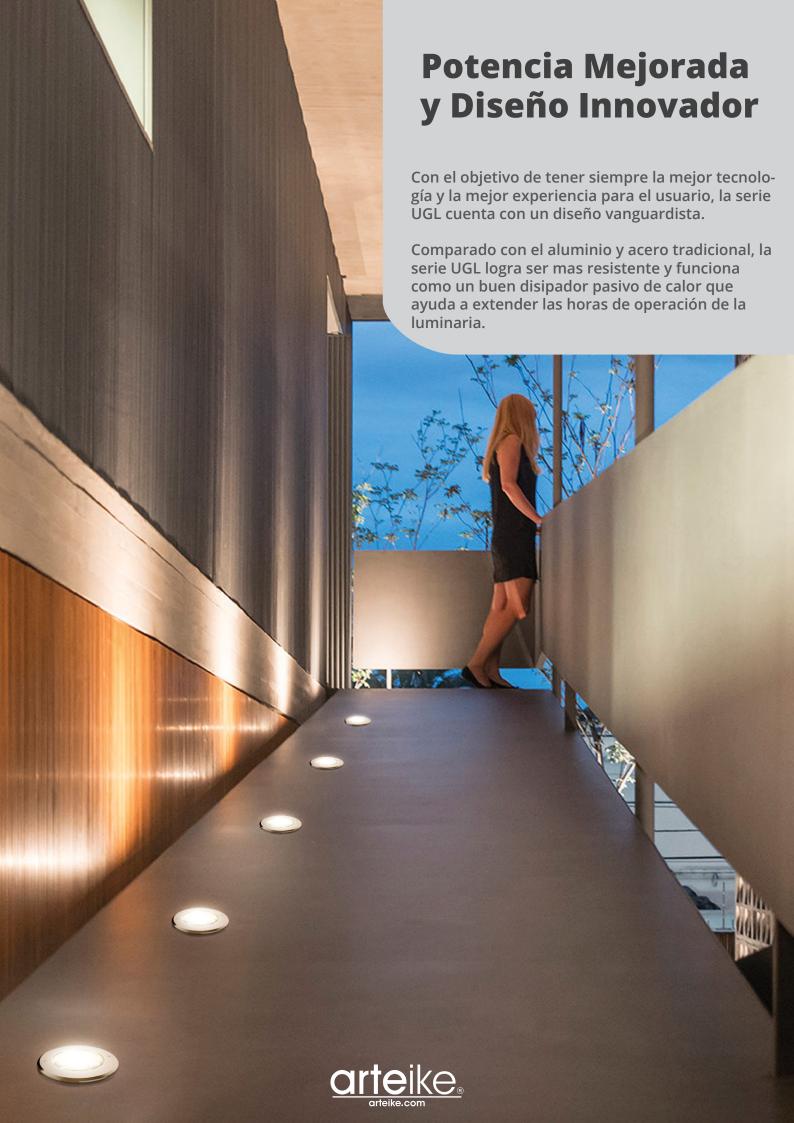

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP67 e IK10, la serie UGL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.


La serie UGL tiene todas las áreas cubiertas

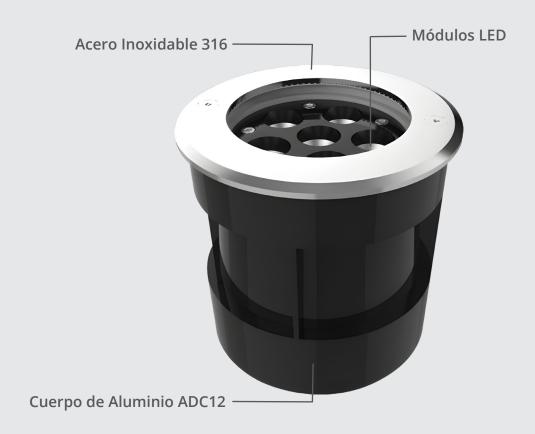


Ángulo de dispersión de luz




Dimensiones Físicas









ARTE-UGL003	ARTE-UGL006

DATOS TÉCNICOS				
Modelo	ARTE-UGL001	ARTE-UGL003	ARTE-UGL006	ARTE-UGL008
Caracteristicas Físicas				
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz	100-277 Vac 50/60Hz
Grado de Protección IP	67	67	67	67
Grado de Protección IK	10	10	10	10
Dimensiones de Producto (mm)	ø42x74	ø100x128.5	ø130x124.5	ø160x124
Caracteristicas Lumínicas				
Potencia (W)	1	6	12	18
Eficacia Lumínica	100lm/w	100lm/w	100lm/w	100lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE	CREE	CREE
Driver	KGP	KGP	KGP	KGP
Color de Temperatura (K)	3000K	3000K	3000K	3000K
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Lumens (Im)	100	600	1,200	1,800
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80	>80	>80
Garantía Integral (Años)	5	5	5	5
LEDs (Horas)	50,000	50,000	50,000	50,000



