


arteike®

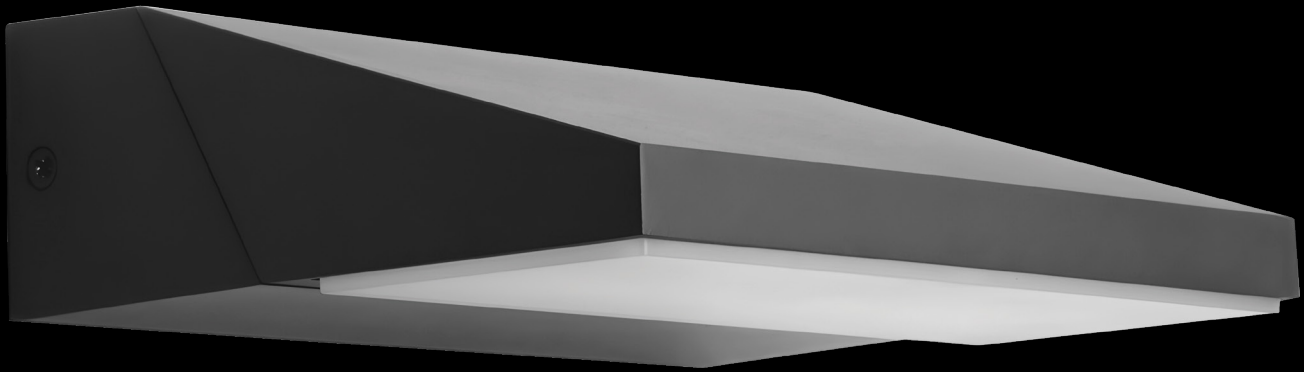

ARTE-WL012

Arbotante / Wall Light

La serie ARTE-WL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que dice es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike integra la tecnología más avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.



LED de Exterior
Superior



IP66
Waterproof



IK
Protección
IK10



5
Años de
Garantía



A photograph of a modern building's exterior. The building features a combination of dark wood cladding and a wall made of stacked, irregular stones. Several integrated lighting fixtures are visible: a long, thin horizontal light on the wood paneling to the left, a small rectangular light embedded in the stone wall, and another horizontal light fixture on the right. A set of wide, flat stone steps leads up to the entrance area. The building is surrounded by lush greenery, including tall pine trees in the background and a dense bush in the foreground. The overall aesthetic is minimalist and sophisticated.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador


Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie WL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie WL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.


La serie WL tiene todas las áreas cubiertas

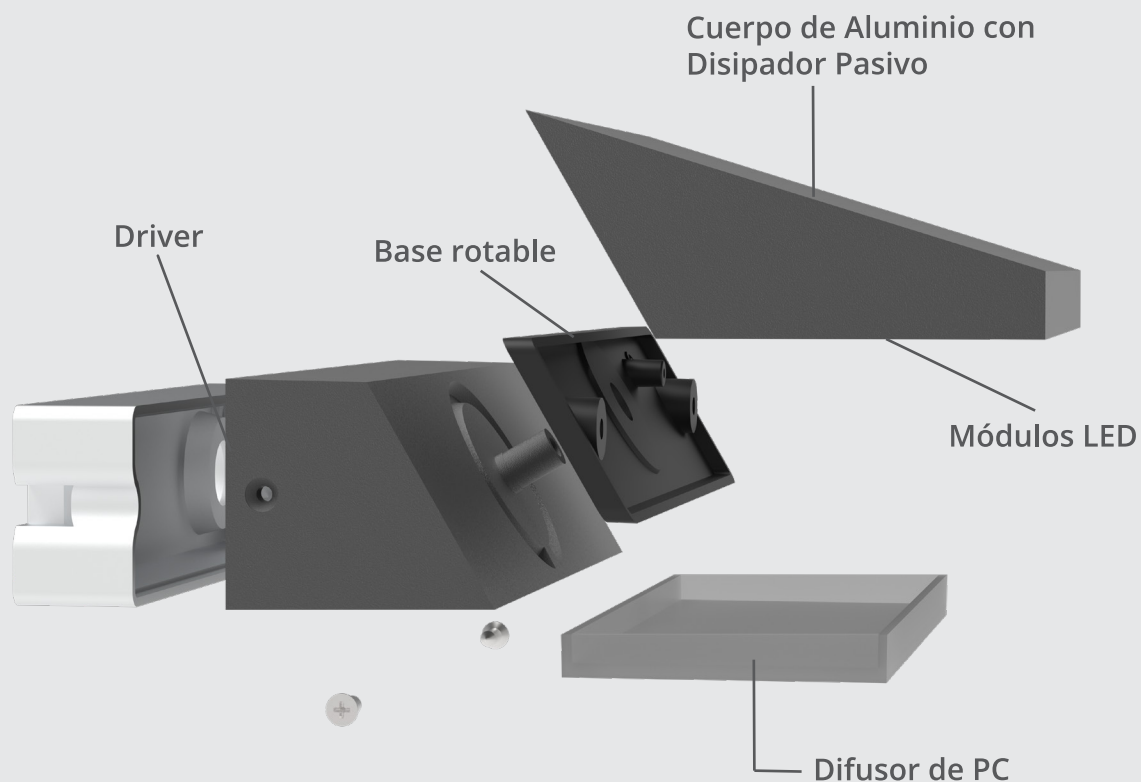

Ángulo de dispersión de luz



Dimensiones Físicas

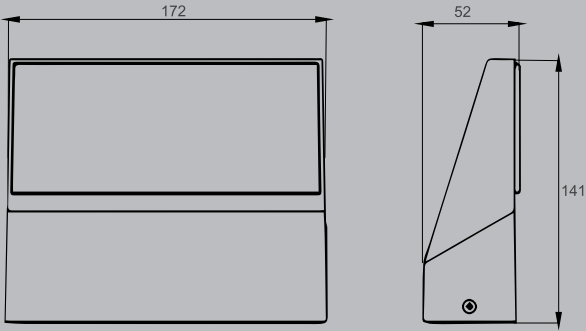

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	ARTE-WL012
Características Físicas	
Voltaje	100-277 Vac 50/60Hz
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	172x141x52
Características Luminicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	EagleRise
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

