



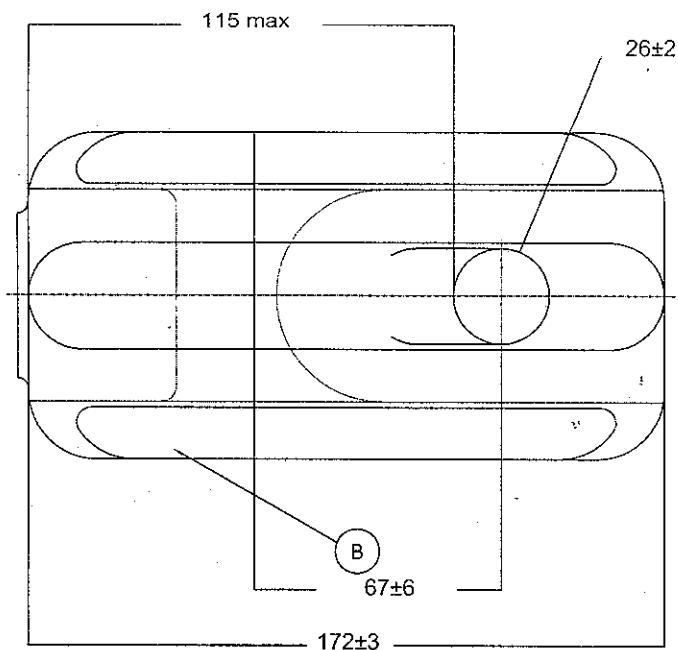

NOTAS:

A.- DETALLE DE MARCADO EN PORCELANA

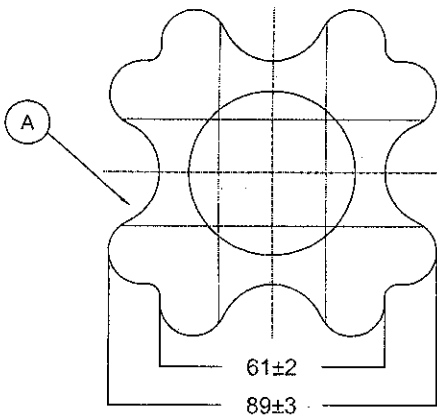

4R

AA XX

AA SIGNIFICA AÑO DE FABRICACIÓN
XX SIGNIFICA MES DE FABRICACIÓN

- B.- ACABADO: VIDRIADO, BRILLANTE LISO COLOR GRIS DENTRO DE LOS LIMITES DE COLORES GRIS ARENA (31) Y GRIS CLARO (5) DE ACUERDO L0000-15
C.- ALTITUD DE OPERACIÓN DE 0 A 1000 msnm
D.- PARA EMPAQUE Y EMBALAJE VER DIBUJO P-1348-02
E.- GARANTÍA: EL AISLADOR ESTA GARANTIZADO POR UN PERIODO DE 10 AÑOS Y UNA VIDA ÚTIL NO MENOR DE 30 AÑOS BAJO CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN
F.- EL PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN DEL COSTO NACIONAL DE FABRICACIÓN ES DEL 100%.



SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN
COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN

SATISFACTORIO

Este plano es de referencia en pruebas de aceptación por parte del LAPEM y de recepción de equipo (s) por parte de las Divisiones. Con oficio no. 312.02 1290 de fecha 18/10/10
Con una vigencia al 03/03/2013.

Revisó

Autoriza

Ing. Alejandro González Rodríguez

DIBUJO NO.	NOMBRE DEL DIBUJO
1348-01	AISSADOR
1348-02	EMPAQUE Y EMBALAJE

DATOS TÉCNICOS

VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz.	EN SECO	40	KV
	EN HÚMEDO	23	KV
DISTANCIA DE FUGA		77	mm

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN	89	kN
MASA POR UNIDAD	2,4	kg

REFERENCIAS

ANSI C29.4	NMX-J-251 NMX-J-271/1	ESPECIFICACIÓN CFE 52000-55/93	DESCRIPCIÓN CORTA CFE 4R
------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

RESULTADOS DE PRUEBAS PROTOTIPO

CONSTANCIA NO.
K3112-10-E/2299

VALOR UNIDAD

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

TENSIÓN DE FLAMEO A 60 Hz.	EN HÚMEDO	50,9	KV
DISTANCIA DE FUGA		96	mm

PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

RESISTENCIA MÍNIMA A LA TENSIÓN	120,542	kN
PRUEBA DIMENSIONAL	CUMPLE	


SE AGREGA LA NOTA "F" EN PLANO 1 DE 2 Y SE INDICA EN EL MARCADO DE LA CAJA EL NO. DE PEDIDO Y DESTINO EN PLANO 2 DE 2		22/10/08	UMM
EMISIÓN DE DIBUJO		14/11/07	UMM
REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS:	FECHA:	REVISADO:
PROTOTIPO AISLADOR DE PORCELANATIPO RETENIDA 4R, CLASE 54-4 CONFORME A ESPECIFICACIÓN CFE 52000-55/93 CAT IUSA P-1348		DIB. P. MUÑOZ	ESC. 1:1
REV. M. GARCIA	ACOT. mm	FECHA 14-NOV-2007	
APR. U. MENDOZA			
No. HOJAS: 1-DE 2	CÓDIGO: P-1348-01		

IUSA S.A. DE C.V. MEXICO


ESTA ETIQUETA SE COLOCA EN EL EMBALAJE

 DIVISION ELECTRO CERAMICA C.F.E.	
CANT. _____ pzas.	MASA _____ kg
VOLUMEN _____ m ³	No. PEDIDO _____
DESTINO _____	DESC. CORTA C.F.E. _____
LOTE: _____	
 HECHO EN MEXICO	

PUNTOS DE IZAJE

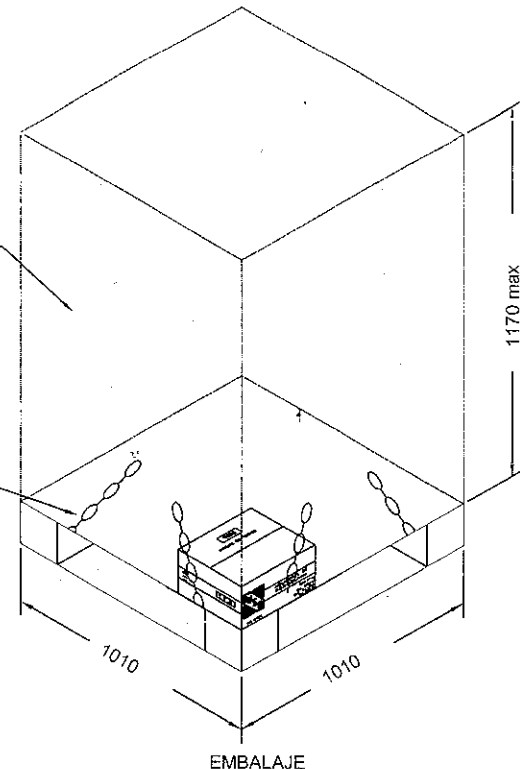

EMBALAJE

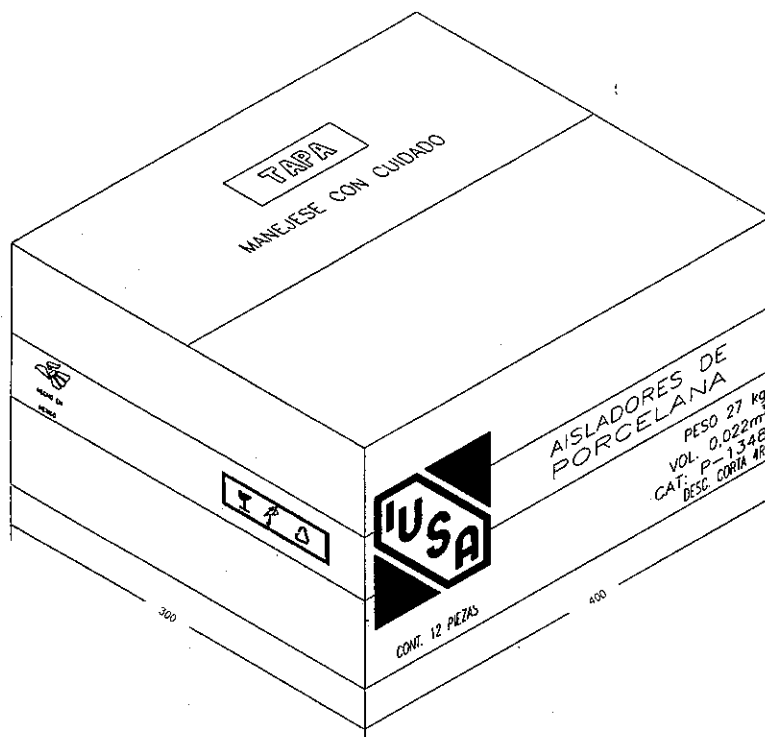

MAXIMO
7 ESTIBAS

EMPAQUE

MATERIAL: CARTÓN CORRUGADO

NOTAS:

- A.- CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO
- MANEJO CON MONTACARGAS Y GRÚAS
 - MANTENER EN RECINTOS CUBIERTOS
- B).- EL EMBALAJE SE REALIZA EN TARIMA DE MADERA
- C).- CARACTERISTICAS:
- CAJAS: 48 CAJAS
 - CONTENIDO: 576 PIEZAS
 - MASA: 1 392 kg
 - VOLUMEN: 1,19m³

	SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN COORDINACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	
	SATISFACTORIO	
Este plano es de referencia en pruebas de aceptación por parte del LAPEM y de recepción de equipo (s) por parte de las Divisiones. Con oficio no. 312.02 <u>1290</u> de fecha <u>18/10/10</u> Con una vigencia al <u>03/03/2013</u>		
Revisó	Autoriza Ing. Alejandro Bonilla Rodríguez	

SE AGREGA LA NOTA "F" EN PLANO 1 DE 2 Y SE INICIO EN EL MARCADO DE LA CAJA EL NO. DE PEDIDO Y DESTINO EN PLANO 2 DE 2		22/10/08	UMM
REVISION	EMISION DE DIBUJO	14/11/07	UMM
	DESCRIPCION DE CAMBIOS	FECHA:	REVISADO:
EMPAQUE Y EMBALAJE AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA 4R, CLASE 54-4 CONFORME A ESPECIFICACION CFE 52000-55/93 CAT IUSA P-1348		DIB: P. MUNOZ	ESC: 1:1
		REV: M. GARCIA	ACOT: mm
		APR: U. MENDOZA	FECHA: 14-NOV-2007
IUSA S.A. DE C.V. MEXICO		No. HOJAS: 2 DE 2	CODIGO: P-1348-02