

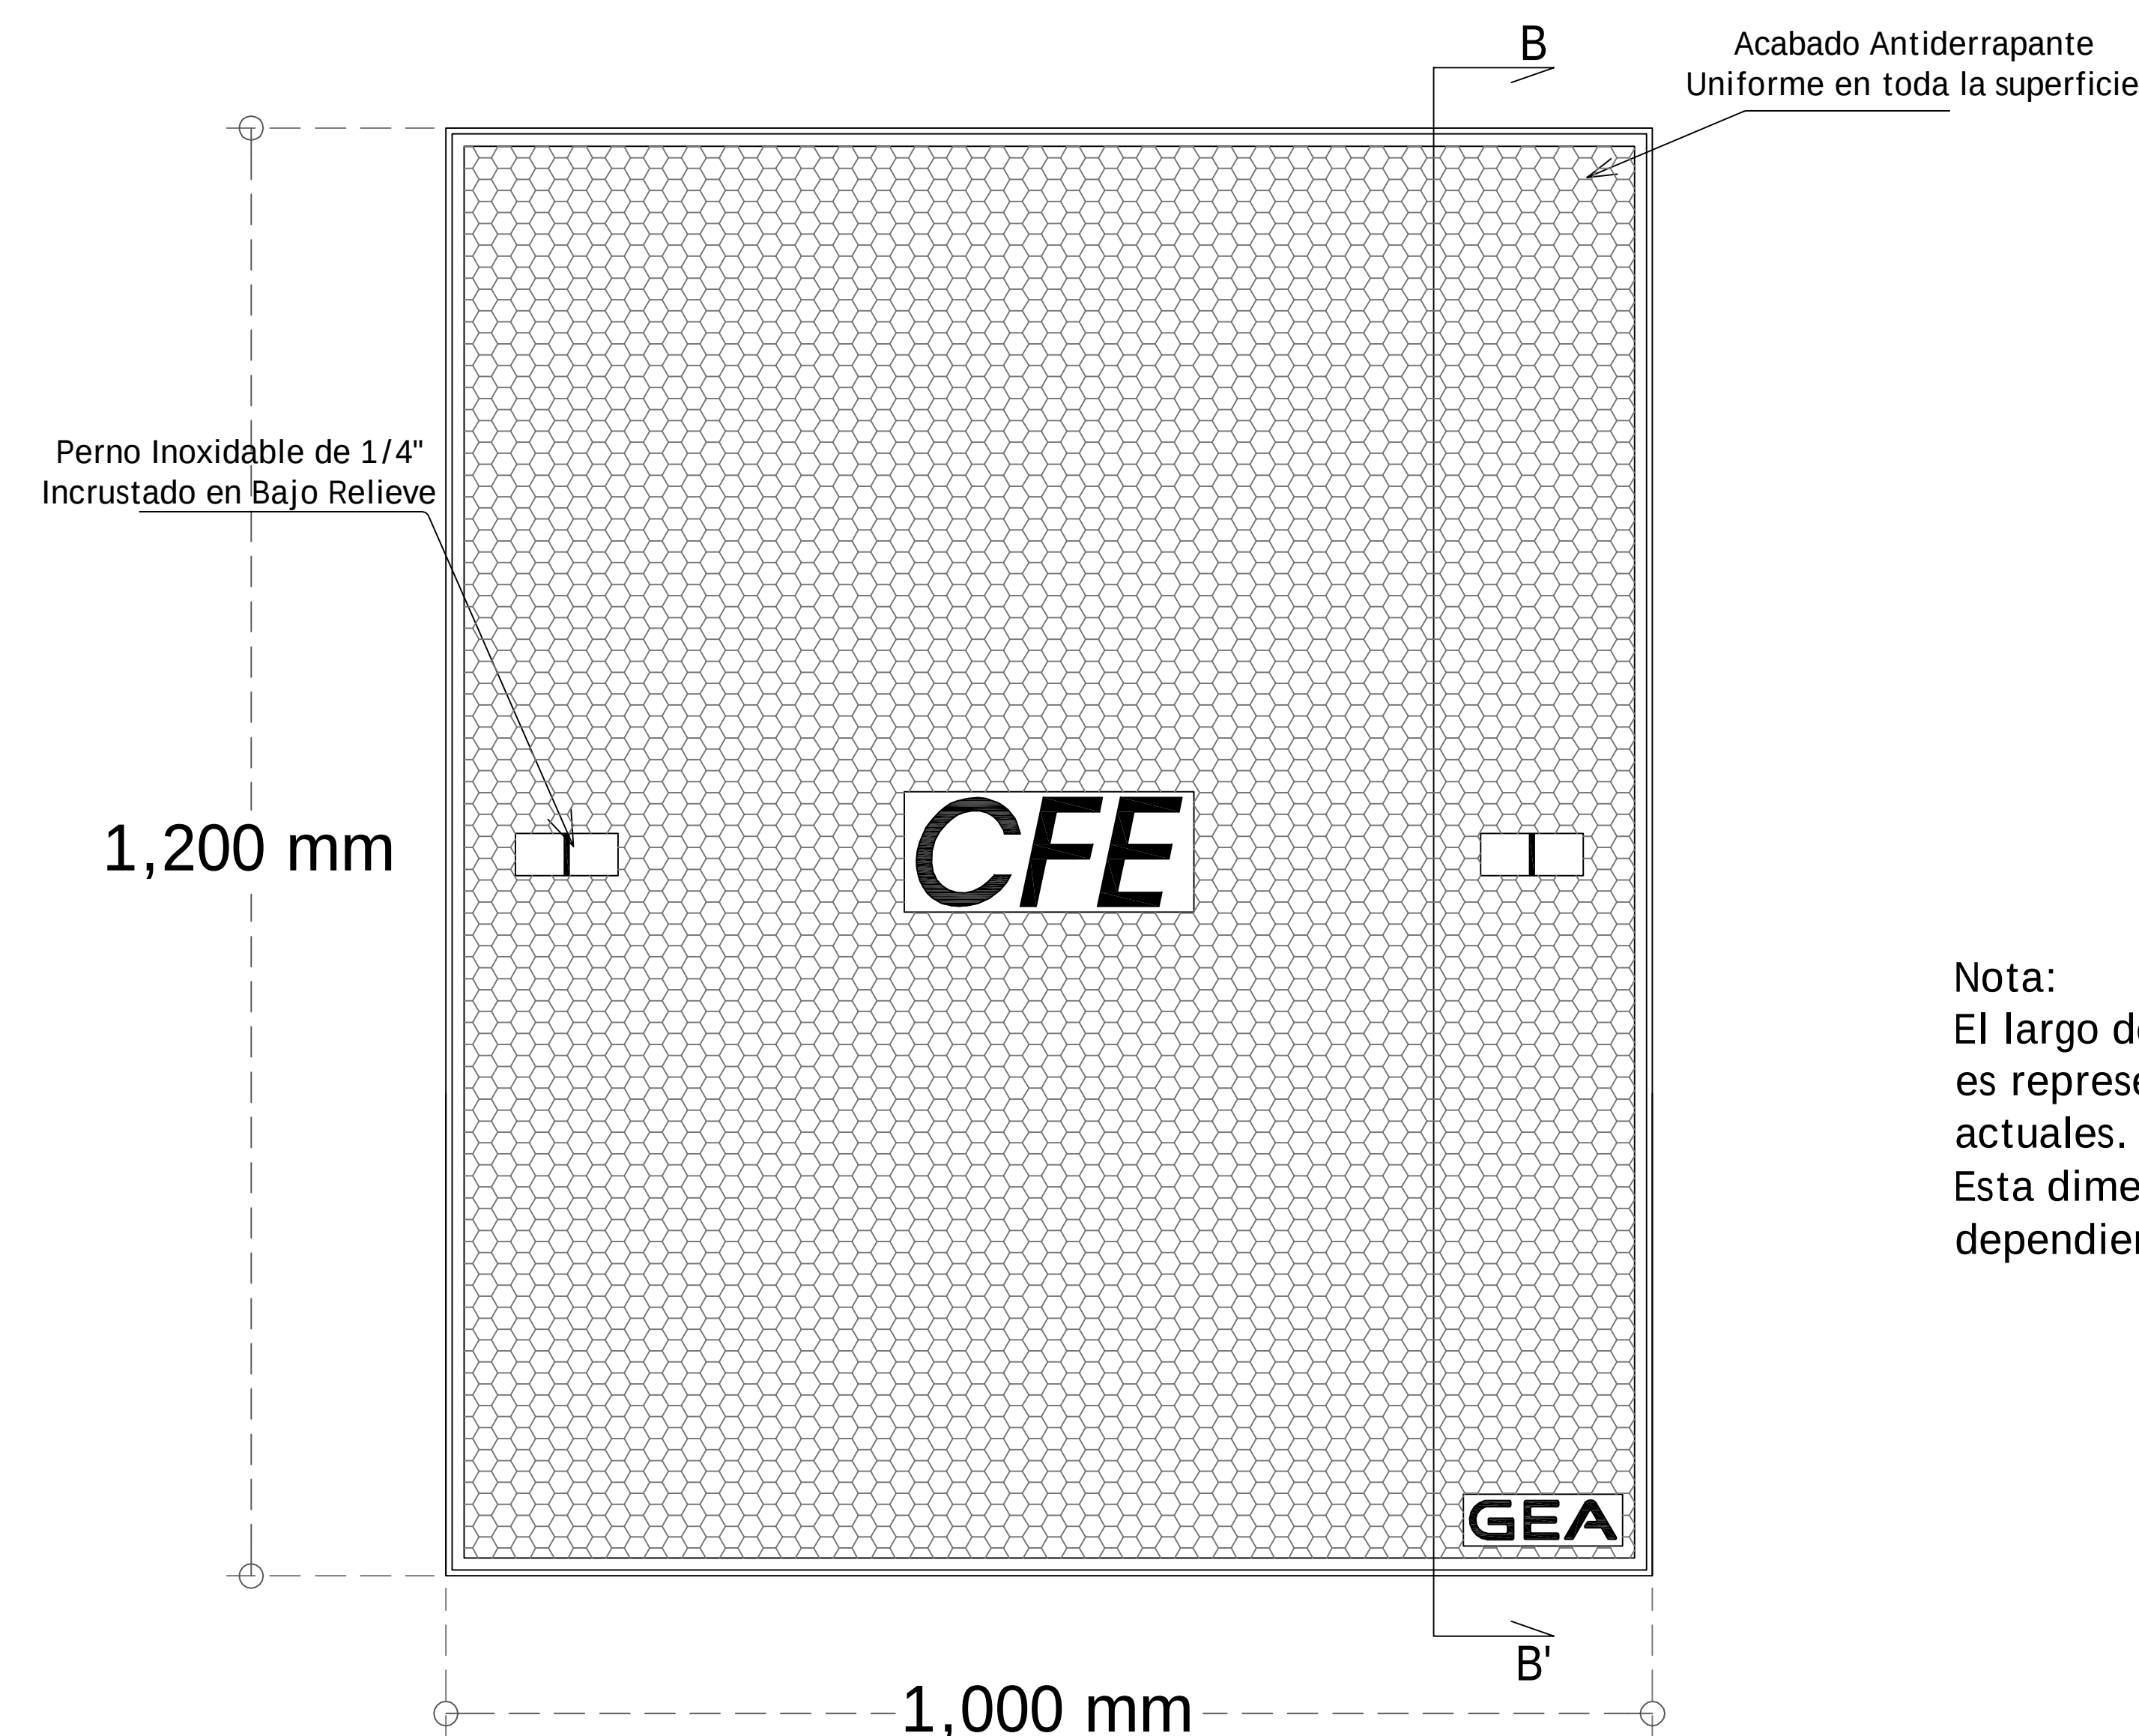
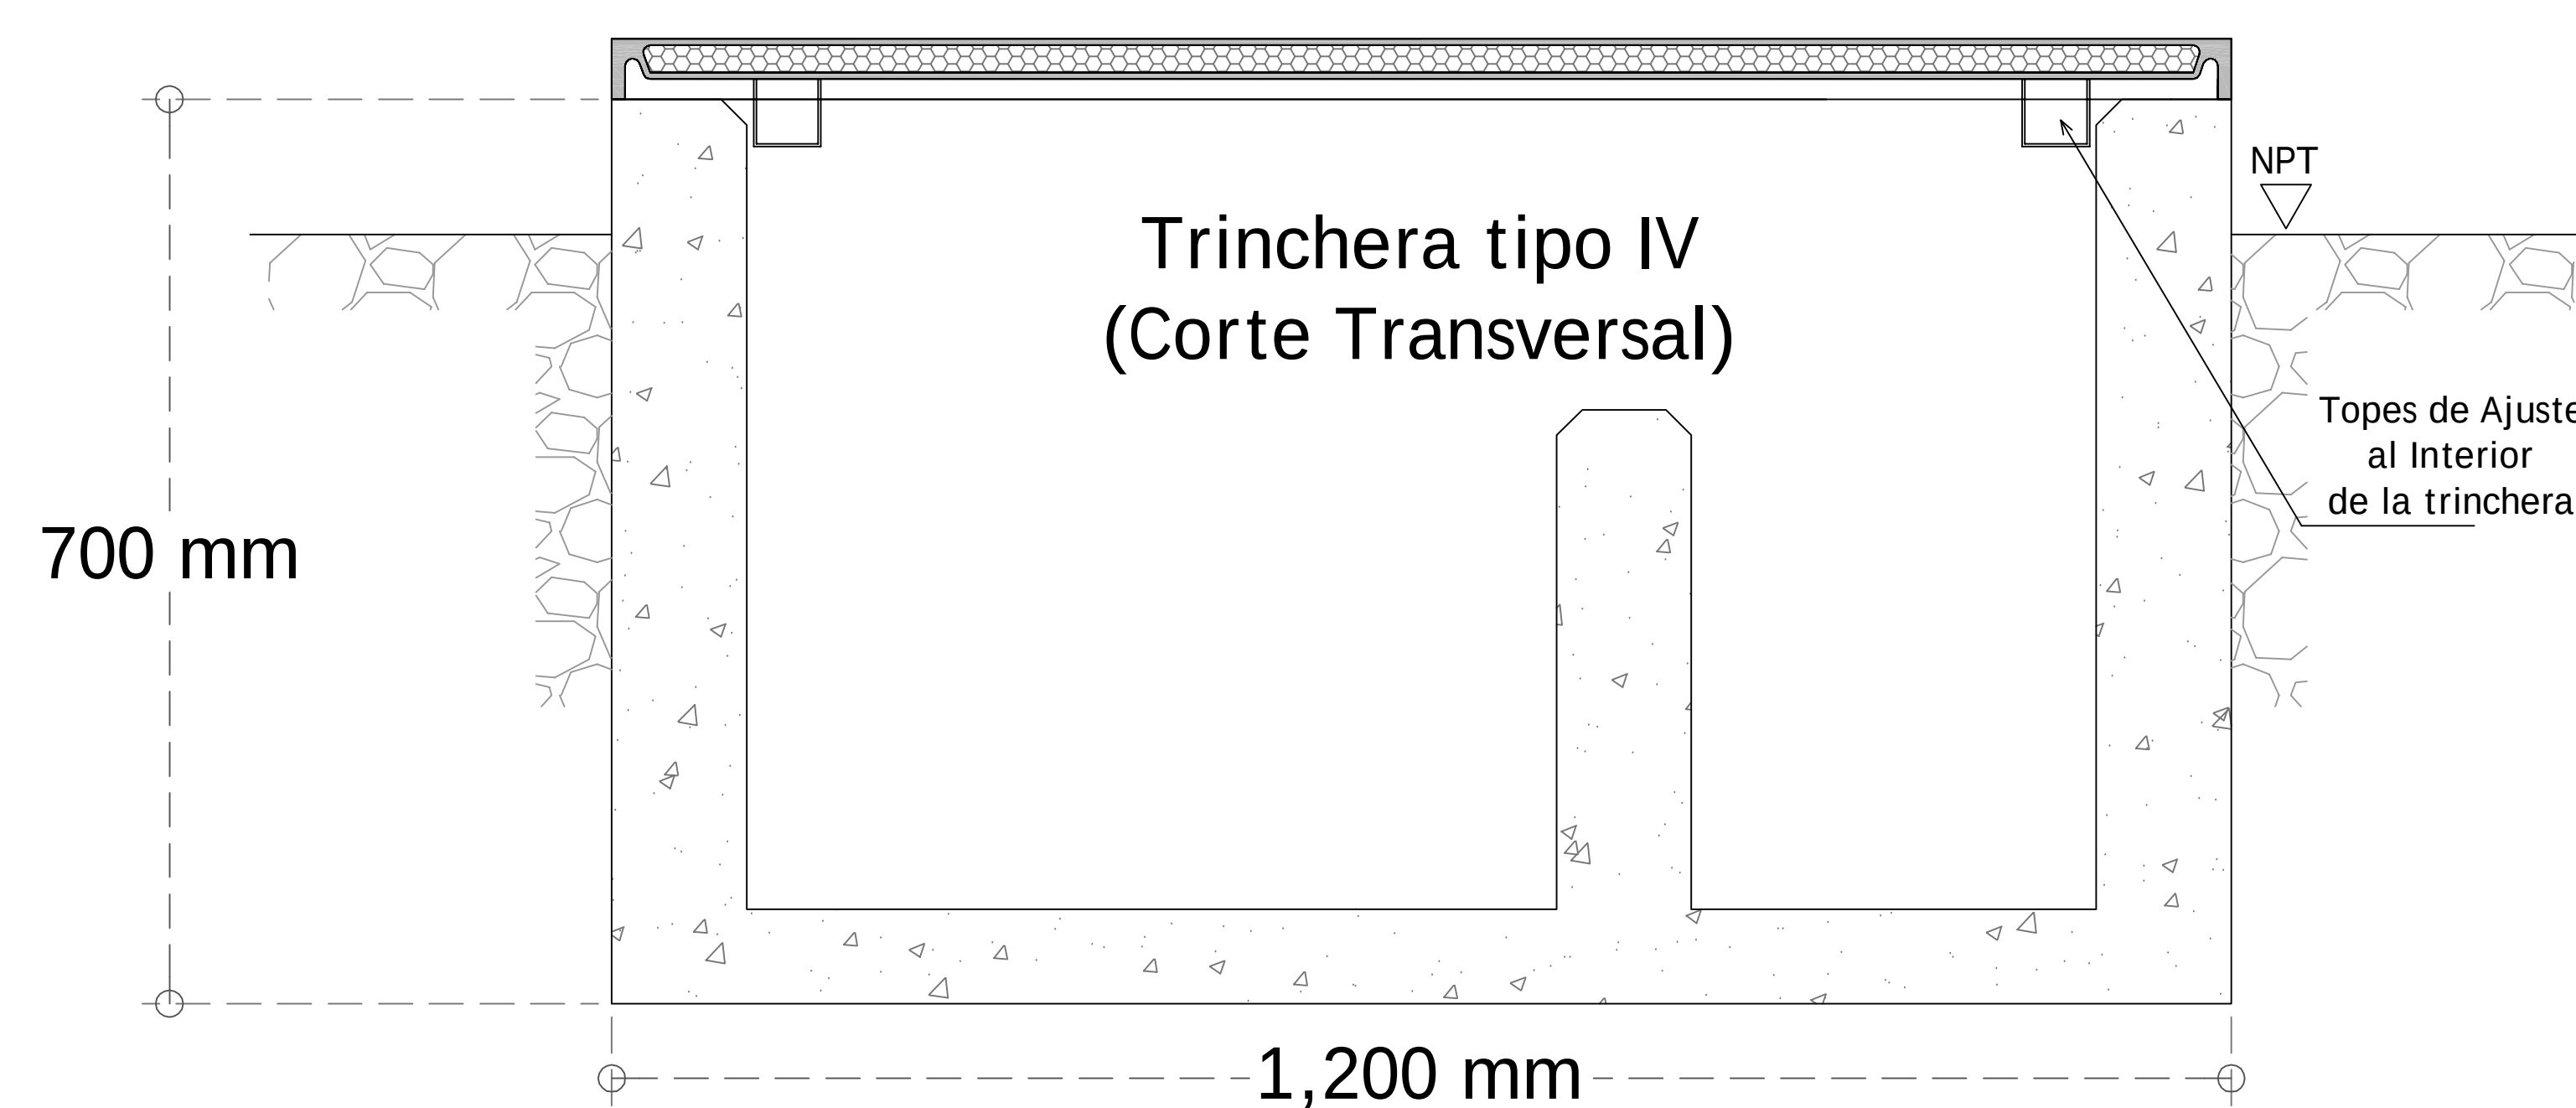


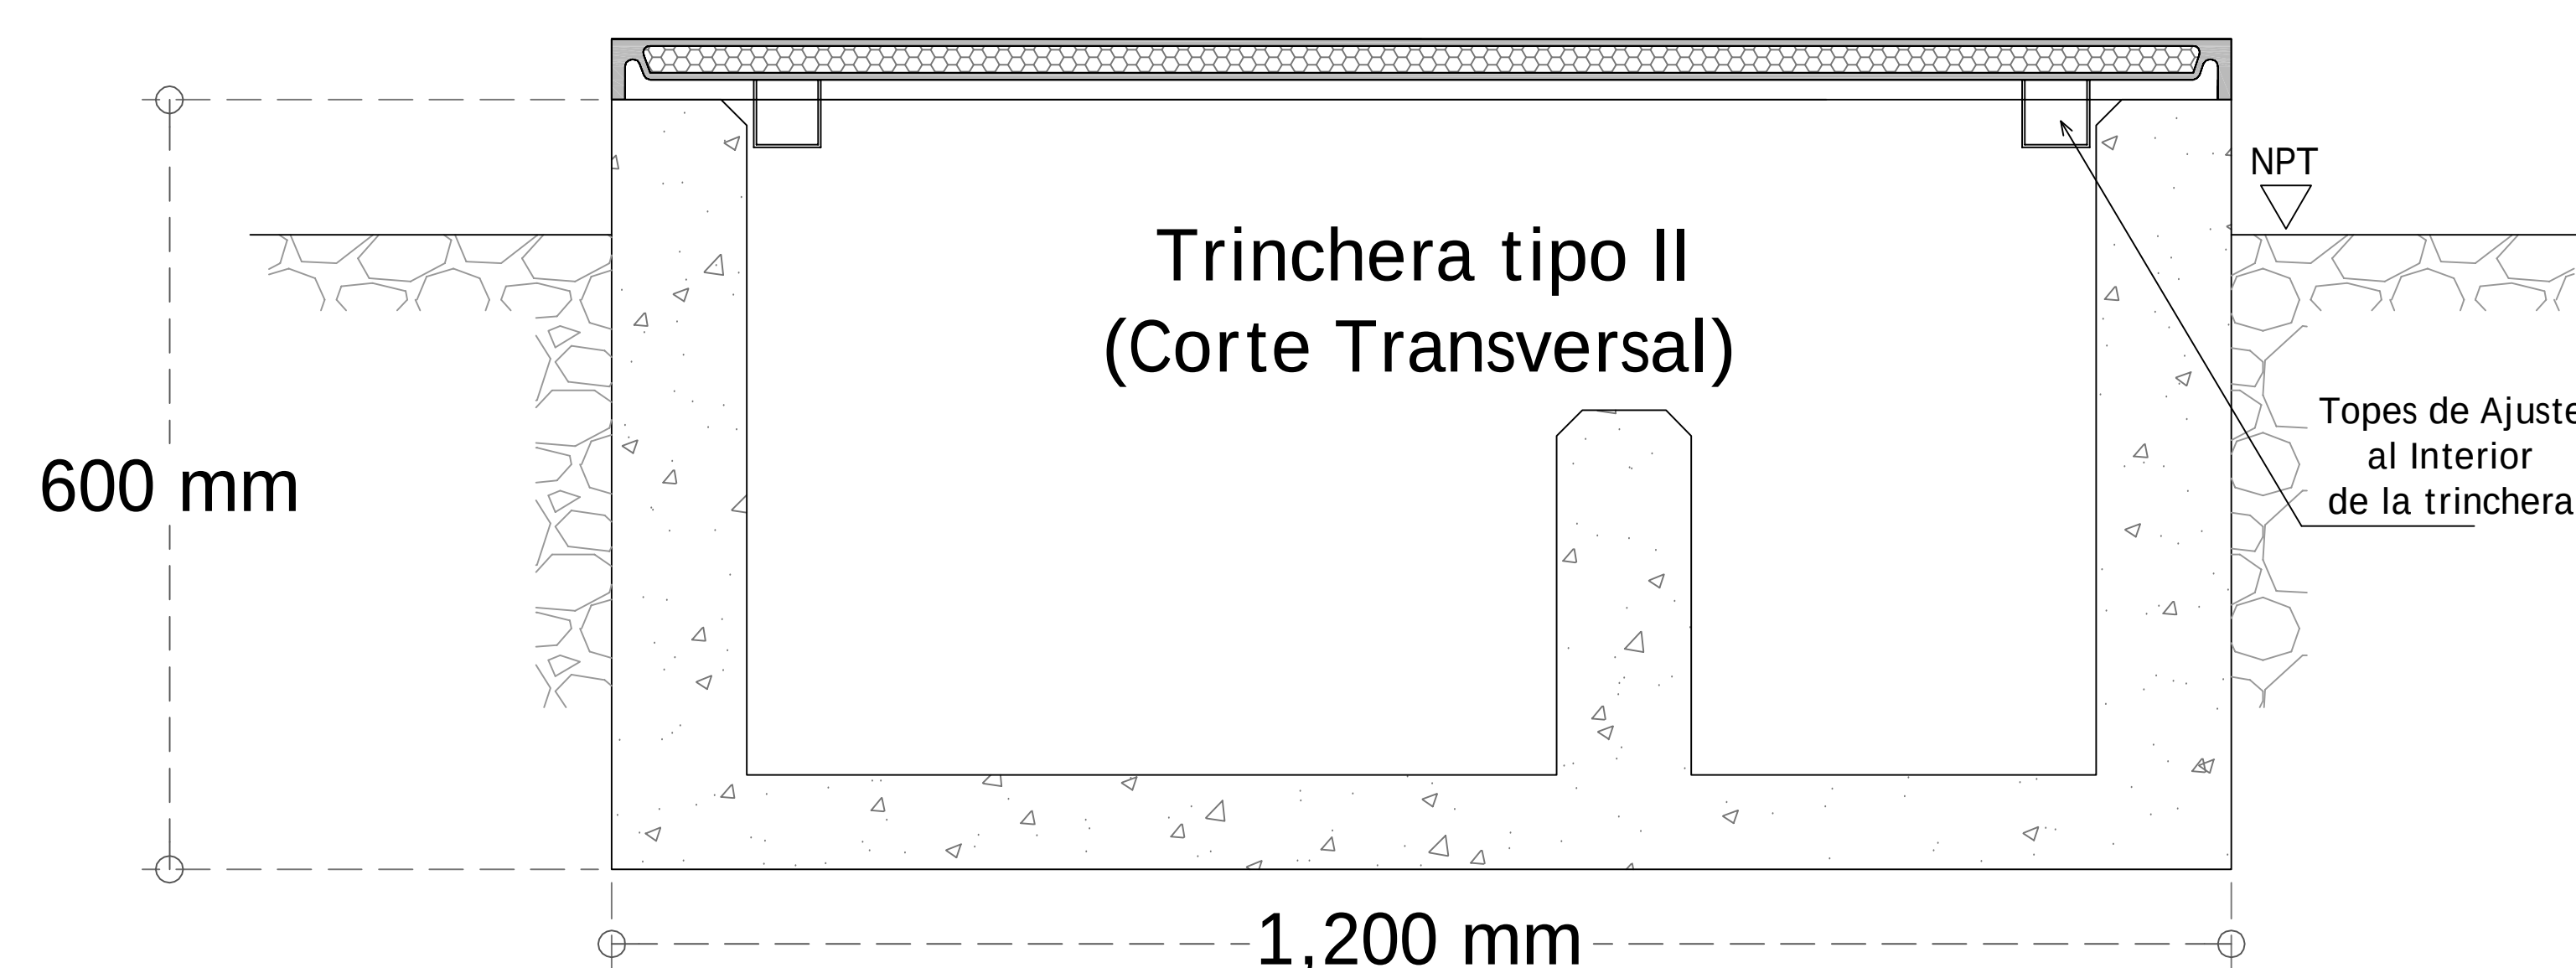

Nota:
El largo de tapa de 1000 mm,
es representativo y basado en desarrollos
actuales.
Esta dimensión podría ser modificada,
dependiendo de las necesidades del proyecto.

Planta

Tapa para trinchera tipo II ó IV

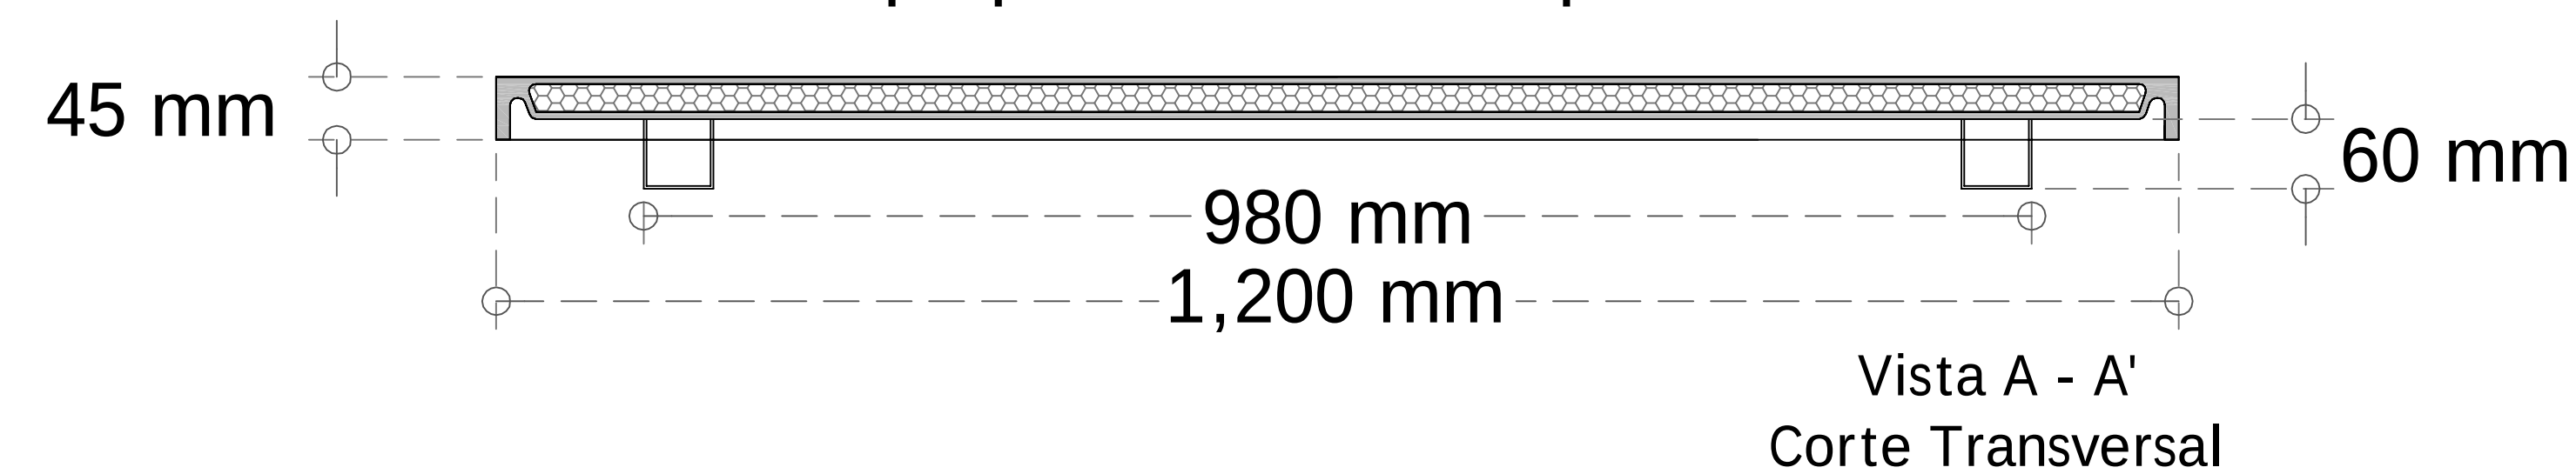

Especificaciones:

- Fabricada de estratificado polimérico compuesto.
- Cumple satisfactoriamente con las características y las pruebas establecidas en:
Especificación CFE DCDSET01
Especificación CFE CPTT-TTP-1
- Compuesto por una mezcla (65-35%)
Resina poliéster y trihidrato de aluminio.
- Refuerzo de capas combinadas de:
Fibra de Vidrio (42.5 gr Tipo E)
Tejido Bidireccional (680 gr Tipo E)
- Nucleo polimérico en forma de panal de 20 mm.
- Superficie antiderrapante de color gris, con resina Isoftalica - NPG.
- Peso maximo de 28 Kg/m2.
- Cuenta con dos argollas incrustadas de varilla de acero inoxidable AISI-304 con diámetro de 6.35 mm (1/4") para izar.
- Diseño para uso peatonal, con una resistencia mínima de ruptura con una carga aplicada al centro de 19823N.
- Resistencia a la tensión mecánica mínima de 112 Mpa.



Comple con las Normas:

- + NMX-E-082-CNCP
- + NMX-E-159-CNCP
- + NMX-E-088-CNCP
- + NMX-E-158-CNCP
- + NMX-E-159
- + NMX-E-183-CNCP
- + IEC 60707



**Tapa de Estratificado Polimérico
Para trincheras tipo II y IV**