arteike®





CE | IP66 | IK09

ARTE-GL

Punta de Poste

La serie ARTE-GL es el último sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

- LED de Exterior Superior
- IP66 Waterproof
- IK Protección IK09
- Protección Clase I
- 10 Años de Garantía

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la luminaria ARTE-GL001 cuenta con un diseño vanguardista

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio UNI EN1706 y grado de protección IP66 e IK09, la luminaria ARTE-GL001 ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas. La luminaria ARTE-GL001 tiene todas las áreas cubiertas

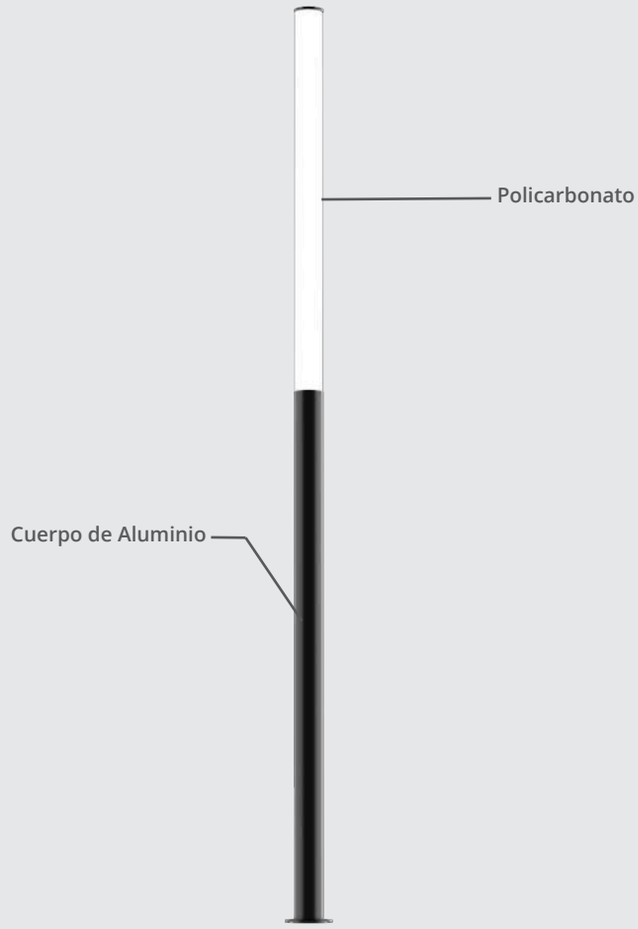


Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

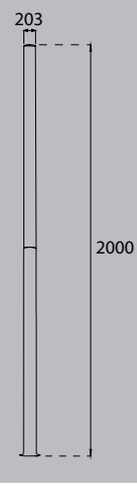

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-GL001**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	10
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	09
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	208x3000
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	50W / 80W
Eficacia Lumínica	130lm/W
Tipo de LED	Phillips
Color de Temperatura (K)	3000K / 4000K / 5000K
Lumens (lm)	6,500lm / 10,400lm
Factor de Poder (FP)	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	10
LEDs (Horas)	100,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.