arteike®





CE | IP66 | IK10

ARTE-GL005

Bolardo

La luminaria ARTE-GL005 es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

- LED de Exterior Superior
- IP66 Waterproof
- IK Protección IK10
- Protección Clase I
- 5 Años de Garantía

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la luminaria ARTE-GL005 cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.





arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de aluminio y grado de protección IP66 e IK10, la serie GL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La luminaria ARTE-GL005 tiene todas las áreas cubiertas

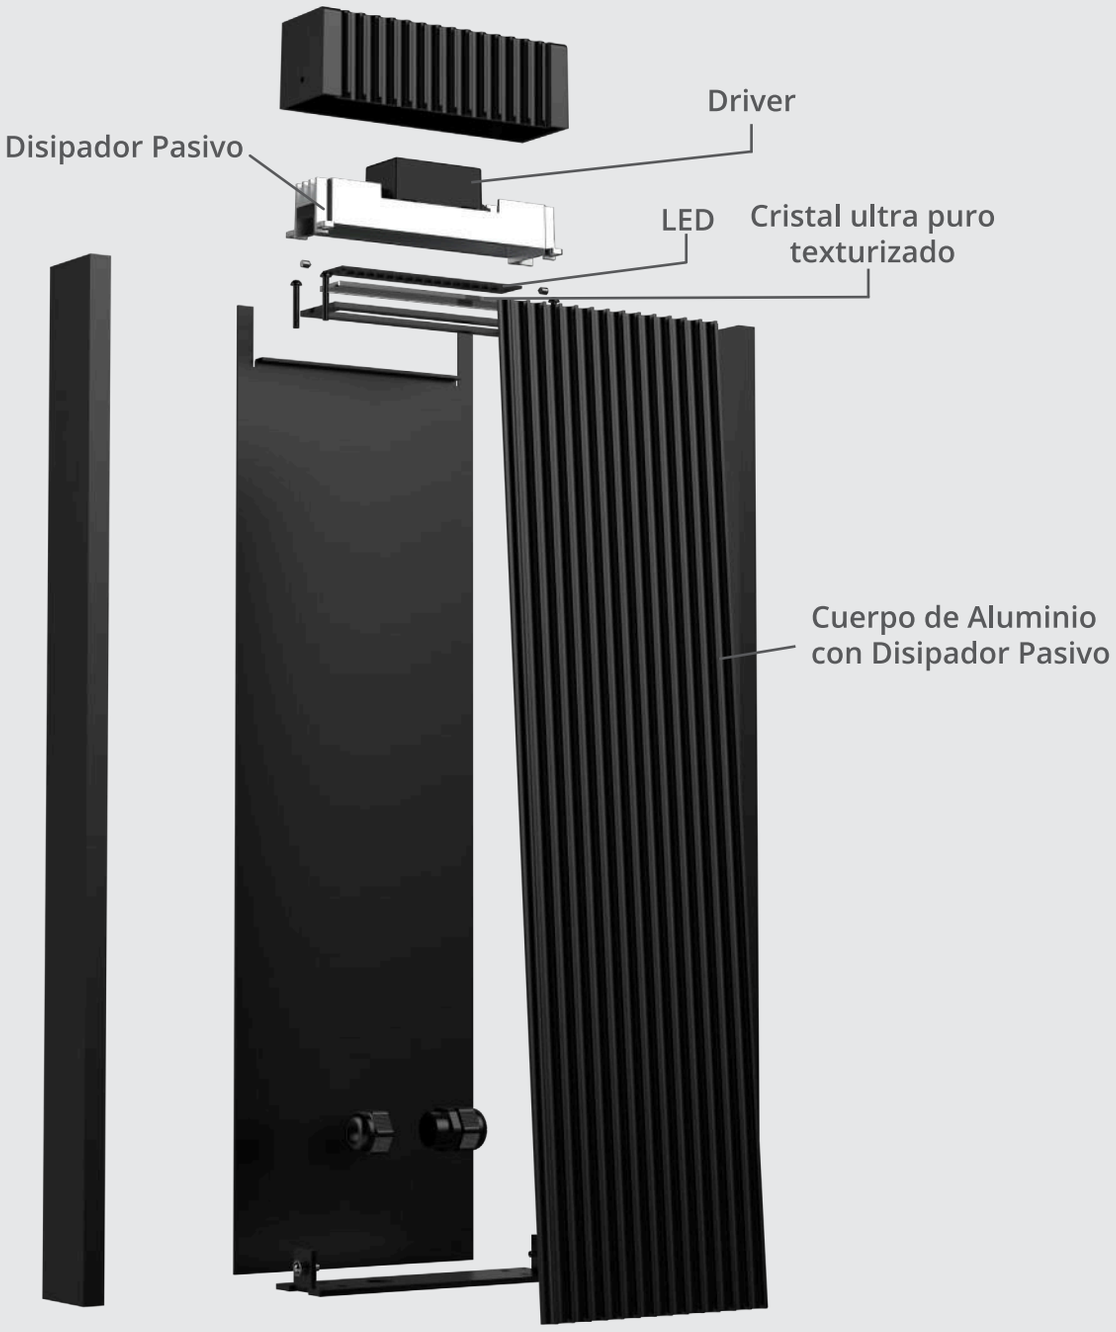


arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 100lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

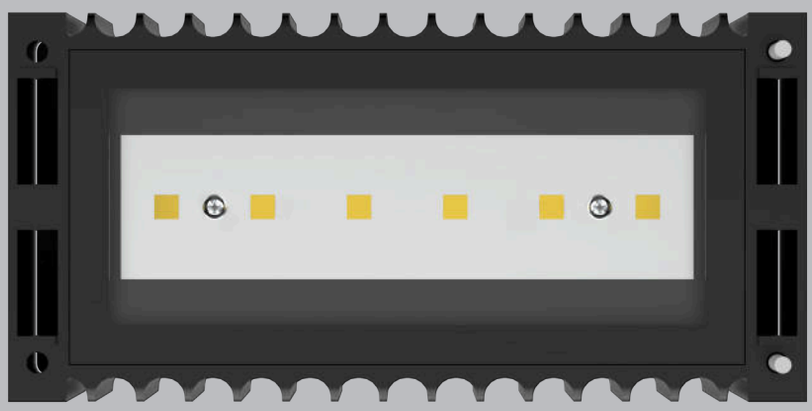

Ángulo de dispersión de luz



arteike®

arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas



DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-GL005**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	164x47x800
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Driver	EagleRise
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

c UL us LISTED NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.