arteike®



# ARTE-GSL002

## Spike Light

La serie ARTE-GSL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP66 Waterproof

IK Protección IK10

5 Años de Garantía

CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.



# Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie GSL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

# Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie WL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie GSL tiene todas las áreas cubiertas



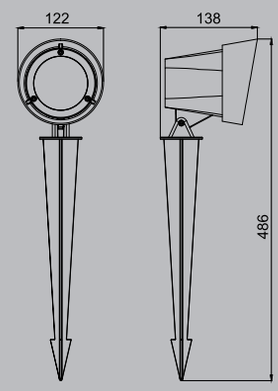

Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

## Dimensiones Físicas




| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Modelo** | **ARTE-GSL002** |
| **Caracteristicas Físicas** | |
| Voltaje | 100-277 Vac \| 50/60Hz |
| Grado de Protección IK | 10 |
| Grado de Protección IP | 66 |
| Dimensiones de Producto (mm) | 122x138x486 |
| **Caracteristicas Lumínicas** | |
| Potencia (W) | 20 |
| Eficacia Lumínica | 100lm/w |
| Tipo de LED | OSRAM |
| Color de Temperatura (K) | 3000K |
| Lumens (lm) | 2,000 |
| Factor de Poder (FP) | >0.9 |
| Driver | EagleRise |
| Color Rendering Index (CRI) | >80 |
| Garantía Integral (Años) | 5 |
| LEDs (Horas) | 50,000 |

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.