arteike®



ARTE-HB

High Bay

La serie ARTE-HB es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

- LED de Exterior Superior
- IP66 Waterproof
- IK Protección IK08
- Protección Clase I
- 10 Años de Garantía
- CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie HB cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.


Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK08, la serie HB ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie HB tiene todas las áreas cubiertas

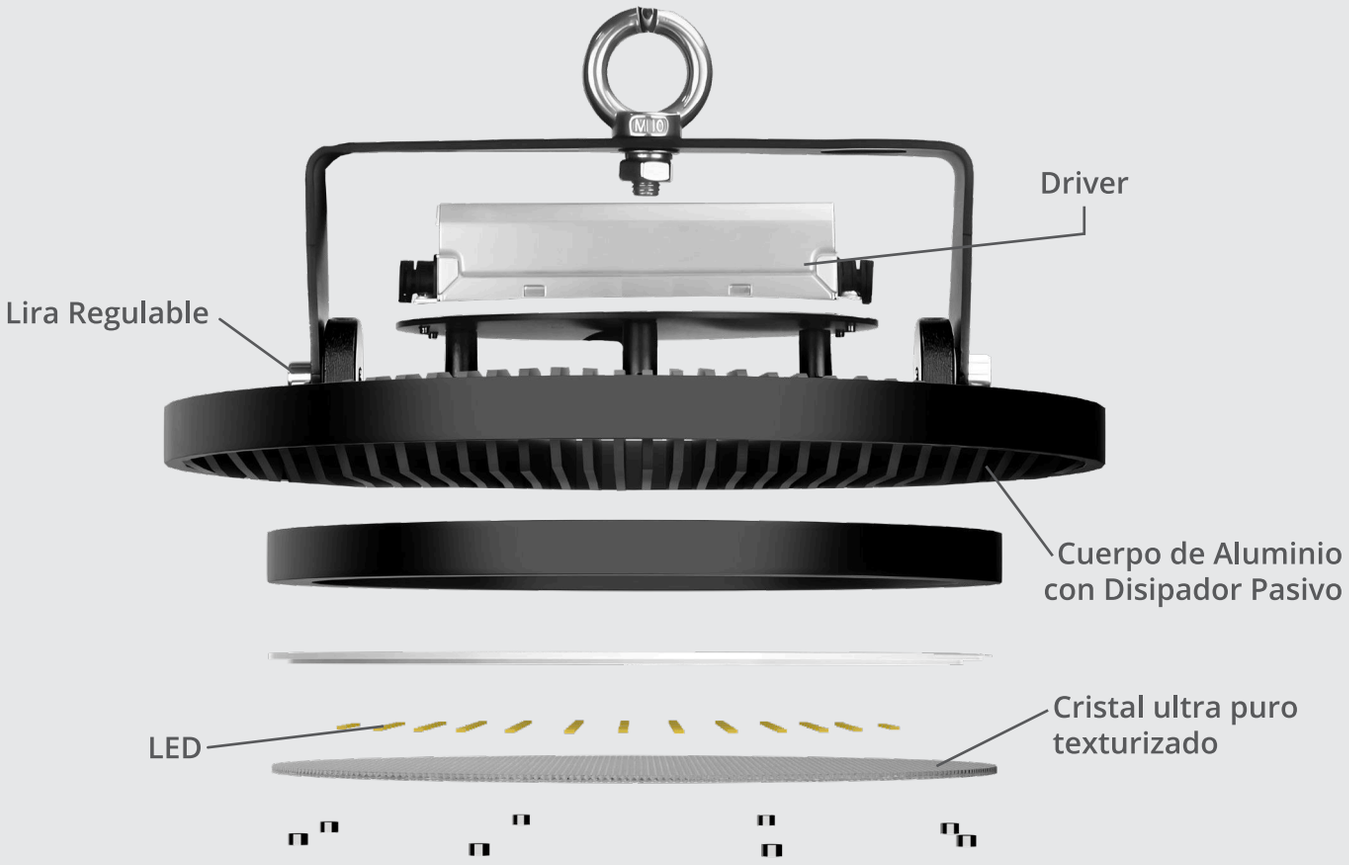

arteike®
arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

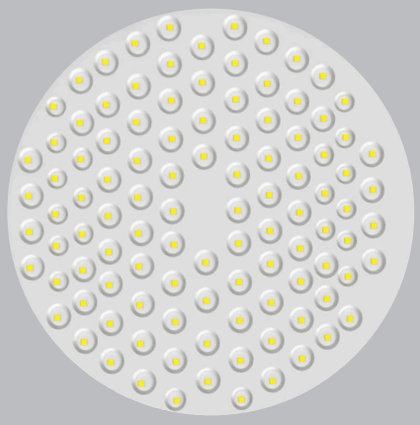

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

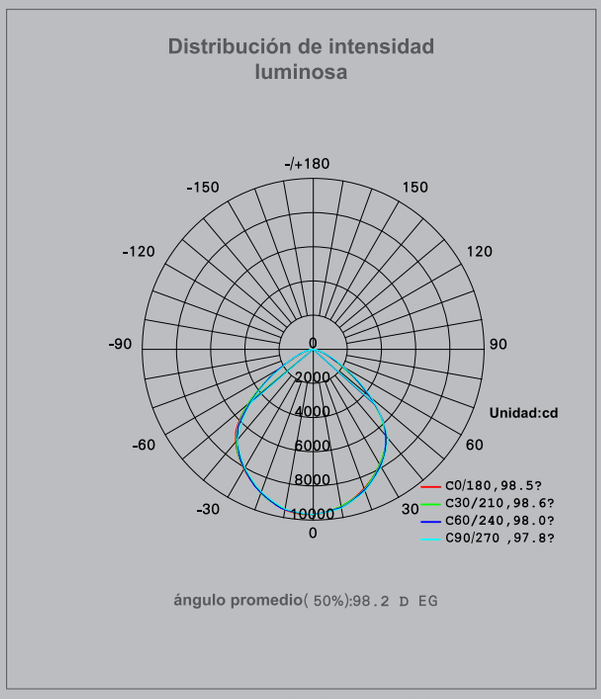

Gráfica del flujo luminico de la luminaria ARTE-HB006

Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

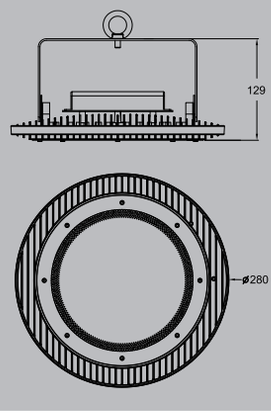

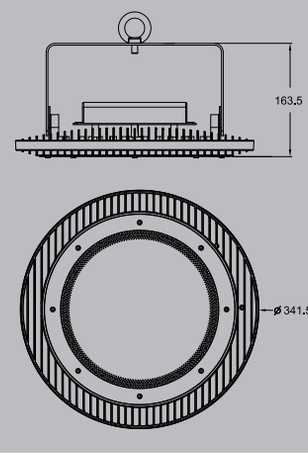

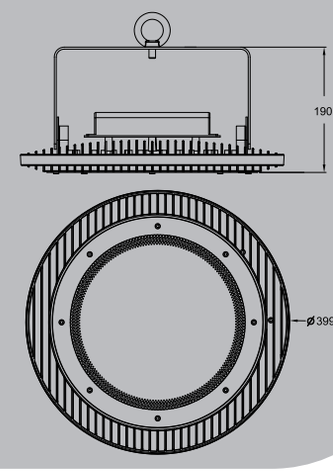

DATOS TÉCNICOS			
Modelo	**ARTE-HB004**	**ARTE-HB005**	**ARTE-HB006**
Caracteristicas Físicas			
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	10	10
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08	08
Grado de Protección IP	66	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	280x129	341.5x163.5	399.8x190
Caracteristicas Lumínicas			
Potencia (W)	100	150	200
Eficacia Lumínica	130lm/w	130lm/w	130lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE	CREE
Driver	MEAN WELL	MEAN WELL	MEAN WELL
Color de Temperatura (K)	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
Lumens (lm)	13,000	19,500	26,000
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80	>80
Garantía Integral (Años)	10	10	10
LEDs (Horas)	100,000	100,000	100,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.