arteike®





CE | IP66 | IK08

ARTE-HB007

Canopy

La serie ARTE-HB es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología más avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalación y aumentar la experiencia del usuario.

- LED de Exterior Superior
- IP66 Waterproof
- IK Protección IK08
- Protección Clase I
- 10 Años de Garantía

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie HB cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio tradicional, la serie HB logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.



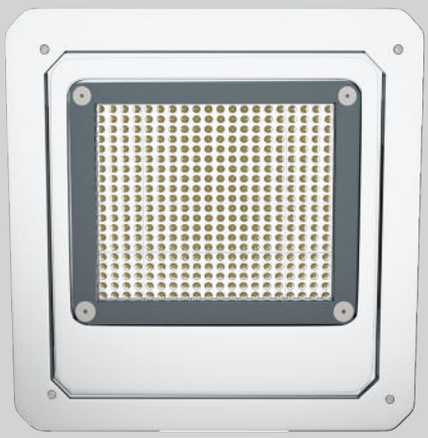

arteike®
arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio y grado de protección IP66 e IK10, la serie HB ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie HB tiene todas las áreas cubiertas

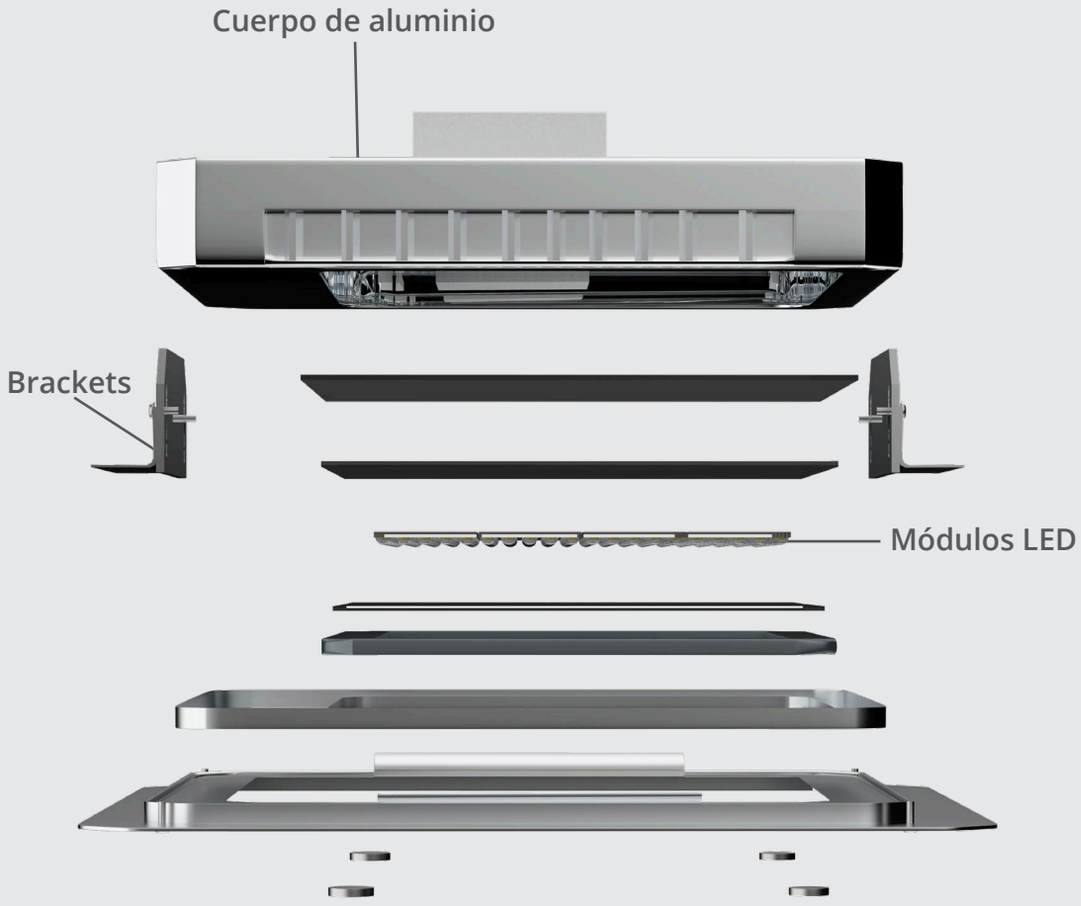

arteike®
arteike.com
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

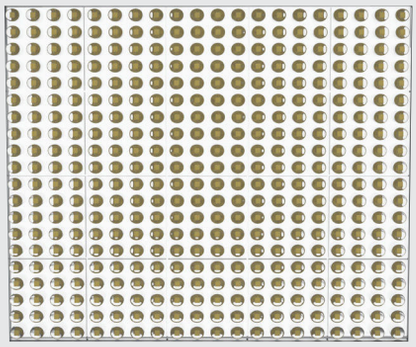

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 190lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.



Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

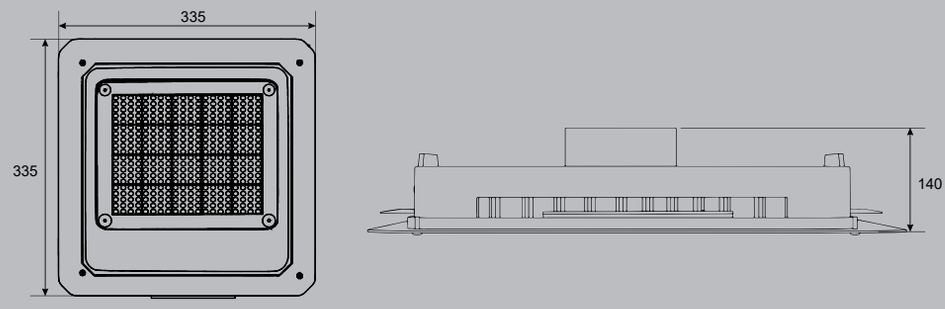

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-HB007**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	10
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	08
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	335x335x140
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	150
Eficacia Lumínica	190lm/w
Tipo de LED	CREE
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	28,500lm
Factor de Poder (FP)	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años) LEDs (Horas)	10 100,000

NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.