
arteike®

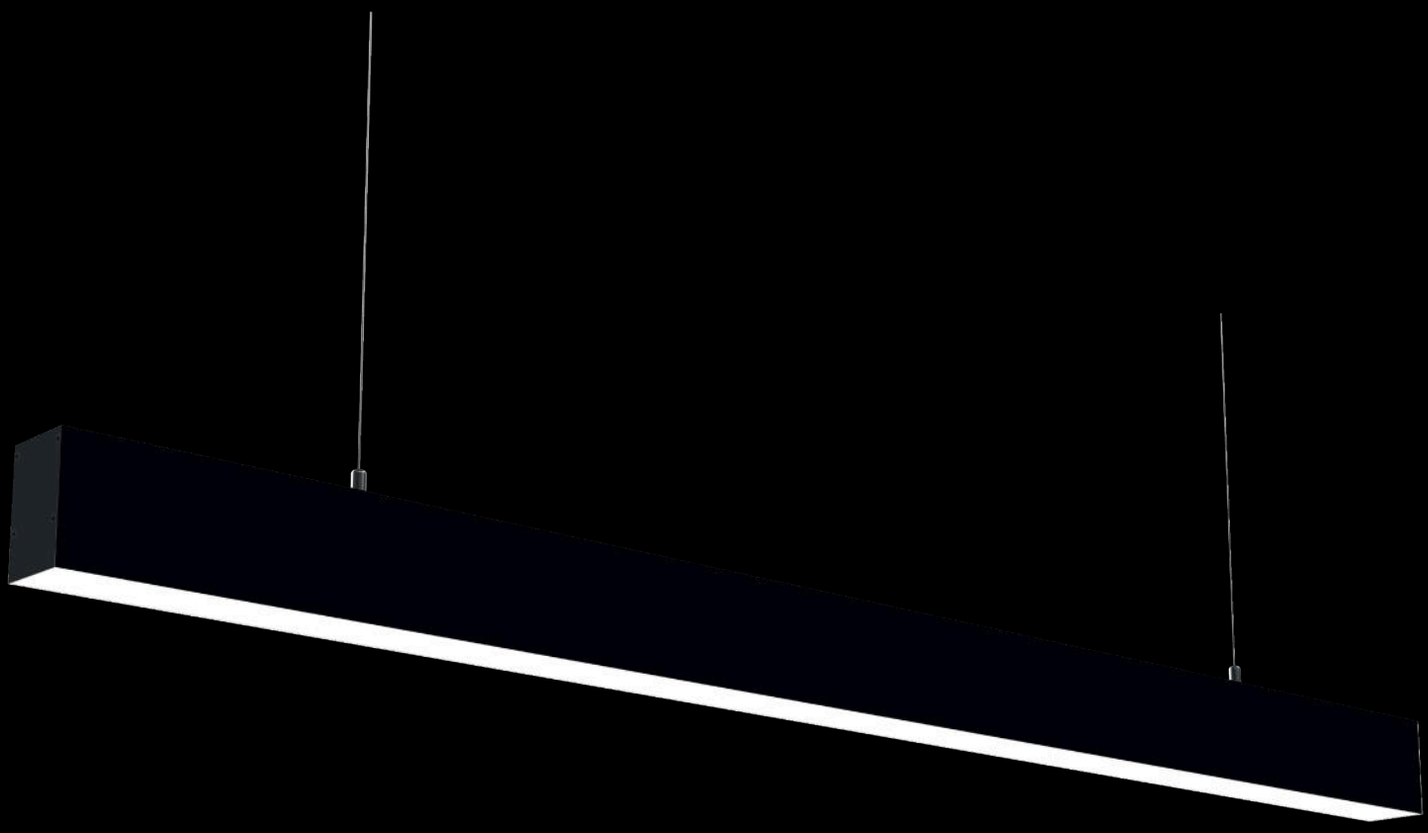

ARTE-LL

Lineal

La serie ARTE-LL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Interior Superior

IP Protección IP20

IK Protección IK07

5 Años de Garantía

CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.



Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie LL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el Aluminio tradicional, la serie LL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño resistente de Aluminio ADC12 y grado de protección IP20, la serie LL logra alta eficacia lumínica y excelente disipación de calor.
La serie LL esta preparada para cualquier tipo de espacios.

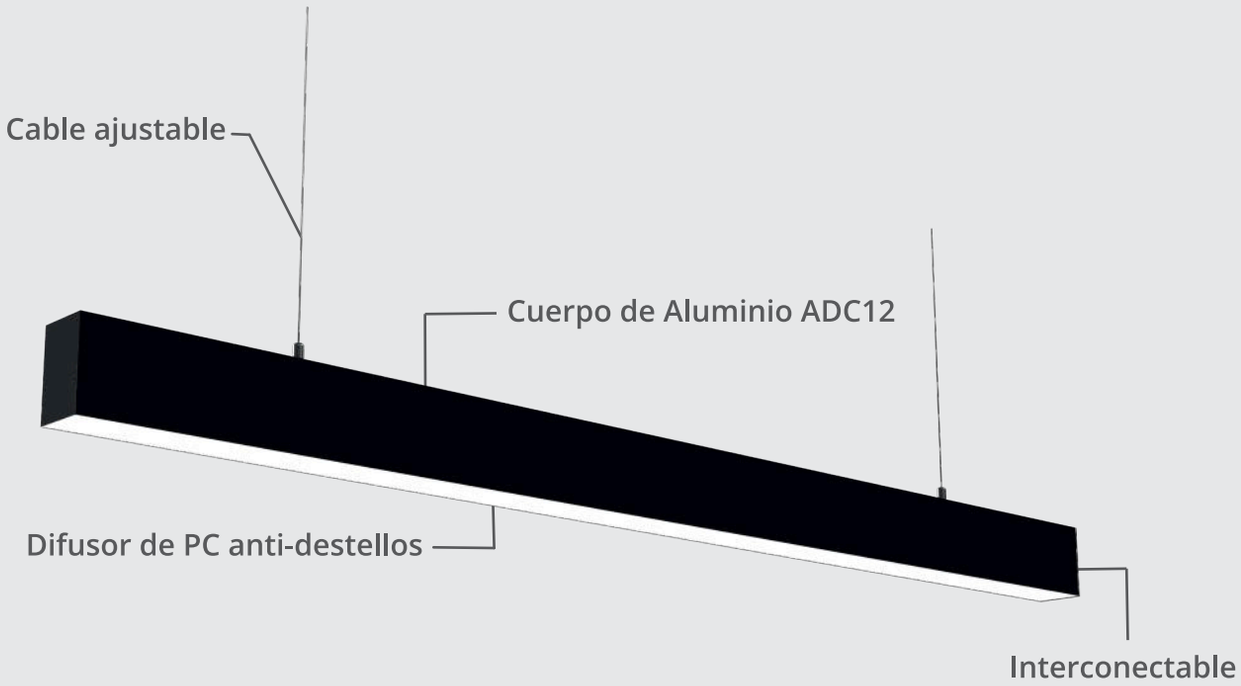

arteike®
arteike.com


Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

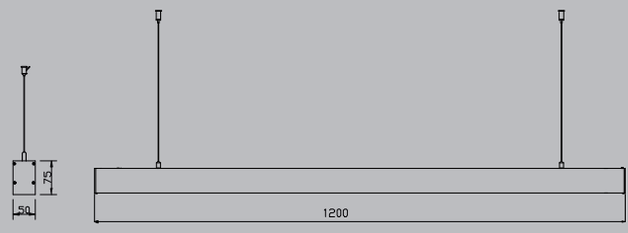

ARTE-LL003

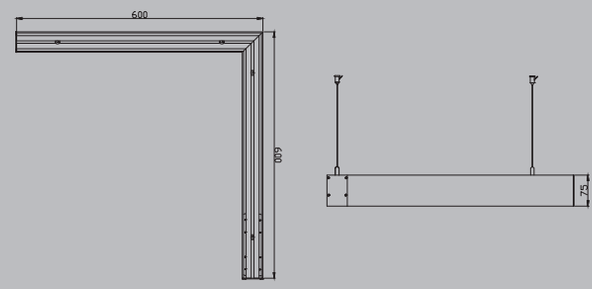

ARTE-LL004

DATOS TÉCNICOS		
Modelo	**ARTE-LL003**	**ARTE-LL004**
Caracteristicas Físicas		
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IP	20	20
Grado de Protección IK	07	07
KV Rating (kv)	4	4
Dimensiones de Producto (mm)	1200x50x75	600x600x75
Caracteristicas Lumínicas		
Potencia (W)	40	40
Eficacia Lumínica	130lm/w	130lm/w
Tipo de LED	Samsung	Samsung
Driver	Lifud	Lifud
Color de Temperatura (K)	4000K	4000K
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9
Lumens (lm)	5,200	5,200
Linkeable	Sí	Sí
Dimmeable	Sí (0-10V)	Sí (0-10V)
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80
Garantía Integral (Años) LEDs (Horas)	5 50,000	5 50,000

RoHS NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

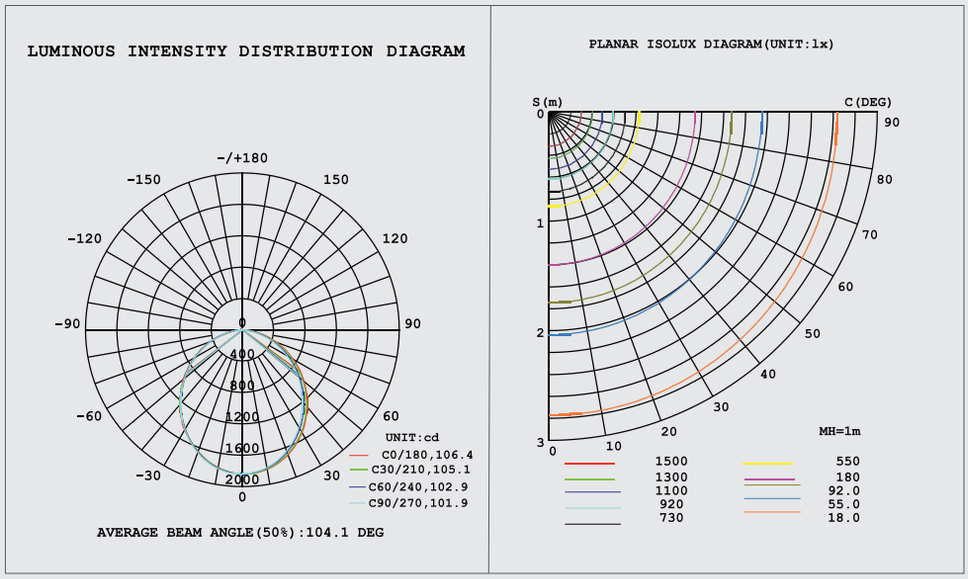


Diagrama del flujo luminoso de la lumiaria ARTE-LL003

Ángulo de dispersión de luz



arteike®

arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.