
arteike®



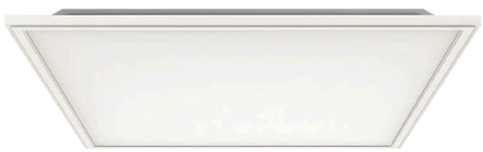

CE | IP20

ARTE-PL009

Panel de LED

La serie ARTE-PL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.


LED de Interior Superior	IP Protección IP20	IK Protección IK03	5 Años de Garantía	CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie PL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

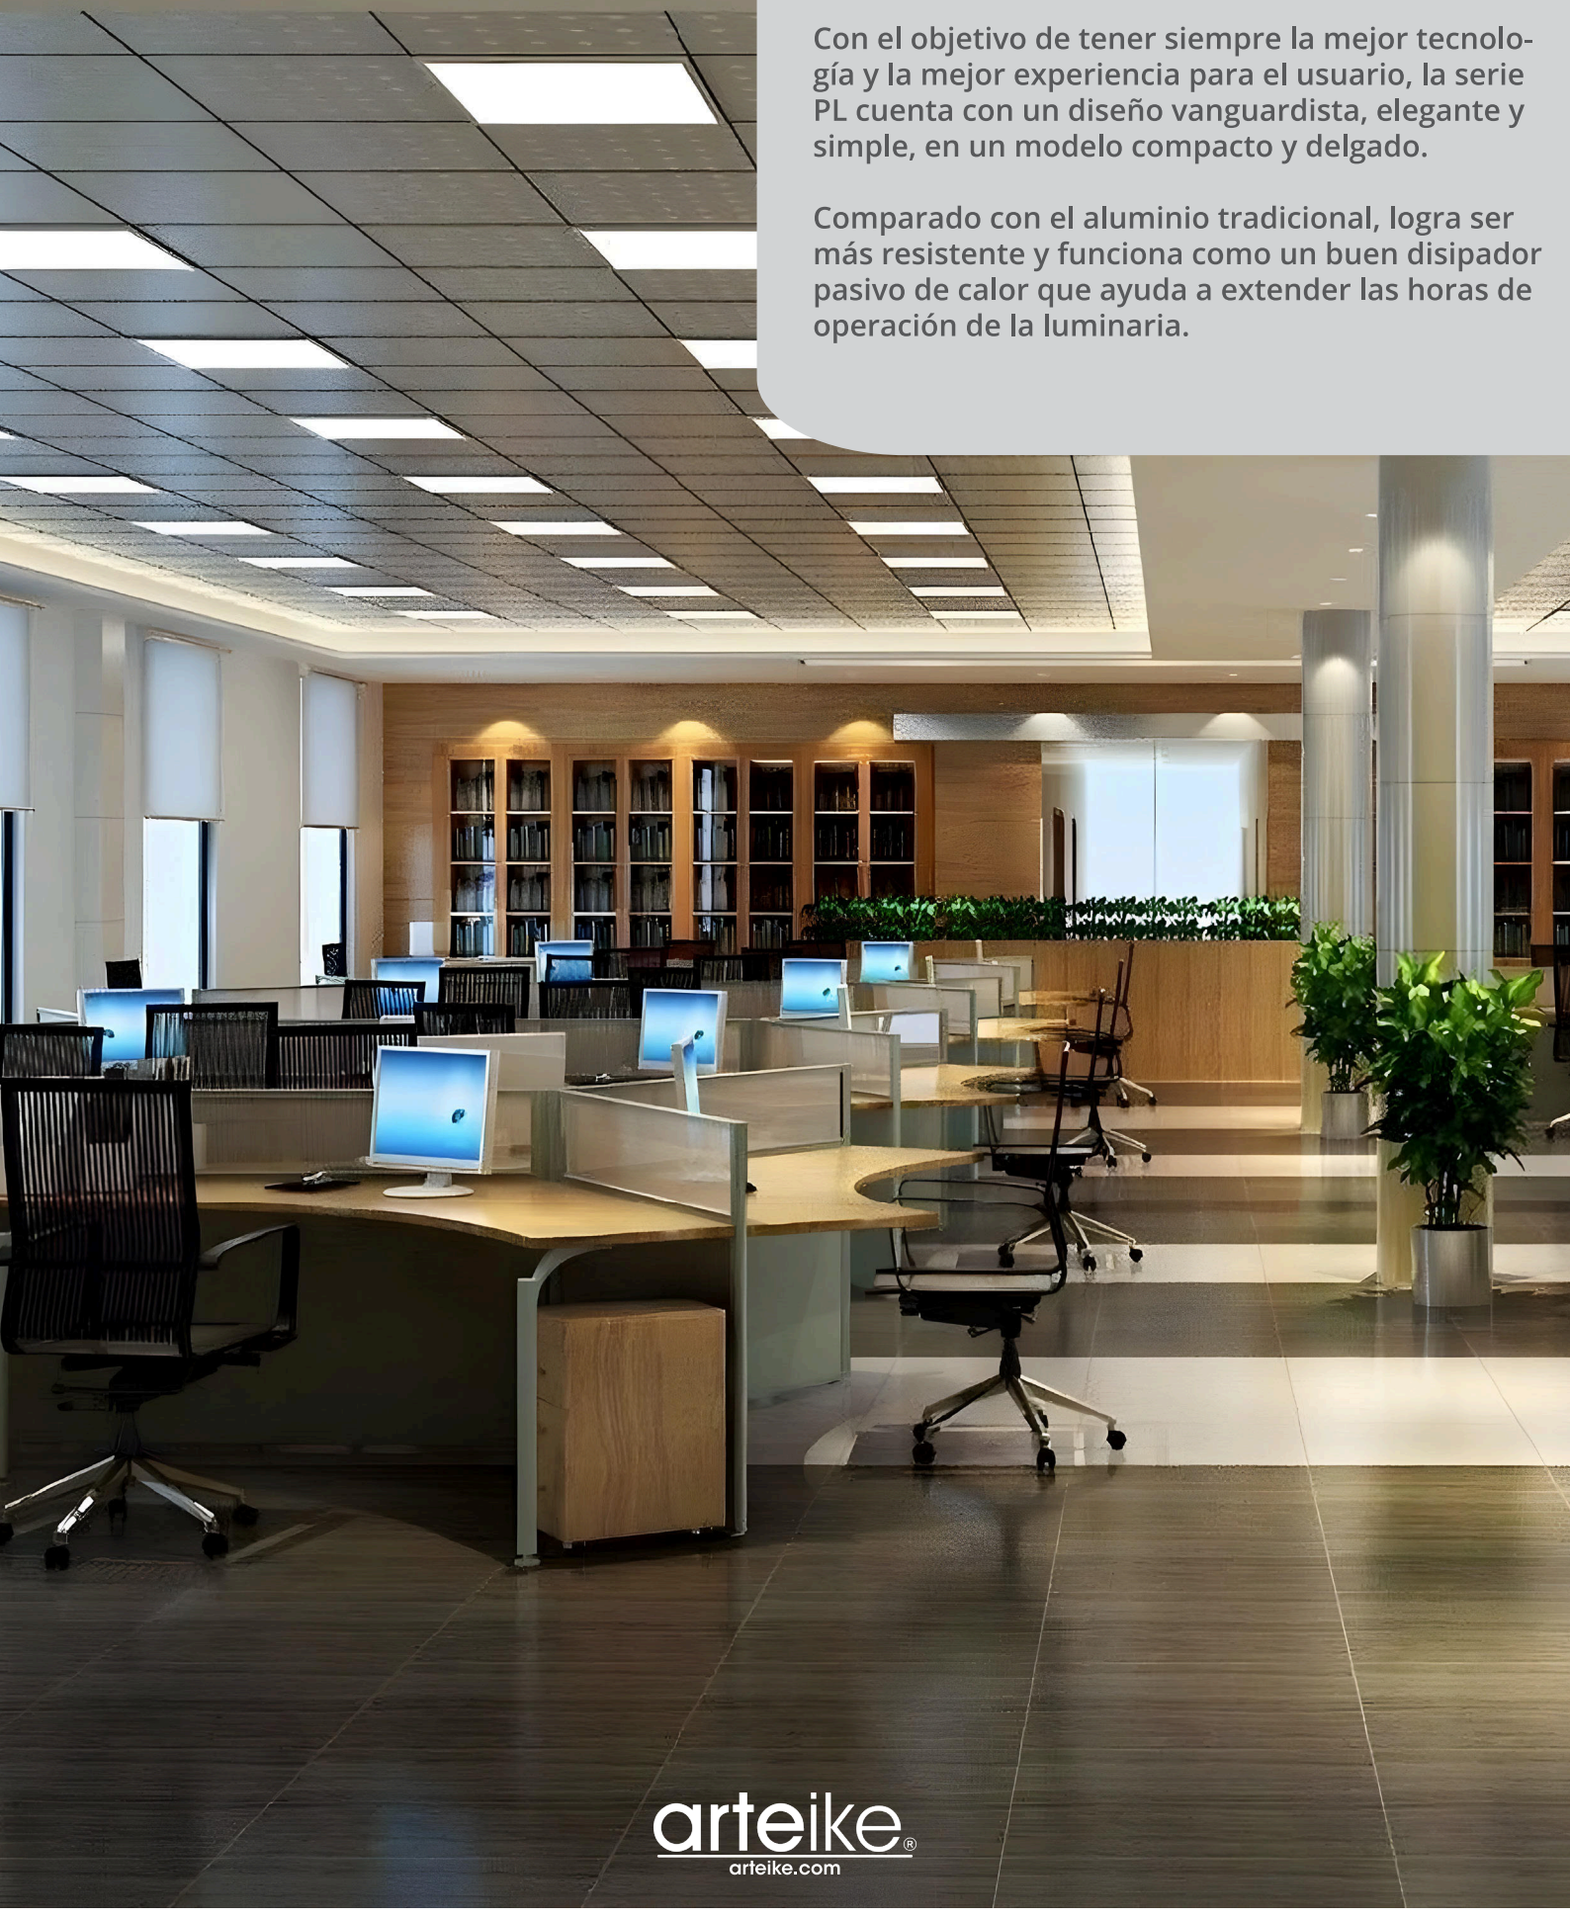

arteike®
arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño resistente de Aluminio ADC12 y grado de protección IP20 e IK03, la serie DL logra alta eficacia lumínica y excelente disipación de calor. La serie DL esta preparada para cualquier tipo de espacios.

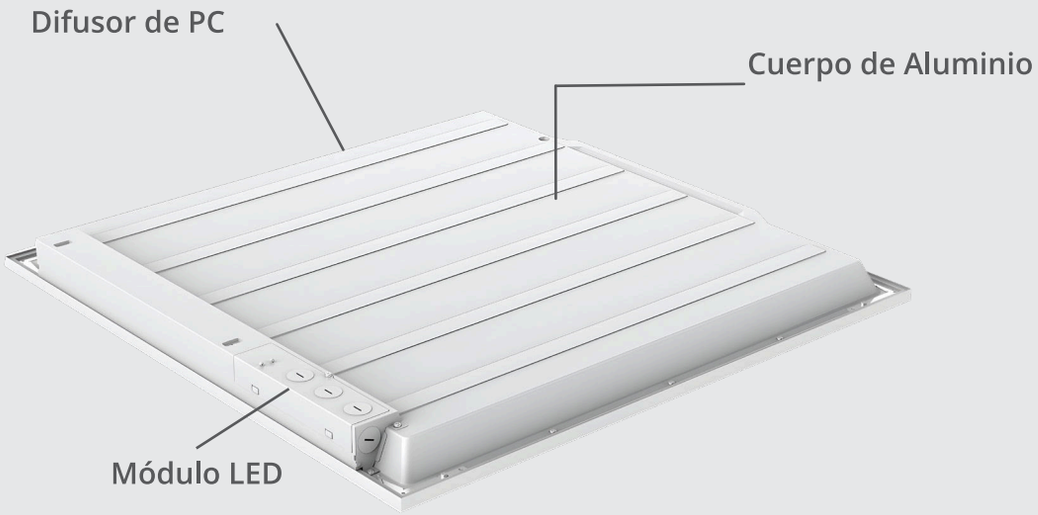



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 190lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

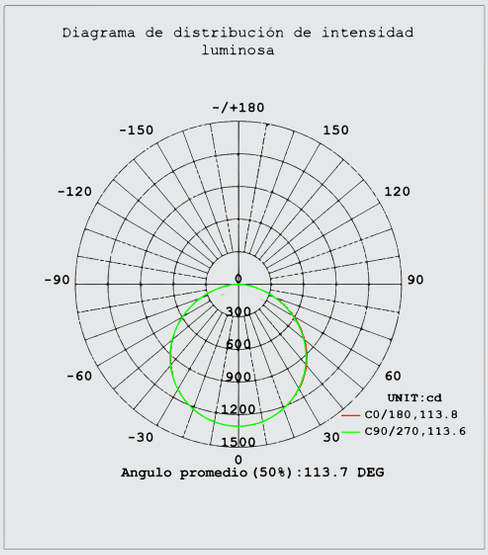


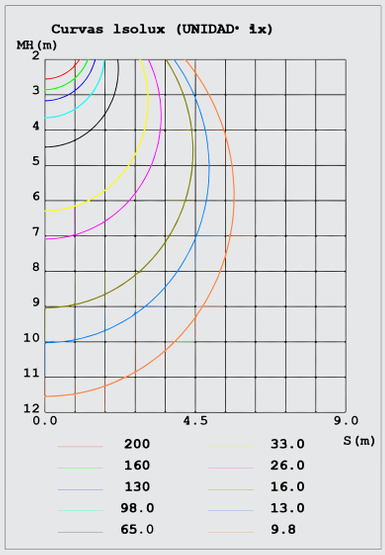


Diagrama del flujo luminoso de la lumiaria ARTE-PL009

Ángulo de dispersión de luz

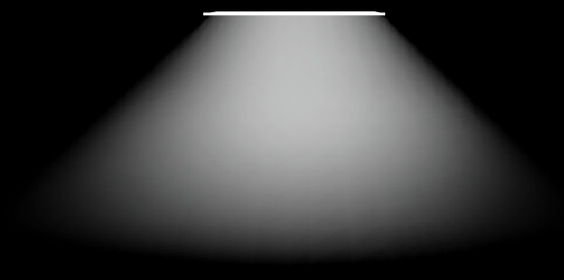

arteike®

arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

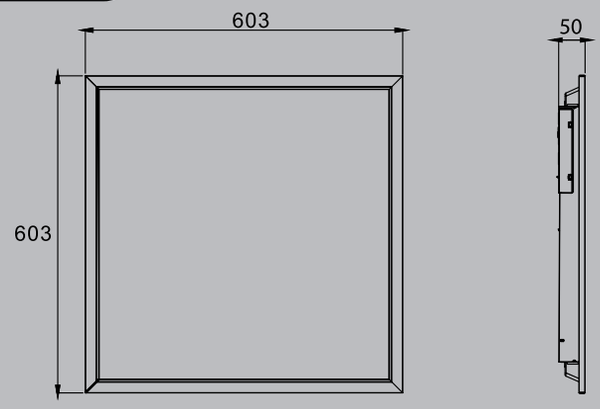

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-PL009**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
Corriente de Salida	Máx. 0.32A
Grado de Protección IK	03
Grado de Protección IP	20
Dimensiones de Producto (mm)	603x603x50
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	32
Eficacia Lumínica	125lm/w
Tipo de LED	Samsung
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	4,000
Factor de Poder (FP)	>0.9
Dimmable	Si (0-10V)
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.