arteike®



ARTE-STL003/006

STREET LIGHT

LED de Exterior Superior

IP66 Water proof

IK Protección IK08

Protección Clase I

Disipador Laminar

10 Años de Garantía

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

POTENCIA E INTEGRACIÓN DE DISEÑO



CUERPO
DE ALUMINIO
UNI EN1706

CRISTAL
ULTRAPURO

arteike®

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

ESTRUCTURA

RESISTENTE

CRISTAL ULTRA PURO

CON DISPERSIÓN DE CALOR

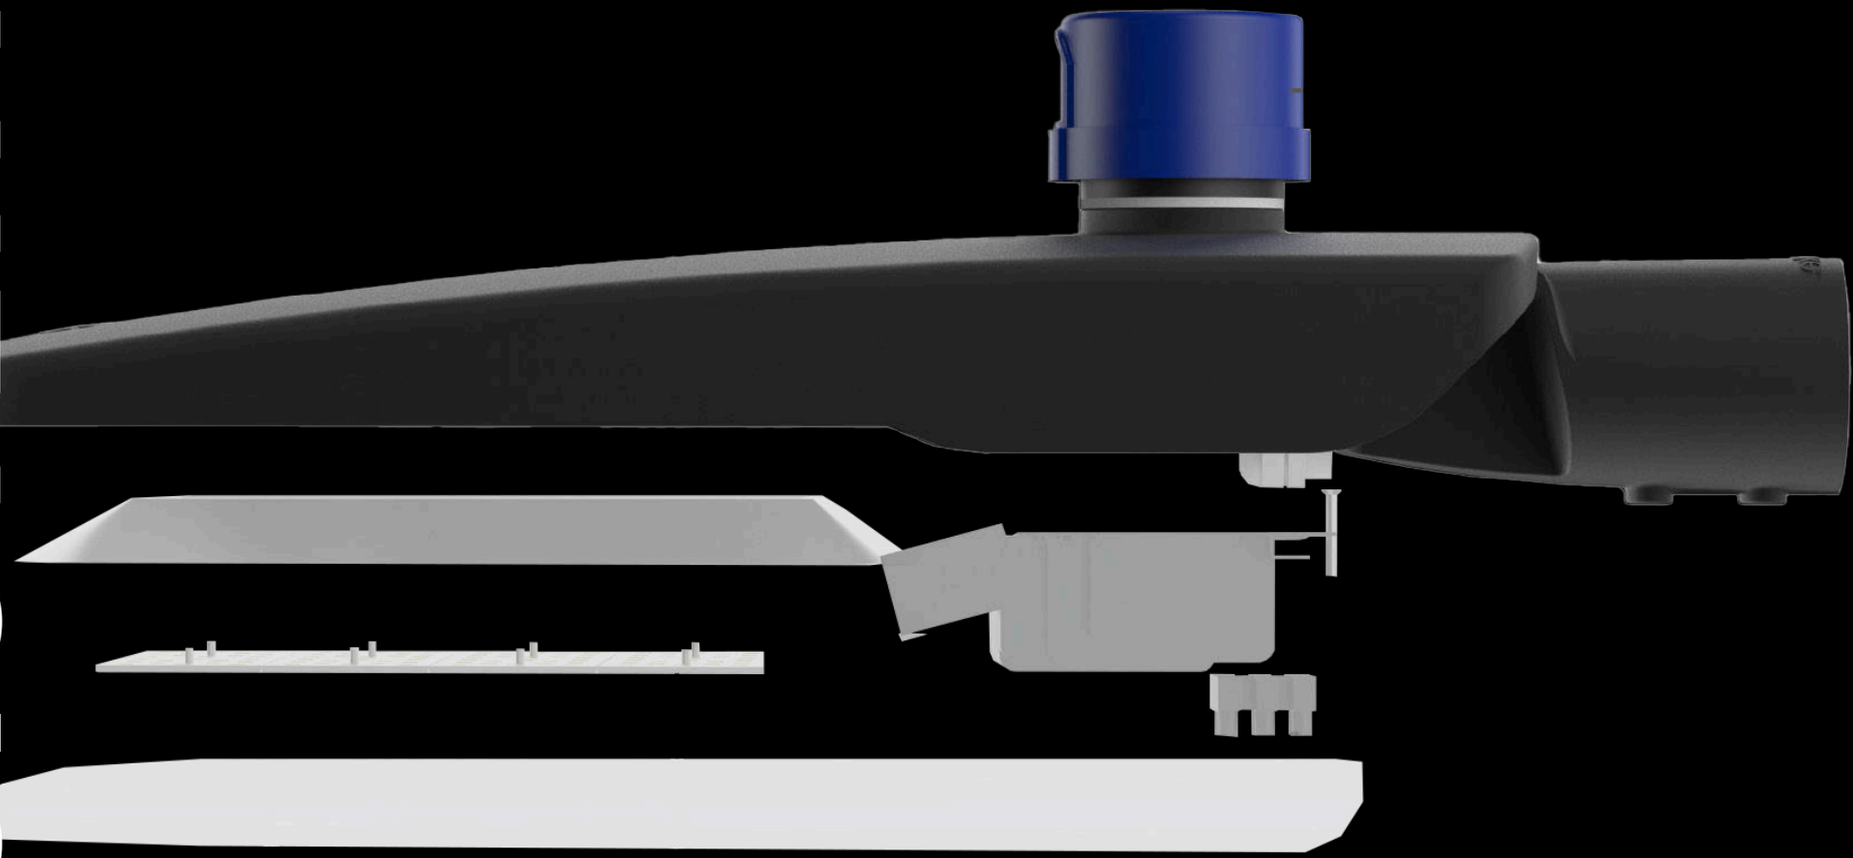

TORNILLOS

ACERO INOXIDABLE

CUERPO DE ALUMINIO

UNI EN1706

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.



CRISTAL CON DISPERSIÓN DE CALOR

GRADO DE PROTECCIÓN IK08 / IP66

LEDS DE ALTA EFICACIA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.


DATOS TÉCNICOS


MODELO	ARTE-STL003	ARTE-STL006
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Potencia del Panel	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	10	10
Clase de Aislamiento	Clase I	Clase I
Grado de Protección IK	08	08
Grado de Protección IP	66	66
Dimensiones de Producto (mm)	520 x 95 x 210	610 x 100 x 260
CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS		
Potencia (W)	50W	100W
Eficacia Lumínica	195 lm/W	205 lm/W
Tipo de LED	Philips	Philips
Color de temperatura (K)	4000K	4000K
Lumens (lm)	9,750lm	20,500lm
Tipo de curva	II M (Media) Asimétrica	II M (Media) Asimétrica
Factor de Poder (FP)	>0.99	>0.99
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80
Altura Máxima Recomendada	8m / 9m	8m / 9m
Garantía Integral (Años)	10	10
Garantía LEDs (Horas)	100,000	100,000
Peso (grs)	3,600	4,700


ARTE-STL003

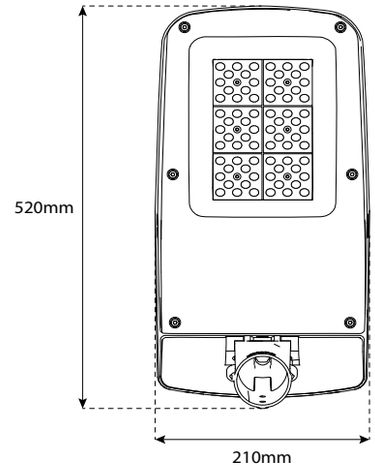

ARTE-STL006

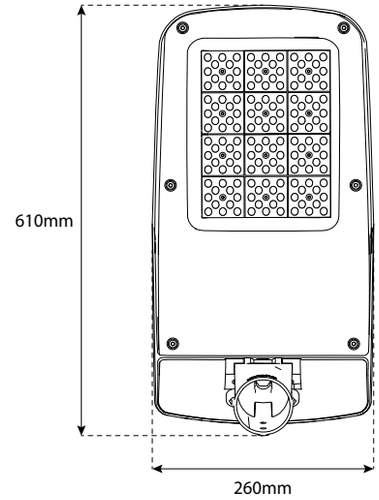

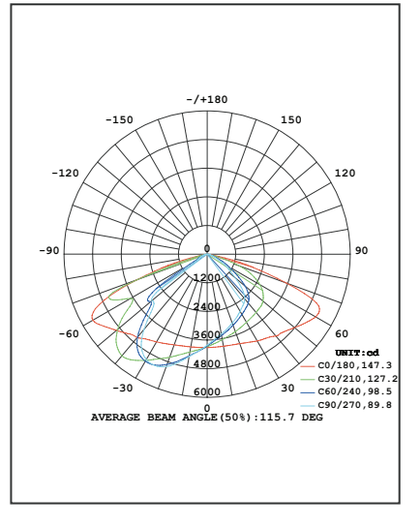

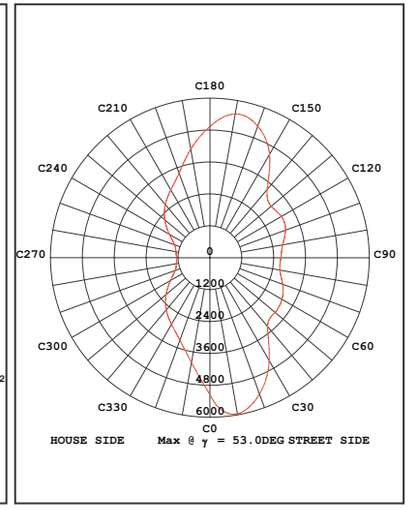

Gráfica de flujo lumínico

LED de Exterior Superior

IP66 Waterproof

Protección IK08

Protección Clase I

Disipador Laminar

Años de Garantía

PAESE

NOM

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan,
C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

MANUAL DE INSTALACIÓN


1

Colocar el fotosensor en el cuerpo de la luminaria

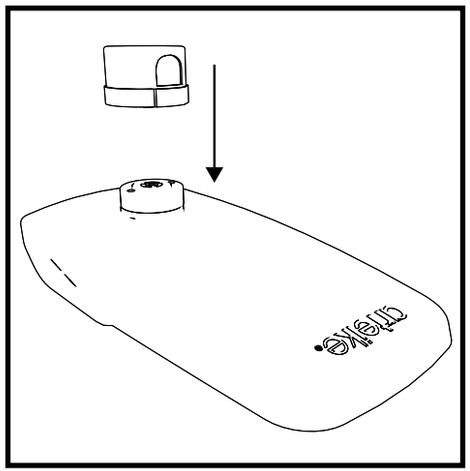


2

Gire el soporte para ajustar la luminaria entre su posición de 90 o 180 grados.

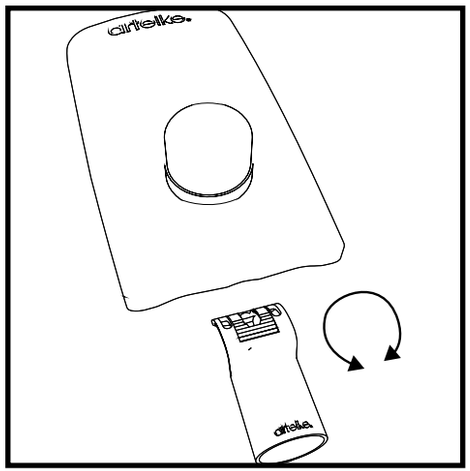


3

Opción de posición 180°

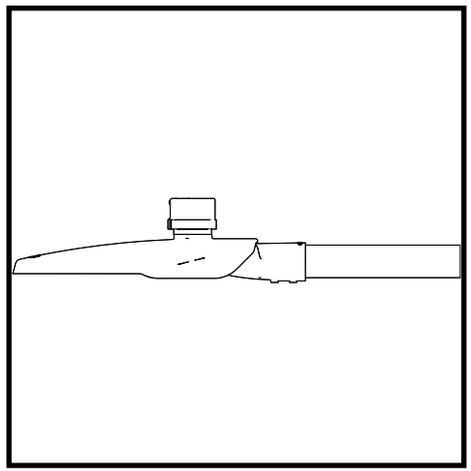


4

Ensamble el soporte al cuerpo principal y después atornille

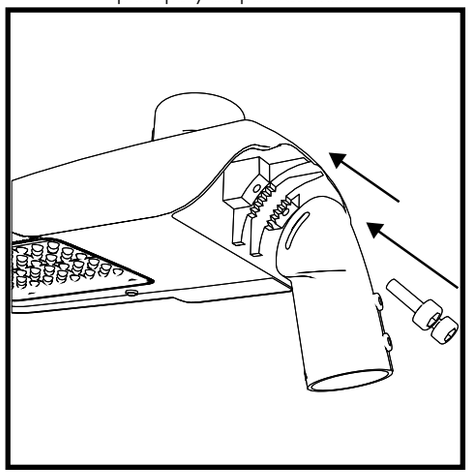


5

Atornille la luminaria al tubo

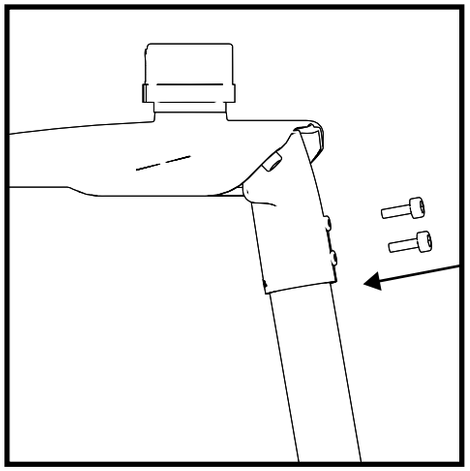

6

Ensamblado terminado

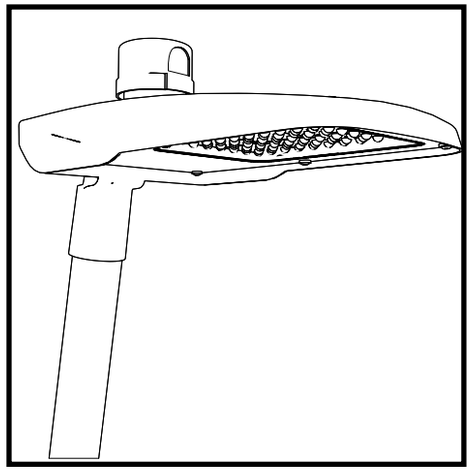

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.