arteike®





CE | IP65 | IK10

ARTE-TPL003

Linear

La serie ARTE-TPL es el último en sistema de iluminación de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología más avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

- LED de Exterior Superior
- IP65 Waterproof
- IK Protección IK08
- Protección Clase I
- 5 Años de Garantía

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie TPL cuenta con un diseño y fabricación vanguardista en una sola pieza.

Comparado con la combinación tradicional de acrílico con PC, la serie TPL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

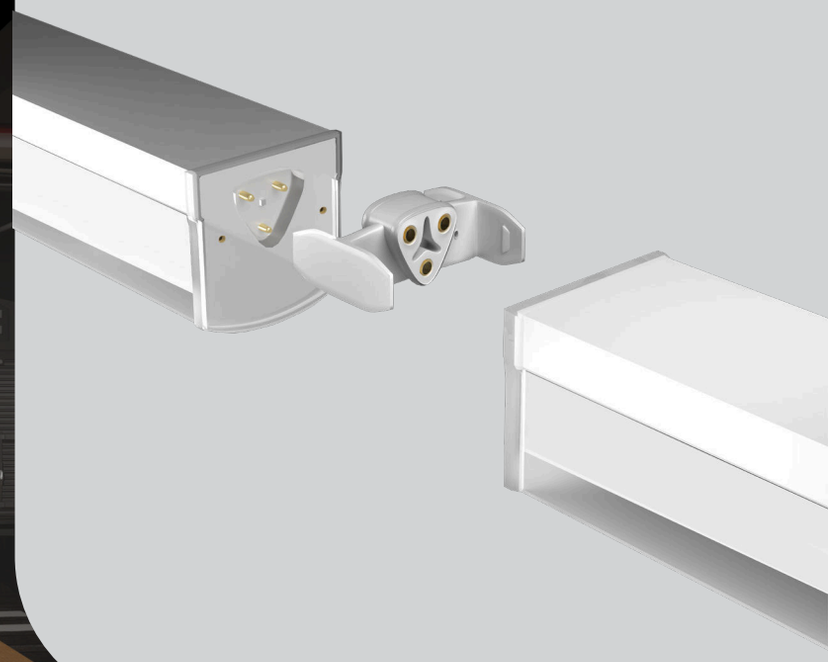

arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño hermético completamente de Policarbonato en una y grado de protección IP65 e IK08, la serie TPL ha sido diseñada para ser completamente resistente en cualquier ambiente.



arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

LED de Alta Eficiencia

Gracias a la alta eficiencia de nuestros LEDs, obtenemos una alta eficacia luminosa de 130lm/W. Permitiendo uso por un largo tiempo.

Con el diseño de nuestros lentes ópticos, nos permite eliminar el exceso de contaminación lumínica y tener mayor control sobre la dirección de la luz.

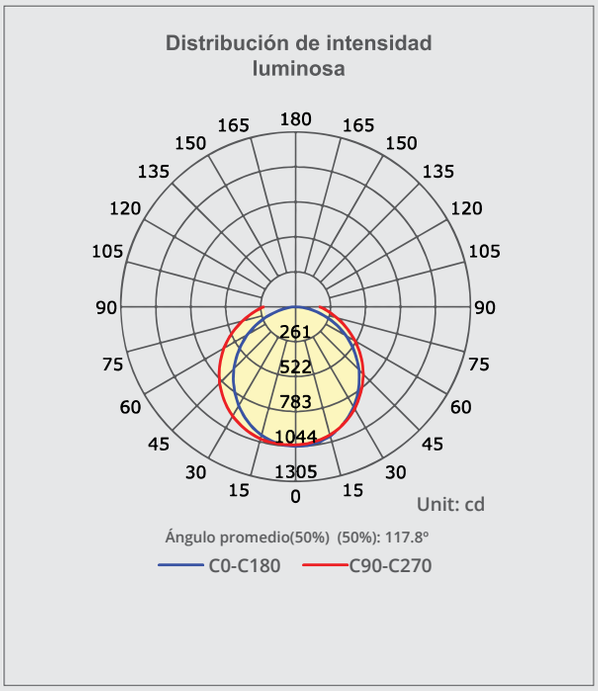

Gráfica del flujo luminico de la luminaria ARTE-TPL003

Ángulo de dispersión de luz



arteike®
arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

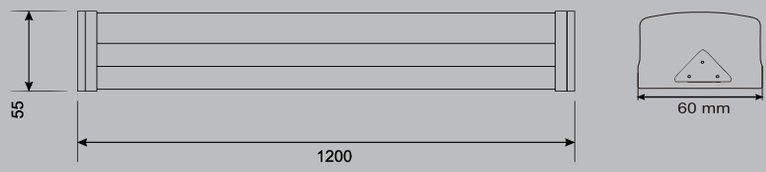

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-TPL003**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
KV Rating (kv)	4
Clase de Aislamiento	Clase I
Grado de Protección IK	08
Grado de Protección IP	65
Dimensiones de Producto (mm)	1200x60x55
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	36
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	4000K
Lumens (lm)	3,600lm
Factor de Poder (FP)	>0.9
Color Rendering Index (CRI)	>80
Linkeable	Si
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.