arteike®



ARTE-UGL

Empotrado a Piso

La serie ARTE-UGL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada, en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP Protección IP67

IK Protección IK10

5 Años de Garantía

CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

ARTE

UGL002



UGL004



UGL007




arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

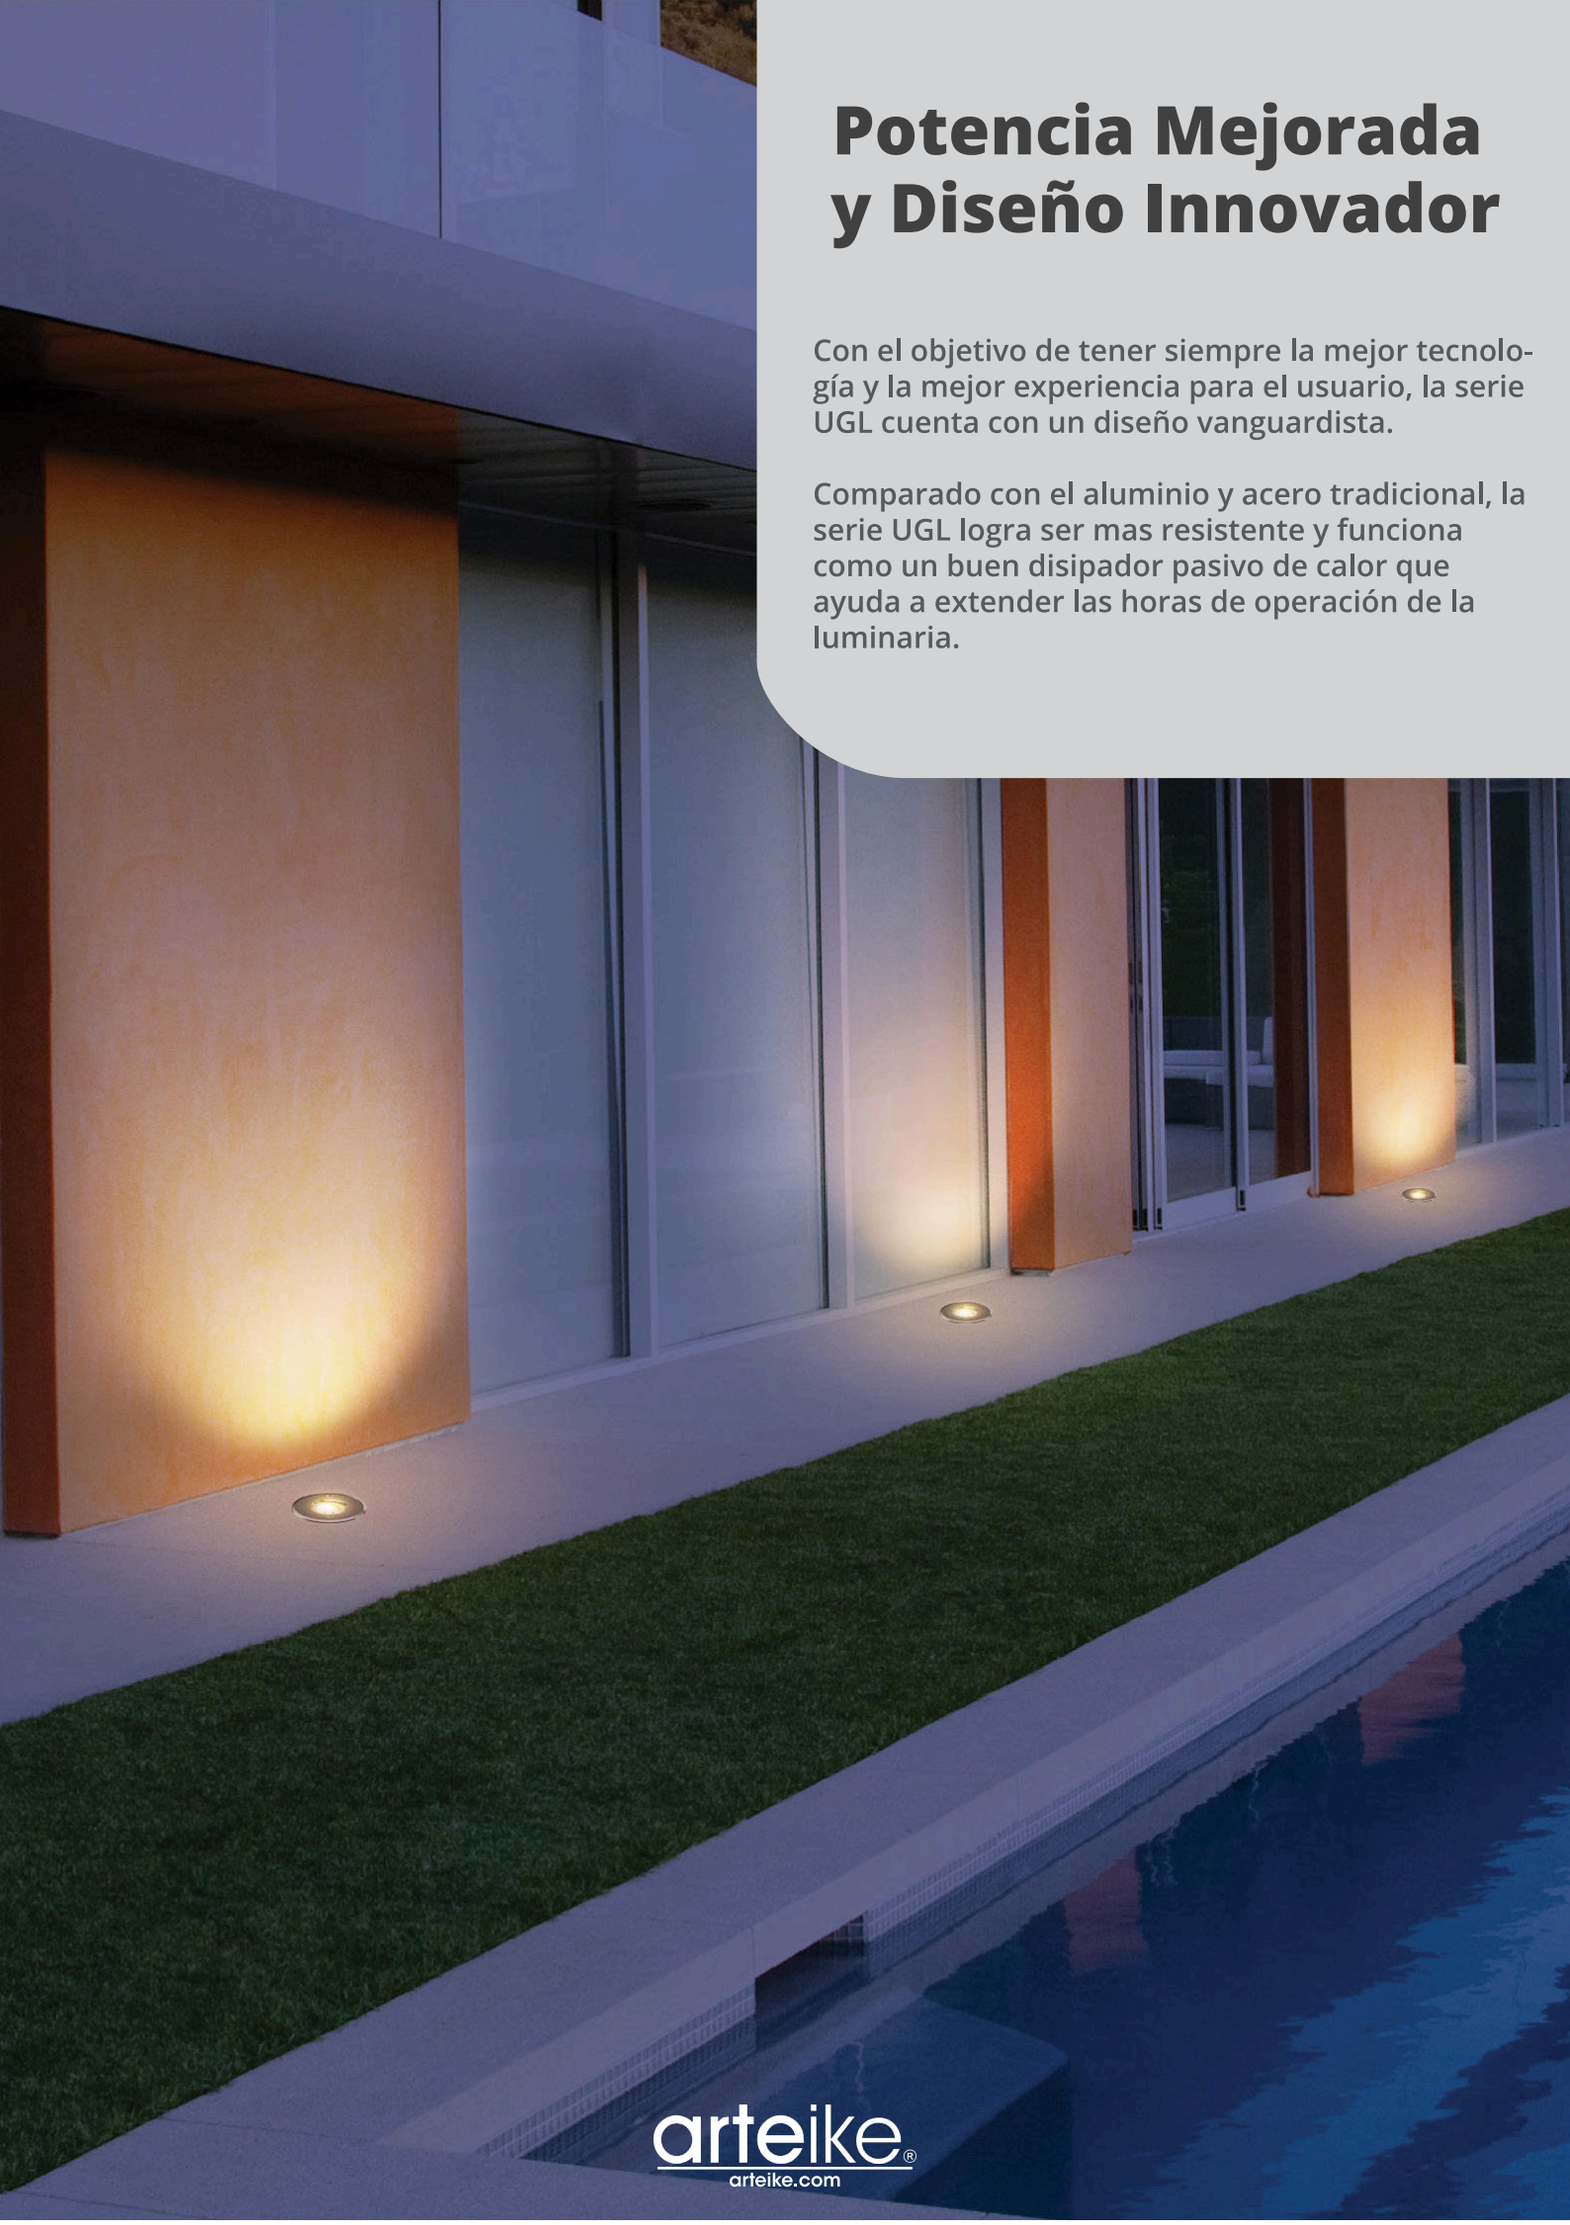

Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie UGL cuenta con un diseño vanguardista.

Comparado con el aluminio y acero tradicional, la serie UGL logra ser mas resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP67 e IK10, la serie UGL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas. La serie UGL tiene todas las áreas cubiertas

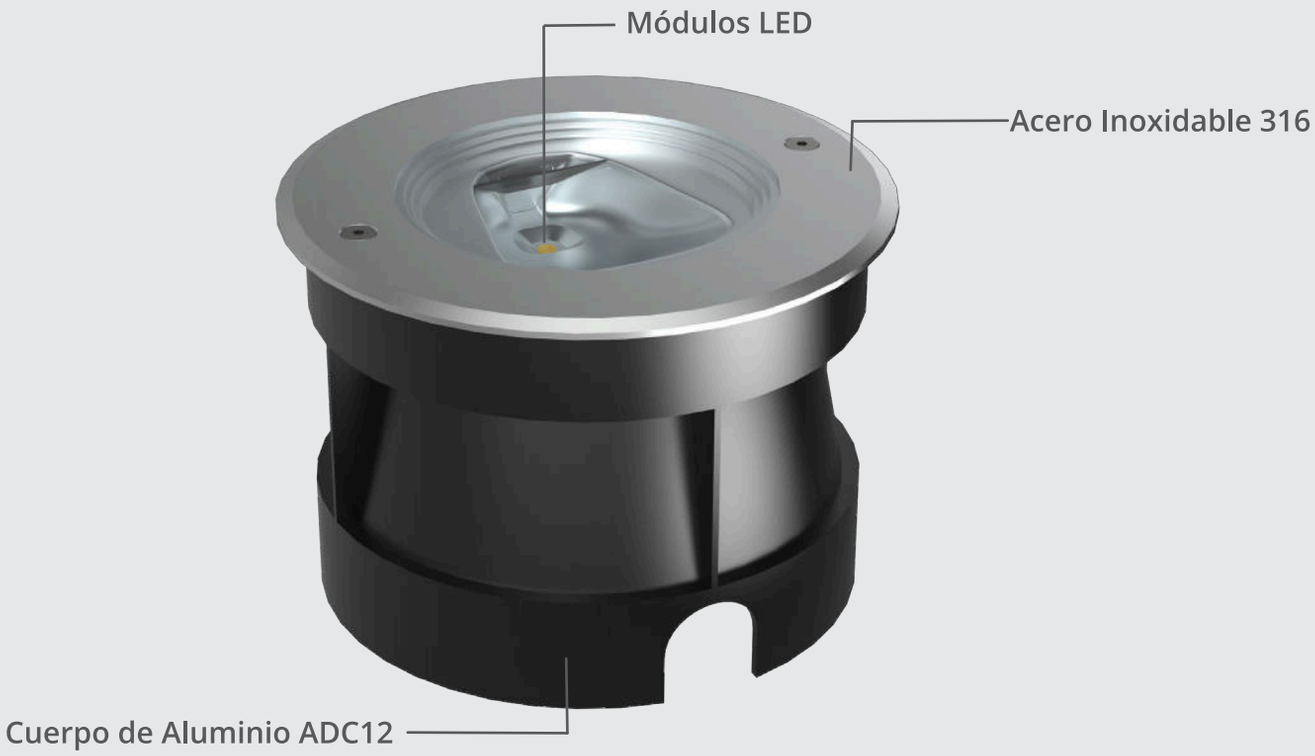


Ángulo de dispersión de luz

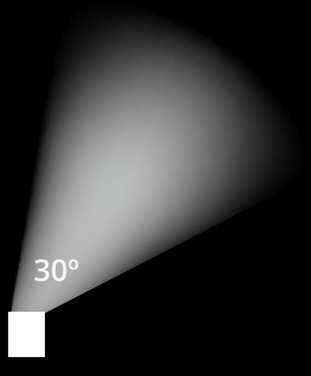


arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA
MULTIPREN
SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.


Dimensiones Físicas



ARTE-UGL002



ARTE-UGL004



ARTE-UGL007

DATOS TÉCNICOS			
Modelo	**ARTE-UGL002**	**ARTE-UGL004**	**ARTE-UGL007**
Caracteristicas Físicas			
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IP	67	67	67
Grado de Protección IK	10	10	10
Dimensiones de Producto (mm)	ø120x97	ø150x117	ø180x124
Caracteristicas Lumínicas			
Potencia (W)	3	6	15
Eficacia Lumínica	100lm/w	100lm/w	100lm/w
Tipo de LED	CREE	CREE	CREE
Driver	KGP	KGP	KGP
Color de Temperatura (K)	3000K	3000K	3000K
Factor de Poder (FP)	>0.9	>0.9	>0.9
Lumens (lm)	300	600	1,500
Color Rendering Index (CRI)	>80	>80	>80
Garantía Integral (Años) LEDs (Horas)	5 50,000	5 50,000	5 50,000

RoHS NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

Grupo Electrico Aconcagua
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

Grupo Electrico Aconcagua Bcn
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.