
arteike®

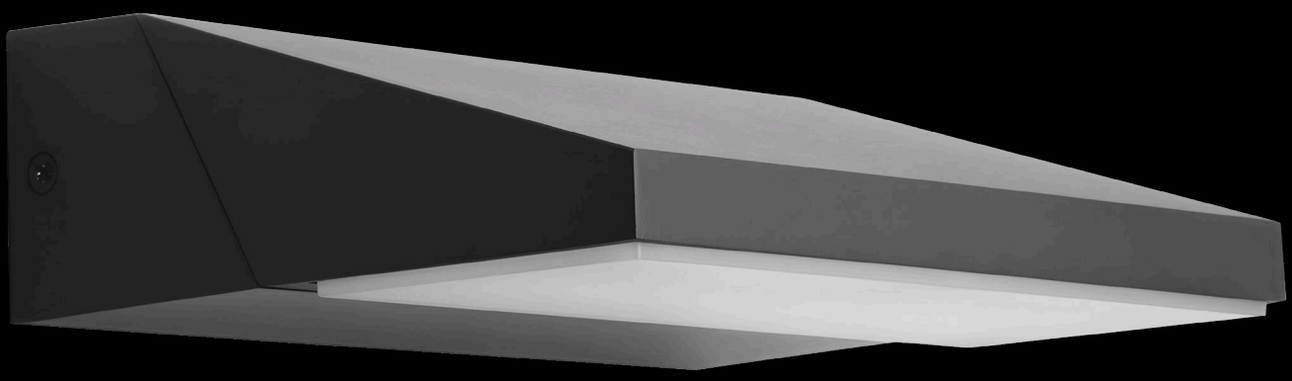

ARTE-WL012

Arbotante / Wall Light

La serie ARTE-WL es el último en sistema de iluminacion de Arteike, y con alta eficacia lumínica que dice es una obra maestra por parte de Arteike.

Arteike intregra la tecnología mas avanzada,en un diseño delgado y compacto, mejorando su rendimiento y eficiencia, mientras tanto, para simplificar su instalacion y aumentar la experiencia del usuario.

LED de Exterior Superior

IP66 Waterproof

IK Protección IK10

5 Años de Garantía

CE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.



Potencia Mejorada y Diseño Innovador

Con el objetivo de tener siempre la mejor tecnología y la mejor experiencia para el usuario, la serie WL cuenta con un diseño vanguardista, elegante y simple, en un modelo compacto y delgado.

Comparado con el aluminio tradicional, logra ser más resistente y funciona como un buen disipador pasivo de calor que ayuda a extender las horas de operación de la luminaria.

arteike®
arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN


SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Estructura Resistente

Con un diseño anti-corrosivo de Aluminio ADC12 y grado de protección IP66 e IK10, la serie WL ha sido diseñada para ser extremadamente resistente y controlar cualquier ambiente en las que se encuentre. Ya sea lluvia, nieve o tormentas.
La serie WL tiene todas las áreas cubiertas

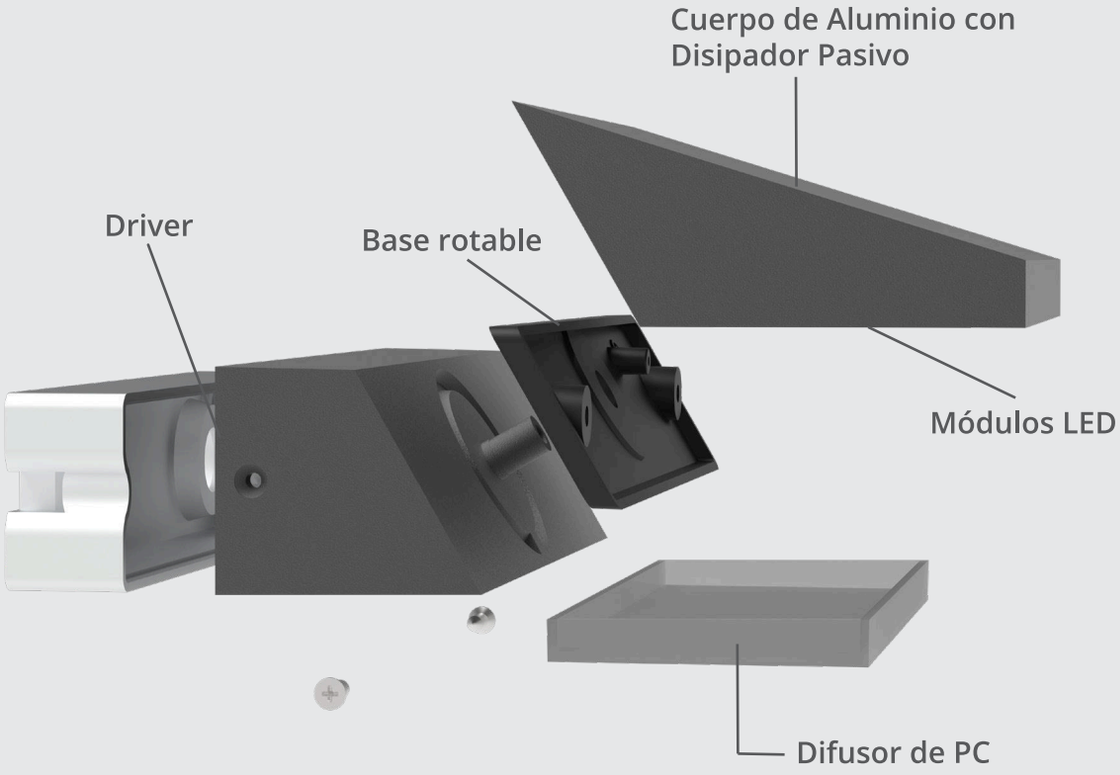

Ángulo de dispersión de luz

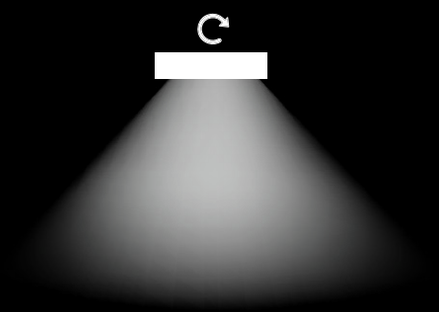

arteike®
arteike.com


GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.

Dimensiones Físicas

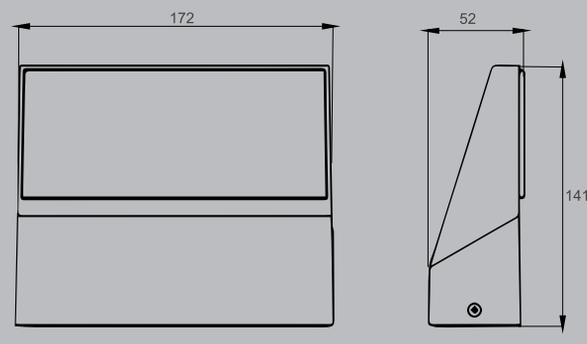

DATOS TÉCNICOS	
Modelo	**ARTE-WL012**
Caracteristicas Físicas	
Voltaje	100-277 Vac | 50/60Hz
Grado de Protección IK	10
Grado de Protección IP	66
Dimensiones de Producto (mm)	172x141x52
Caracteristicas Lumínicas	
Potencia (W)	13
Eficacia Lumínica	100lm/w
Tipo de LED	OSRAM
Color de Temperatura (K)	3000K
Lumens (lm)	1,300
Factor de Poder (FP)	>0.9
Driver	EagleRise
Color Rendering Index (CRI)	>80
Garantía Integral (Años)	5
LEDs (Horas)	50,000

c UL us LISTED NOM CE

arteike®
www.arteike.com

Carretera Nogales No. 4935 Int. 405,
Col. San Juan de Ocotan, Mun. Zapopan, C.P. 45019, Jalisco
Tel: +52 33 2033 2200 contacto@arteike.com

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.