

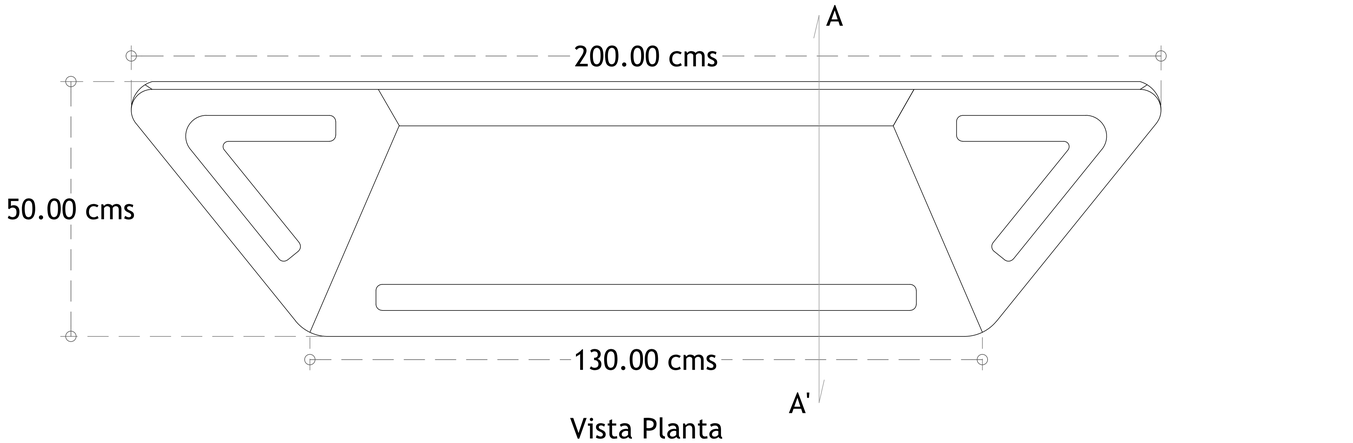



Vista Planta

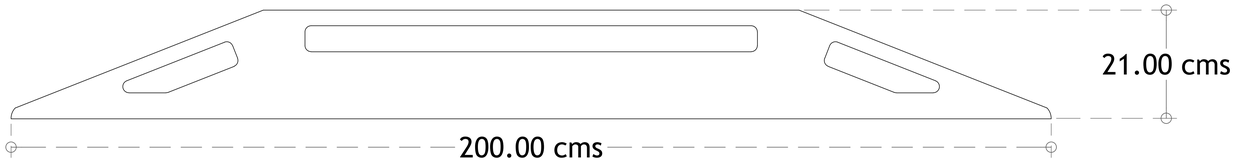

Vista Lateral
(Trasera)

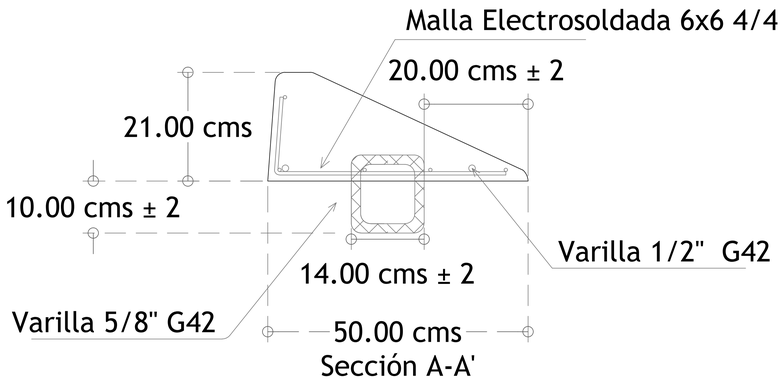


Sección A-A'

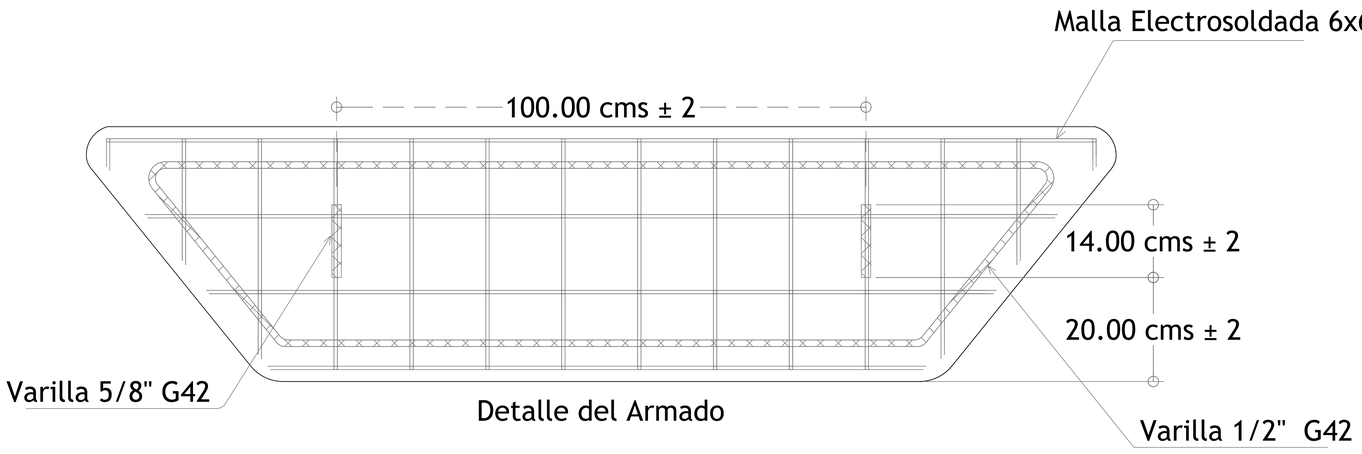

Detalle del Armado

Recomendación de perforaciones en pavimento, para instalación de barreras delimitadoras.

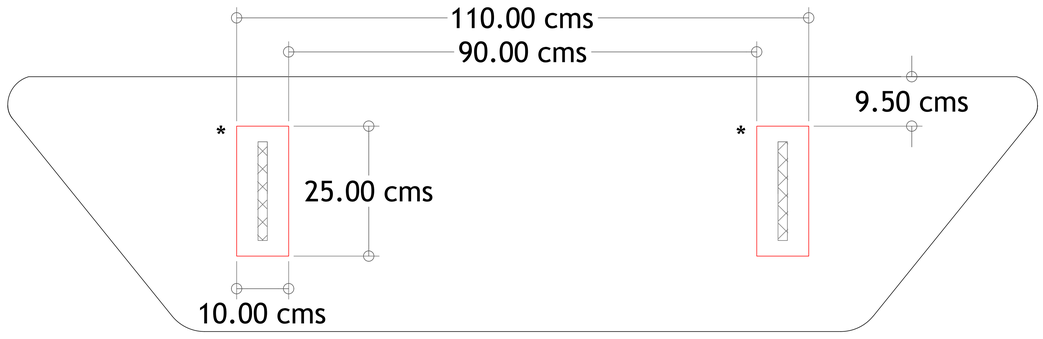

* Profundidad recomendada mínima de 15 cm por perforación.



ESPECIFICACIONES

1.- Concreto hidráulico f'c 300 Kg/cm2.
2.- Armado de Refuerzo de varilla de acero 1/2" G42 y Malla Electrosoldada 6x6 4/4.
3.- 2 puntos de Anclaje con varilla de 5/8" G42
4.- Peso Aproximado: 215 Kg

Barrera Delimitadora Para Ciclovia

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.