
ESTRIBO ER

Uso Rematar cable conductor y sujeción de retenidas en estructuras tipo "H", en líneas de distribución de alta tensión.

Mat Redondo de acero de 25.4 mm, forjado.


Acc 1 tornillo máquina 19.05 mm x 356 mm, 6 arandelas planas y 2 tuercas.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008. Empaque 10 juegos.

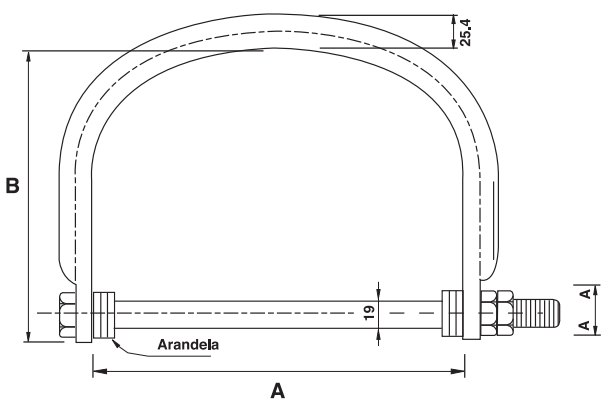

CFE 2E200-67

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO ESTRIBO	DIMENSIONES A	DIMENSIONES B	MASA APROX. KG.
EST-01	ER	278	215	5.00


VISTA A-A



Acotaciones en mm. Sin escala