
GRAPA REMATE RAL 8


Uso Sujeción de conductores tipo ACSR o AAC,
en estructuras de remate y suspensión en líneas o redes aéreas.

Mat GRAPA Y MORDAZA: Aleación de Aluminio.
ABRAZADERAS U: Redondo de 12.7 mm.
PERNO: Redondo de 16 mm.

Acc 4 tuercas hexagonales de 12.7mm galvanizado.
4 arandelas de presión de 12.7mm galvanizado.
1 chaveta tipo R de acero inoxidable.


Aca Granallado.
Empaque 40 piezas.



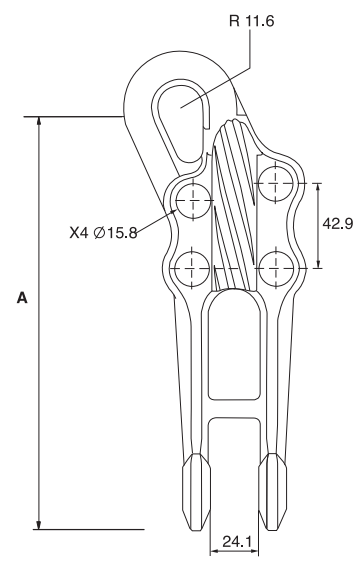

CFE-2C500-68

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO GRAPA	DIMENSIONES A	B	C	MASA APROX. KG.
GRAL-01	RAL 8	212.55	79.70	40	1.07

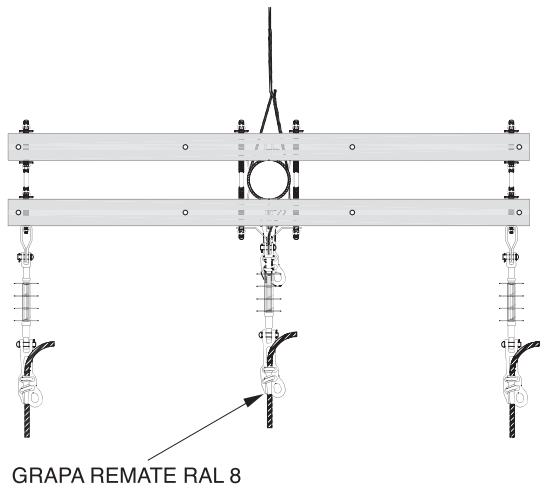



Acotaciones en mm. Sin escala