
OJO RE Y OT

Uso OJO RE: Remate de aislamiento en redes y líneas aéreas.
OJO OT: Reforzar estructuras del soporte de las retenidas en remate y deflexión en líneas de alta tensión.


Mat Solera de acero de 6.4 mm x 38.1 mm.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque OJO RE 50 piezas.
OJO OT 25piezas.

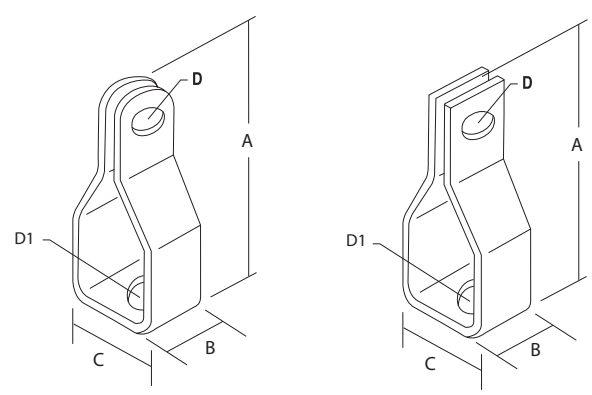

RE: CFE 20100-38/OT: CFE 20100-81

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO OJO	DIMENSIONES D1	A	B	C	MASA APROX. KG.
OJORE-01	RE	18	150	38.1	59	.62
OJOT-01	OT	21	165	50.8	63	1.07

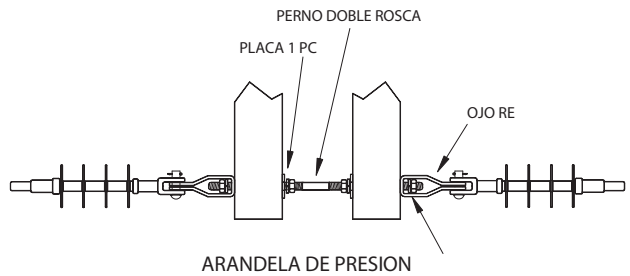

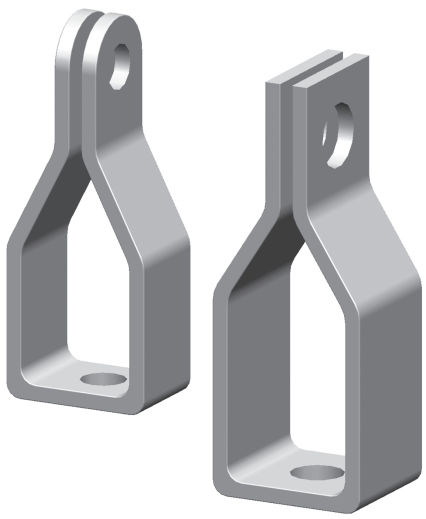

Acotaciones en mm. Sin escala