PERNO DOBLE ROSCA

Uso Para armar estructuras en líneas y redes de distribución.


Mat Redondo de acero de 15.88 mm, roscado en ambos extremos con puntas redondeadas.

Acc 4 tuercas hexagonales de 15.88 mm de diámetro, galvanizadas.
4 arandelas de presión.
4 placas 1PC.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 25 piezas.

CFE 2P200-49

CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES L	L1	MASA APROX. KG.
PERDR-03	DR 16 X 305	305	130	0.95
PERDR-04	DR 16 X 356	356	150	1.03
PERDR-05	DR 16 X 406	406	180	1.11
PERDR-06	DR 16 X 457	457	200	1.19
PERDR-07	DR 16 X 508	508	200	1.27
PERDR-08	DR 16 X 560	560	200	1.35
PERDR-09	DR 16 X 610	610	200	1.42
PERDR-10	DR 16 X 660	660	230	1.50

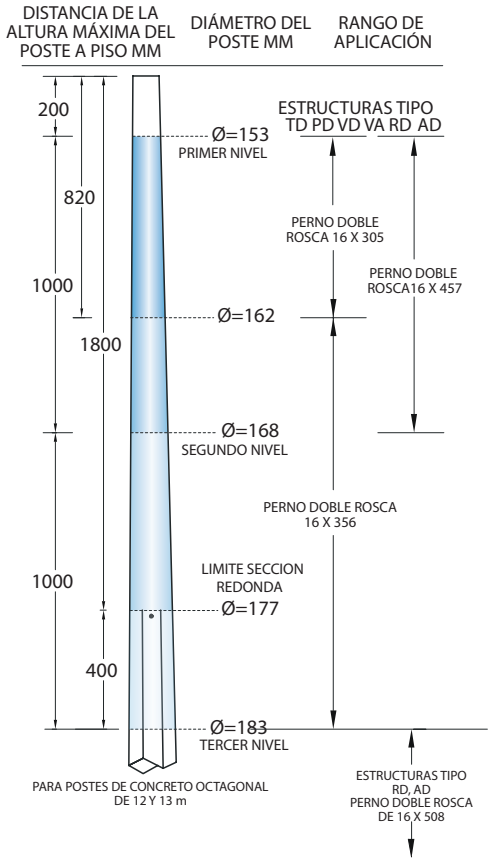



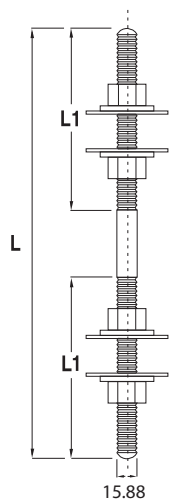

Acotaciones en mm. Sin escala