


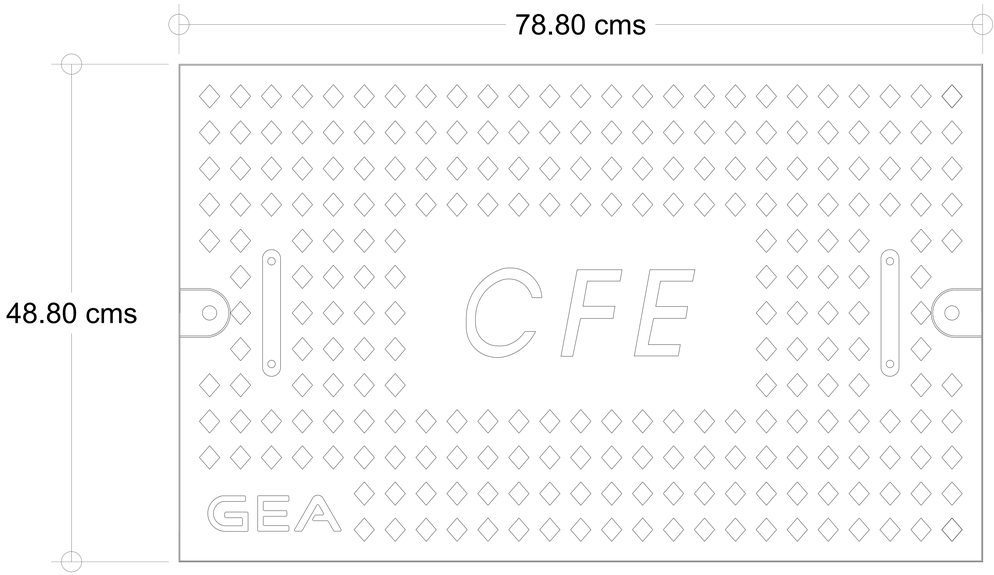


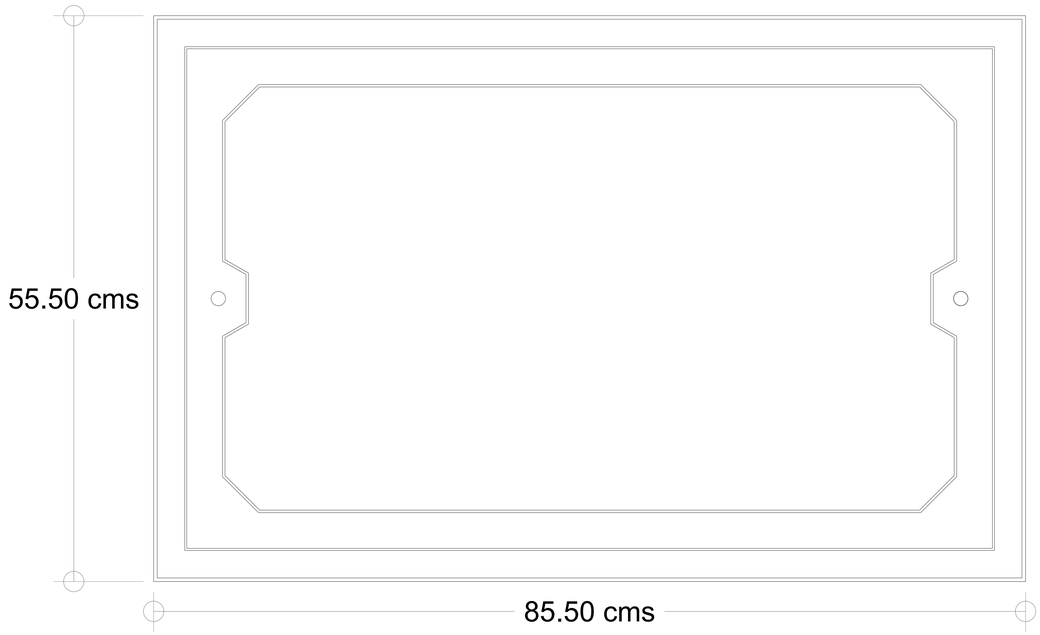

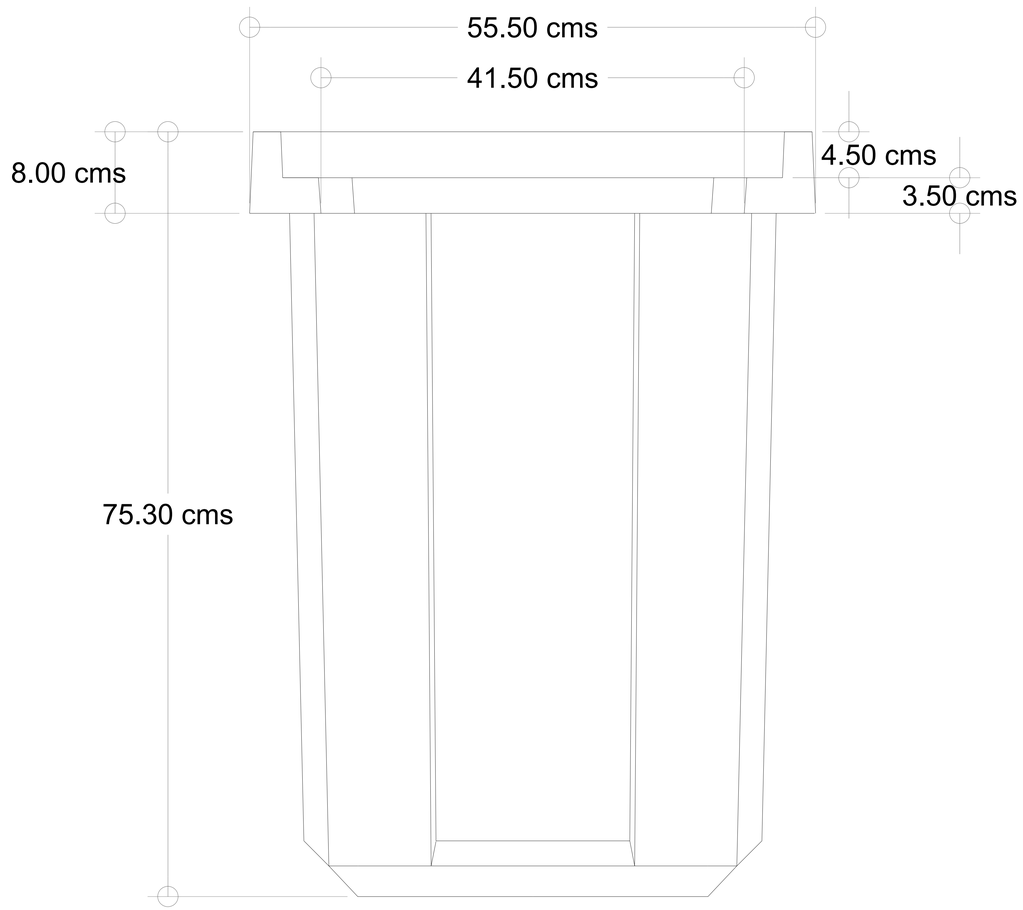

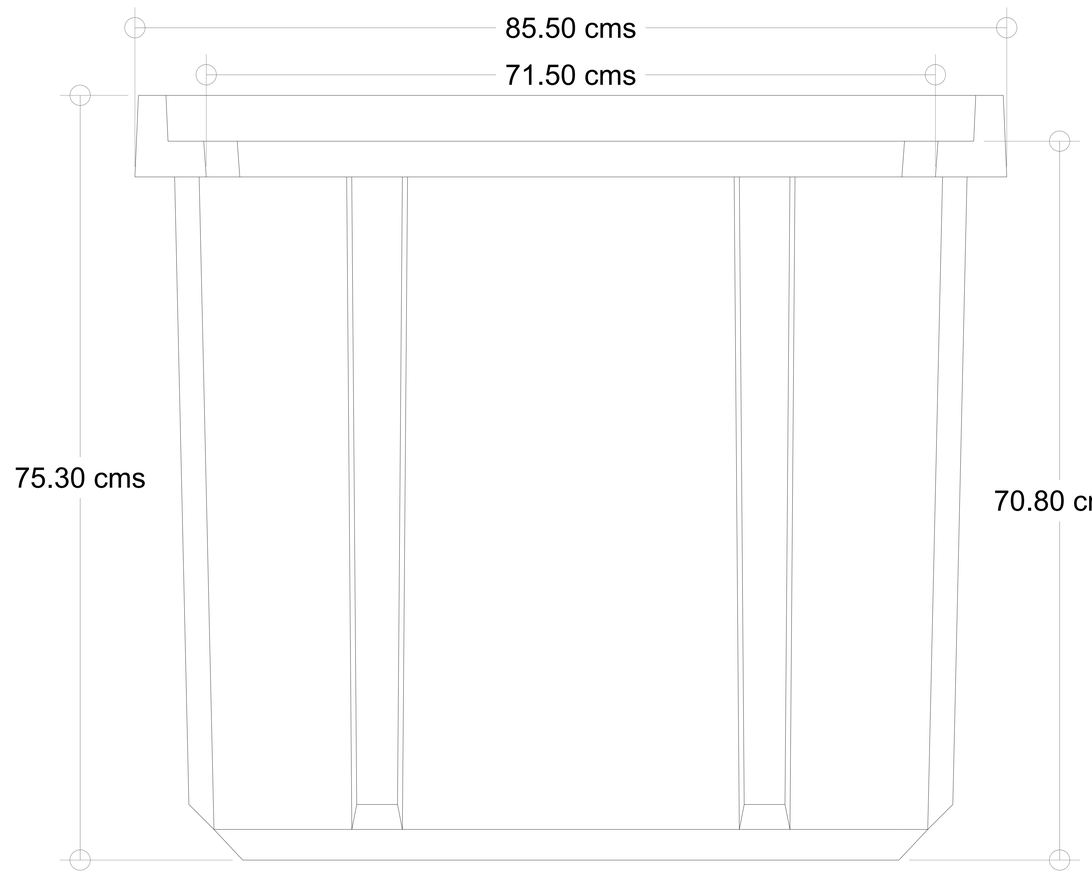

ESPECIFICACIONES

- Marco y tapa de concreto polimérico reforzado, con diseño para uso en arroyo.
- Cuerpo del registro, de fibra de vidrio.
- Sistema de sujeción de la tapa al marco, por medio de tornillos galvanizados por inmersión en caliente.
- Sistema de manipulación de la tapa por medio de agarraderas de 3/8" galvanizadas.
- Tapa con altura de 4.5 cm, compatible con registros de concreto hidráulico.

Tolerancias ± 3 mm

Registro de Fibra de Vidrio y Concreto Polimérico
50x80x75

Referencia Norma CFE - RBTA1
Diseño para uso en Arroyo

CFE

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.