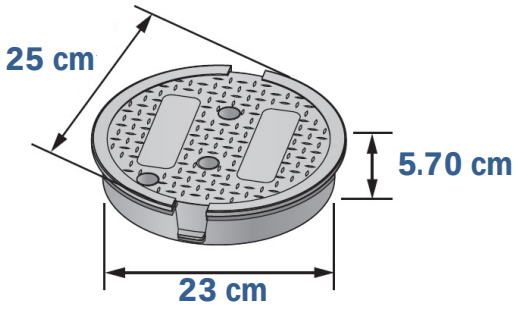


Registro para instalación subterránea de alumbrado Circular 10"

Especificaciones: Los registros son fabricados por medio del proceso de inyección de polietileno estructural, con aditivos estabilizadores de daños por rayos UV.



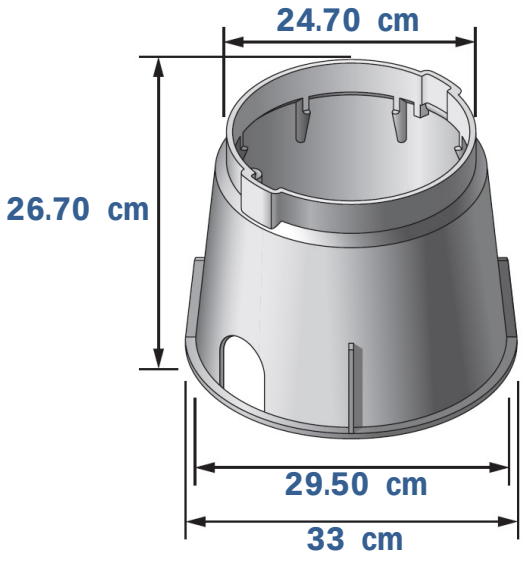


TABLA COMPARATIVA

	Concreto Hidráulico	Polietileno Estructural
Dimensiones	33x33x40 cm	Diam 10" x Altura 10"
Peso	50 Kg	1.16 Kg
Vida Útil Aprox.	10 - 15 Años	30 Años
Logística	Mayor Costo	Menor Costo
Resistencia a Impactos	Menor que Plástico	Mayor que Hidráulico
Resistencia Química	Menor que Plástico	Mayor que Hidráulico