


MANHOLE DE FIBRA DE VIDRIO Y CONCRETO POLIMÉRICO REFORZADO
1.22 x 1.22 x 0.82 m

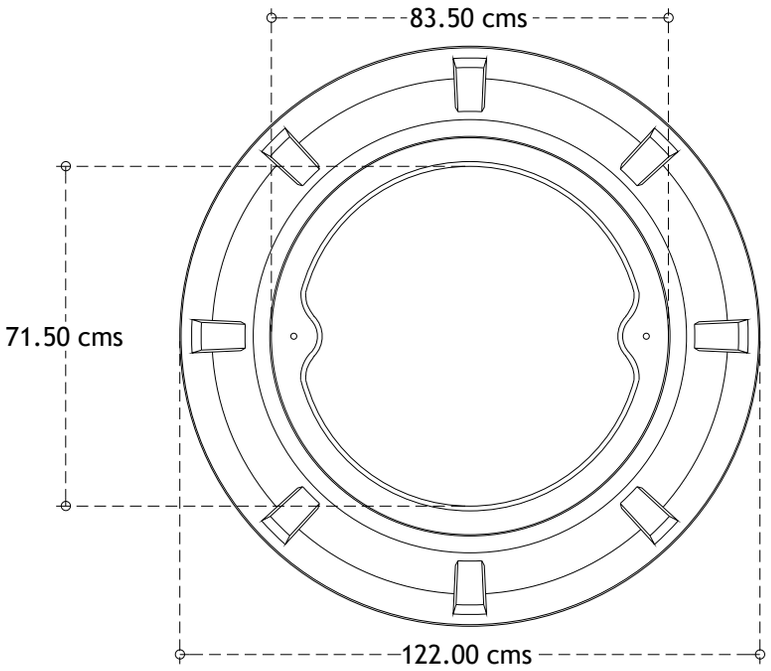

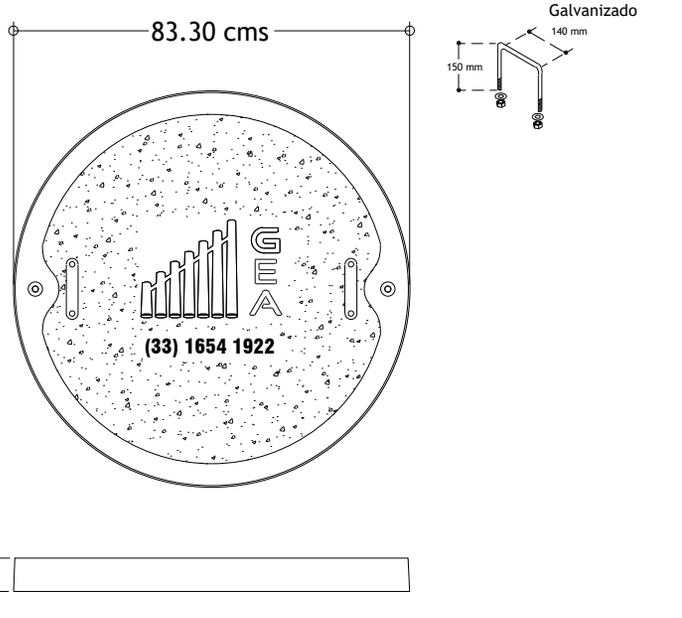

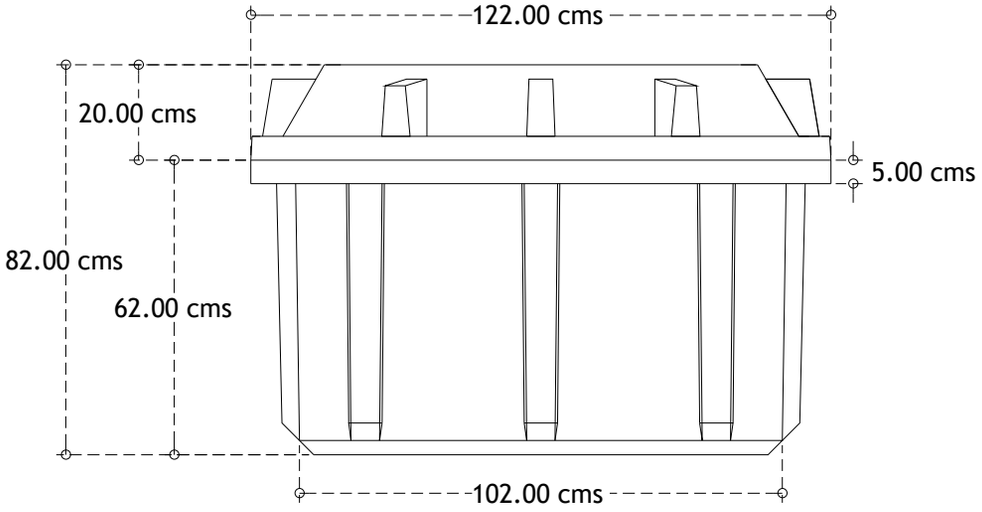

Especificaciones

- Cuerpo de fibra de vidrio, reforzado con 3 costillas por pared.
- Armellas de acero galvanizado por inmersión en caliente, para ensamble y manipulación del registro.
- Tornillos de 1/2" x 3 1/2.
- Bóveda de concreto polimérico reforzado.
- Marco y tapa de concreto polimérico reforzado.
- Inserto metálico en tapa.
- Resistencia de 20 Toneladas.
- Peso aproximado de 420kg.

Tolerancias ± 5 mm

Registro Manhole 122x122x82 cm

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.