

Registro Telefónico
L5T

MARCO DE TAPA: Ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4"

CONTRAMARCO DE REGISTRO: Ángulo de 2" x 2" x 1/4"




DETALLE TAPA: CORTE D-D'




DETALLE TAPA: CORTE C-C'


REGISTRO VISTA EN PLANTA

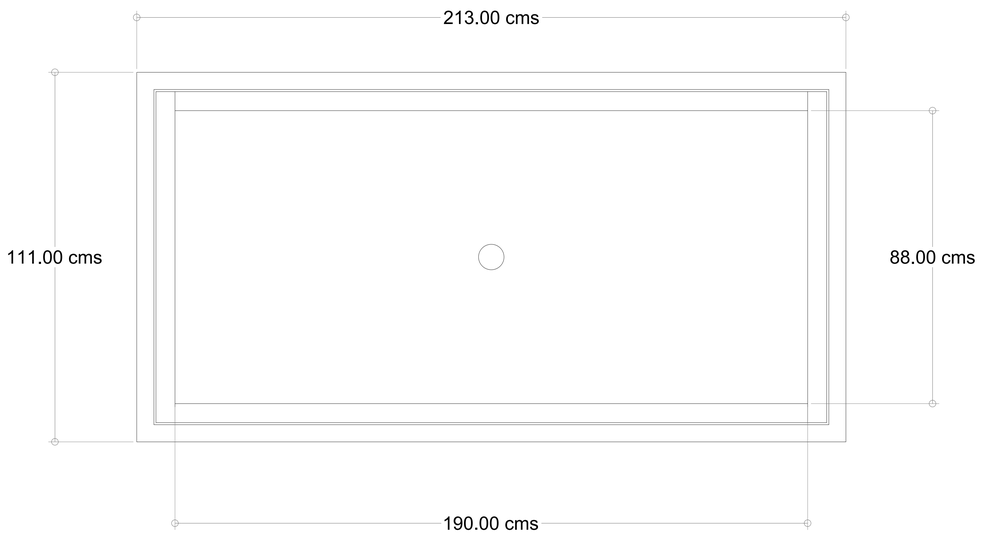


TAPA VISTA EN PLANTA

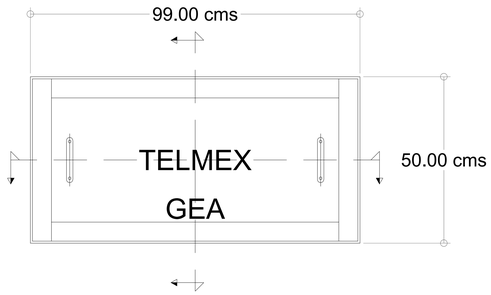

REGISTRO VISTA ISOMETRICA

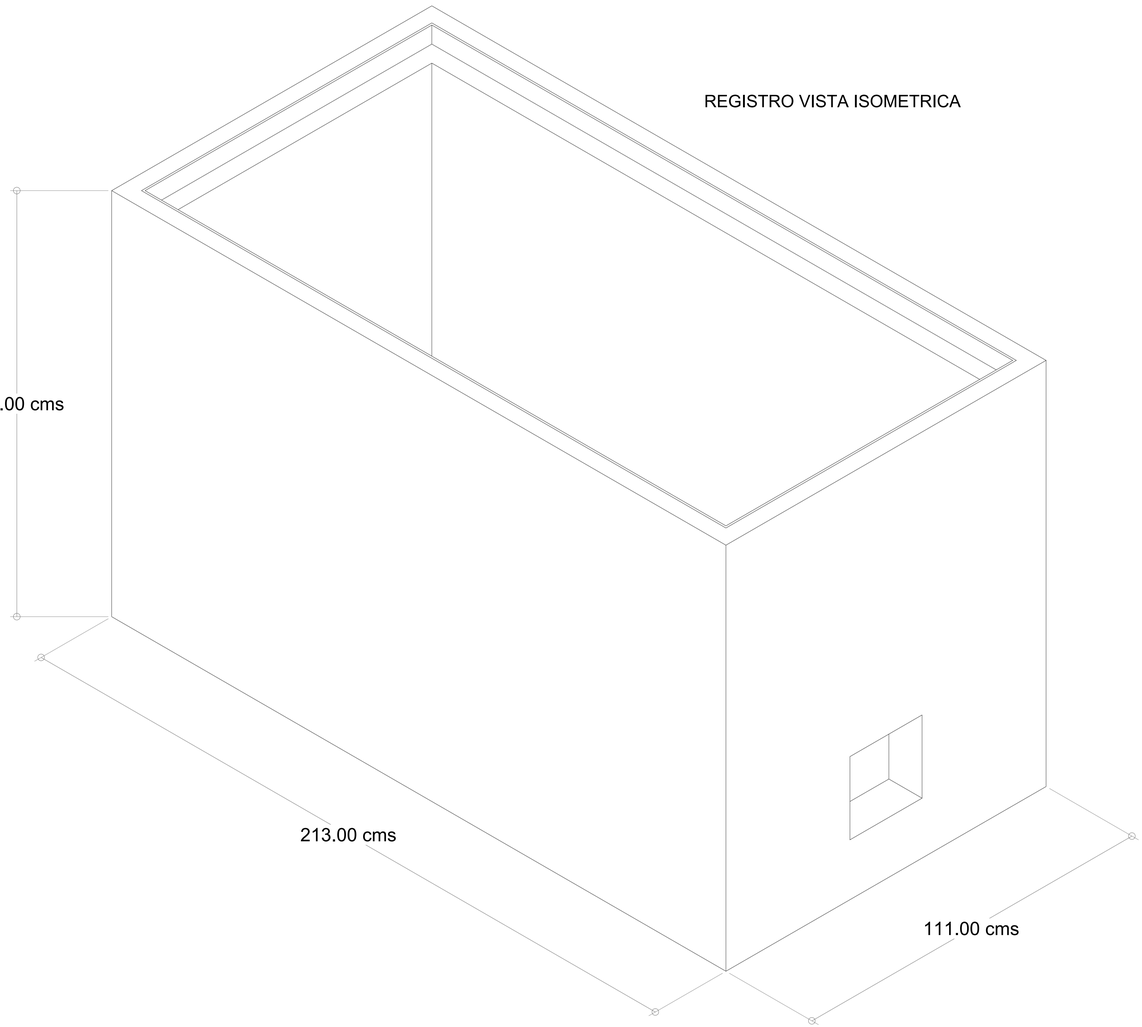

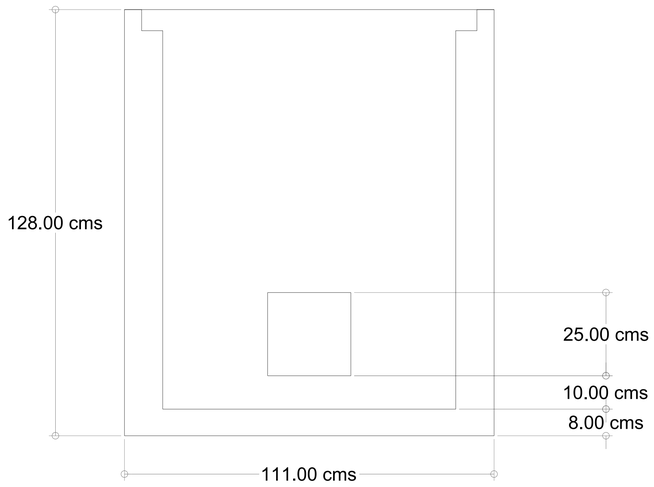

VISTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

1.– ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.– EL ACERO DE REFUERZO SERA ELECTROMALLA 6X6 –6/6 Fy = 6000 Kg./cm^2. Y VARILLA CORRUGADA GR42
3.– TODO EL CONCRETO f'c = 200 Kg/cm^2.
4.– OMEGAS GALVANIZADOS EN TAPAS PARA SU MANIPULACIÓN
5.– MARCO DE REGISTRO DE ÁNGULO 2 1/2" X 1/4" GALVANIZADO GIC.
6.– MARCO DE TAPAS DE ÁNGULO 2" X 1/4" GALVANIZADO GIC.

REGISTRO PARA RED TELEFÓNICA

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN

L5T

TELMEX®

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.