# TIRANTE H

Uso Reforzar estructuras en líneas de media y alta tensión.


Mat Solera de acero de 6.35 mm.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 10 pzas.

CFE 2T400-47

| CÓDIGO CONHESA | PRODUCTO TIRANTE | DIMENSIONES A | B | C | L | MASA APROX. KG. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIH-01 | H1 | 50 | 50.8 | 21 | 1250 | 3.32 |
| TIH-02 | H2 | 25 | 38.1 | 18 | 760 | 1.51 |
| TIH-03 | H3 | 25 | 38.1 | 18 | 530 | 1.05 |

TIRANTE H

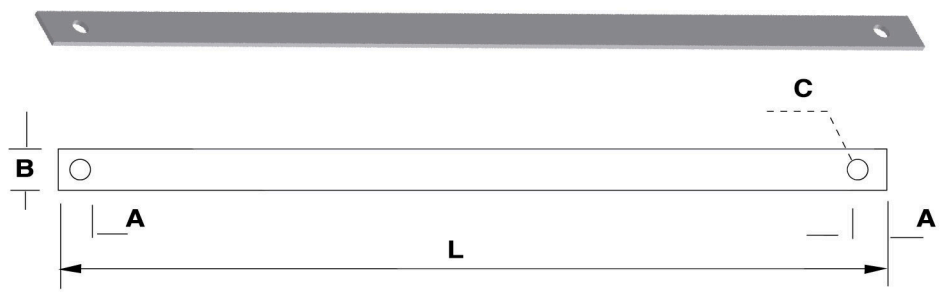


Acotaciones en mm. Sin escala