

VISTA FRONTAL




VISTA CORTE LATERAL

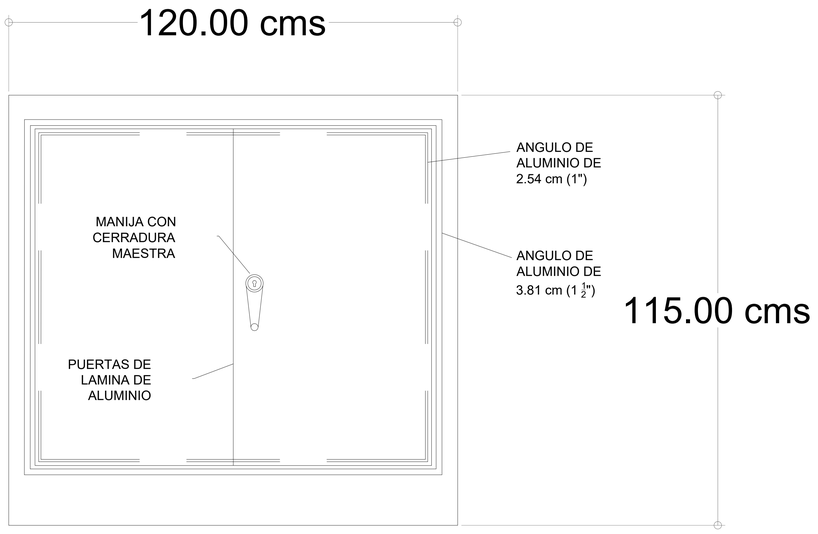

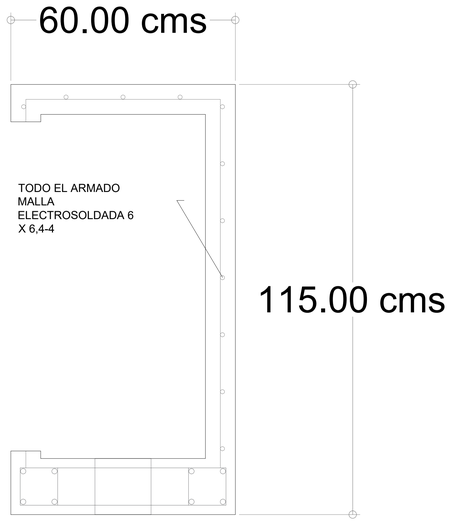

VISTA ISOMETRICA

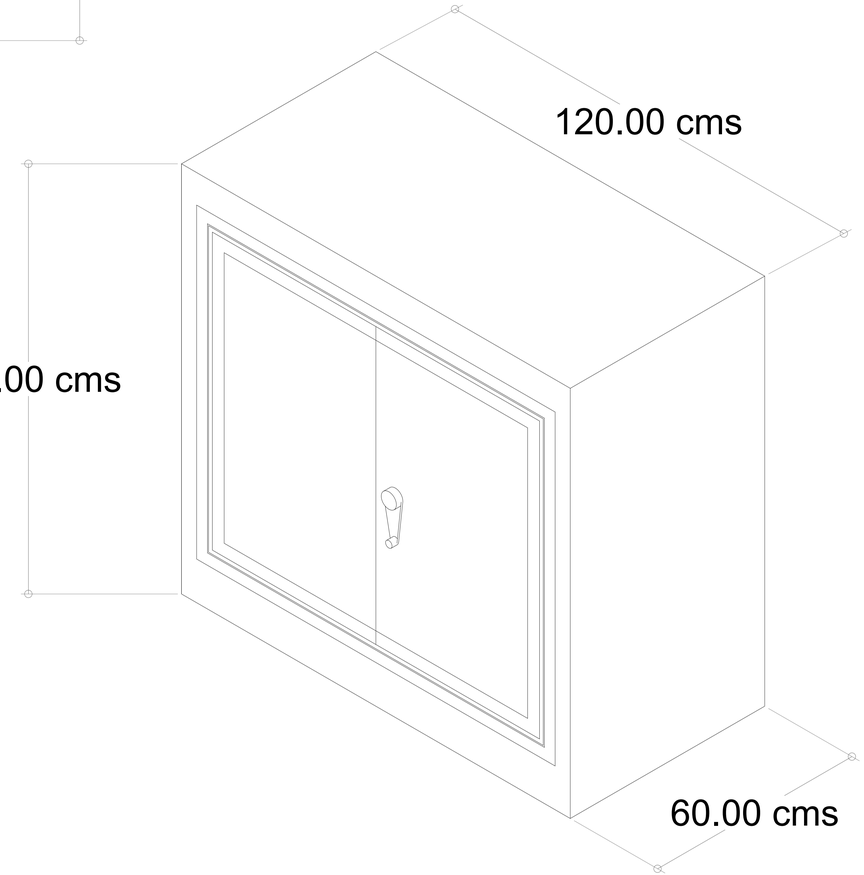

ESPECIFICACIONES

1.- CONCRETO f'c 200 kg/cm2
2.- ACERO DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4/4
3.- PUERTAS DE ALUMINIO CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMUNIO
4.- PESO APROXIMADO 800 kg

MURETE PARA DERIVACIÓN EN MEDIA

TENSION 200/200

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

GRUPO ELECTRICO ACONCAGUA BCN
SEGUIMOS RUMBO A LA CIMA

MULTIPREN

SISTELEC
SISTEMAS ELECTROURBANOS S.A. DE C.V.