
PERNO DE ANCLA PA

Uso Anclaje de estructuras en redes y líneas de distribución y alta tensión.

Mat Redondo de acero, con rosca, punta biselada.

Acc 2 tuercas hexagonales galvanizadas, placa 1PC para perno 1PA.

Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008. Empaque 5piezas.

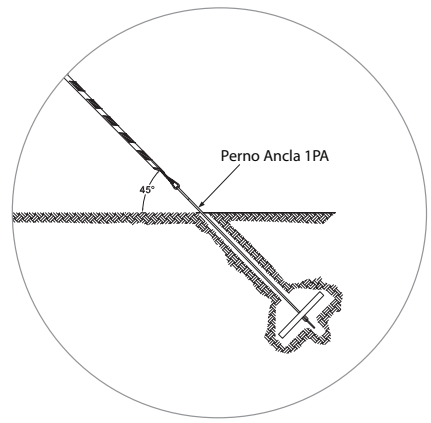

CFE 2P200-59


CÓDIGO CONHESA	PRODUCTO PERNO	DIMENSIONES A	B	R	L	MASA APROX. KG.
PERAN-01	1PA	50	16	20	2000	3.44
PERAN-02	2PA	65	19	25	2500	6.18
PERAN-03	3PA	65	19	25	2700	7.12

6 (Para 1 PA)
8 (Para 2 PA y 3PA)

6 (Para 1 PA)
8 (Para 2 PA y 3PA)





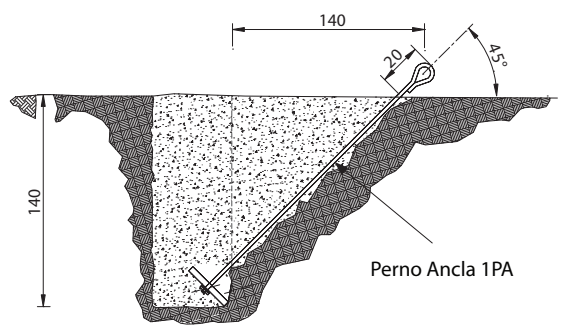

Acotaciones en mm. Sin escala