TIRANTE T1, T2

Uso Soporte para crucetas en estructura volada.


Mat T1: Angulo L1 50.8 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 6.3 mm.
T2: Angulo L1 38.1 mm x 4.76 mm.
Solera 38.1 mm x 63 mm.


Aca Galvanizado por inmersión en caliente norma NMX-H-004-2008.
Empaque 5 piezas.



CFE 2T400-48

CÓDIGO PRODUCTO		DIMENSIONES								MASA APROX.
CONHESA	TIRANTE	A	L	L1	L2	L3	D1	D2	D3	KG.
TIRA-02	T1	45°	1954	184	1286	668	18	18	18	8.00
TIRA-01	T2	49°	1425	200	811	614	18	14	18	5.30

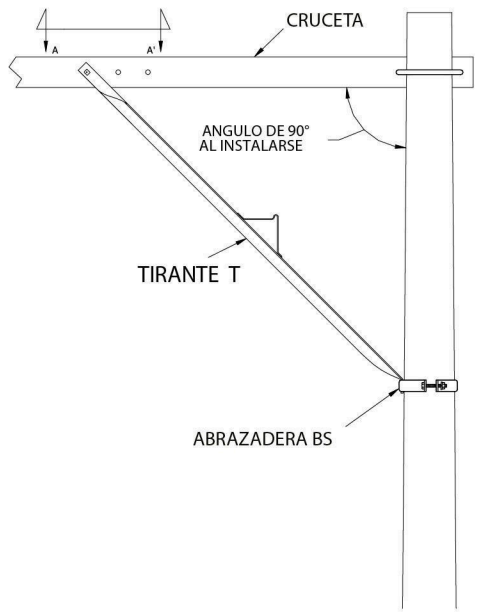

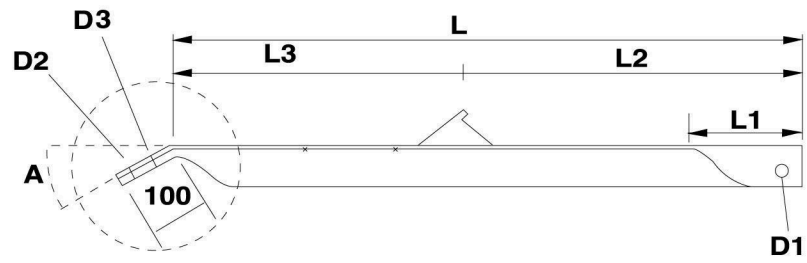

Acotaciones en mm. Sin escala